



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0921
Nissan Rogue T32
2013 – 2020




Защита 1.0921

Применяемость: *Nissan Rogue T32 2.5i, A, 2013–2020*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0921.00.6.003.1082СБ	1	
2	Болт	M6x20	4	
3	Болт	M8x25	4	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A8	2	
6	Гровер	M8	2	
7	Гайка клепальная	M8	4	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Амортизатор 30	-	3	

Схема сборки защиты картера и КПП.

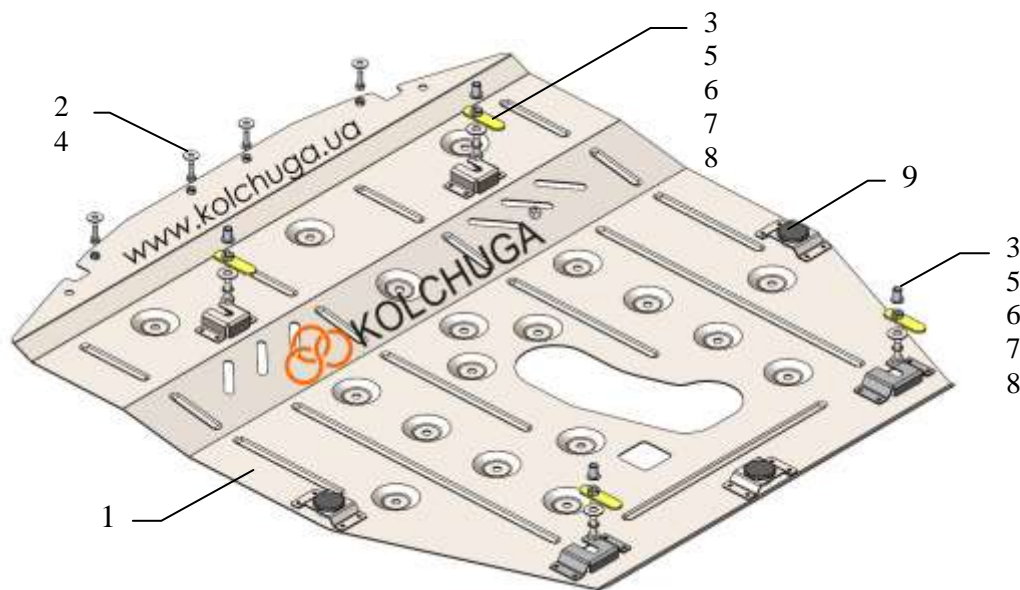

Масса = 11.6 кг.

S = 1.67 кв. м.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 8 над штатными отверстиями подрамника автомобиля (поз.1, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5.
3. Установить планки 8 над штатными отверстиями подрамника (поз.2, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты и дополнительно прикрутить панель 1 к бамперу с помощью болтов 2 с шайбами 4, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

22.09.2022