

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1062

Kia Optima IV JF 2015-2018

Kia K5 2015-2018

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.1062


Применяемость: Kia Optima JF 2.0i Turbo, 2.4i, A, 2015-2018

Kia K5 2.0LPI Korea 2015-2018

Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1062.00.6.003.1309СБ	1	
2	Крыло	1.1062.00.6.001.194СБ	2	
3	Балка	1.1062.00.6.004.471СБ	1	
4	Крышка	1.1062.00.8.016.183	1	
5	Болт	M6x18	11	
6	Болт	M8x16	12	
7	Болт	M8x25	3	
8	Болт	M10x35	3	
9	Шайба	A6	11	
10	Шайба	A8	15	
11	Шайба	A10	2	
12	Гровер	M8	13	
13	Гровер	M10	2	
14	Планка	СТП.6.006.017СБ.	2	
15	Планка	СТП.6.006.037СБ.	3	
16	Гайка клетевая	M6	6	
17	Амортизатор 30		1	

Масса = 23.2 кг.

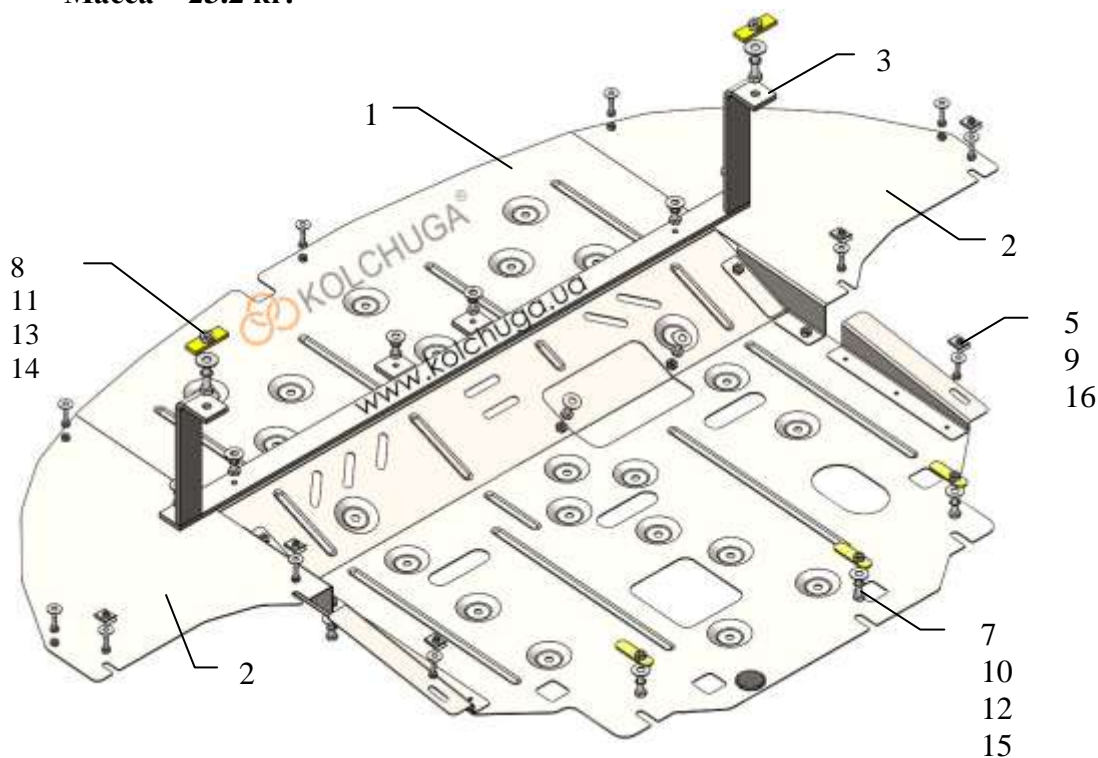

Установка защиты

рис.1

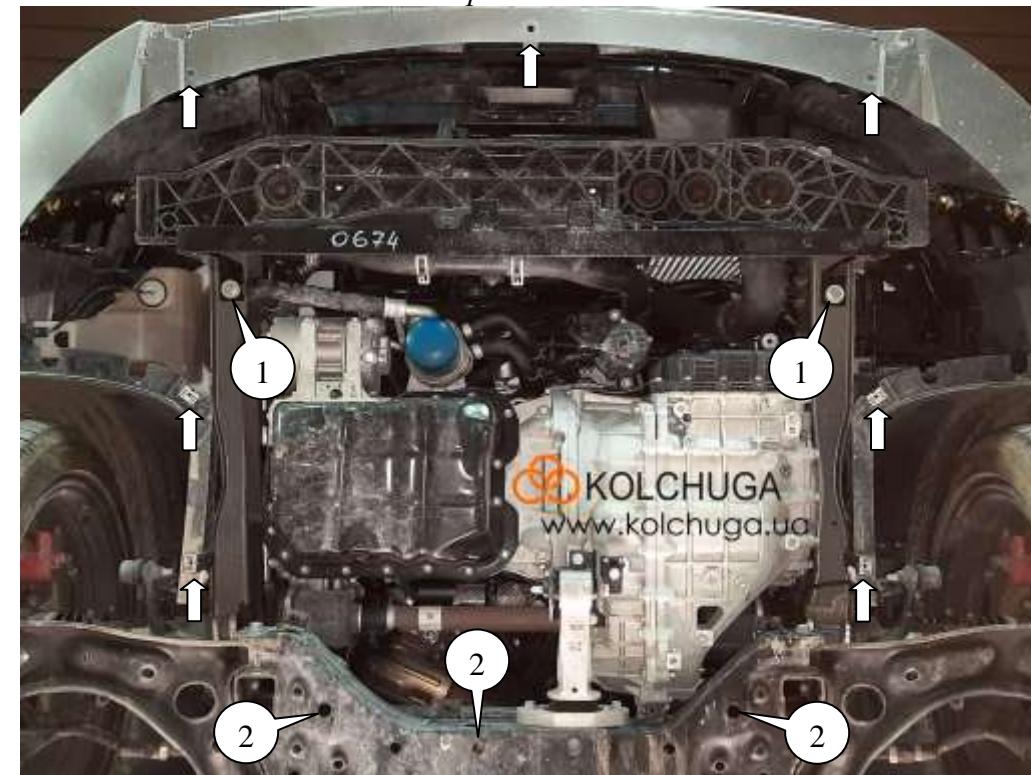

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить планки 14 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 3 болтами 8, (поз.1), рис.1.
3. Установить планки 15 в отверстия подрамника и наживить болты 7, (поз.2), рис.1.
4. Установить панель 1 под болты 7, спереди закрепить к балке 3 болтами 6, рис.1, 2.
5. Установить крылья 2 по бокам к защите болтами 6 и к бамперу автомобиля болтами 5.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает, КПП, картер двигателя, радиатор.

27.10.2021