

Рис. 2



Мал.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.1215
Honda CRV 3
2006 – 2011

Захист 1.1215

Застосування: Honda CRV 3, 2.4i, 2.0i, 2.2D, 2006–2011

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1215.00.6.003.1516СБ	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Болт	M8x55	2	
4	Шайба	A8	4	
5	Гровер	A8	4	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
7	Упор	СТП.8.010.017(Упор)	2	
8	Амортизатор		7	

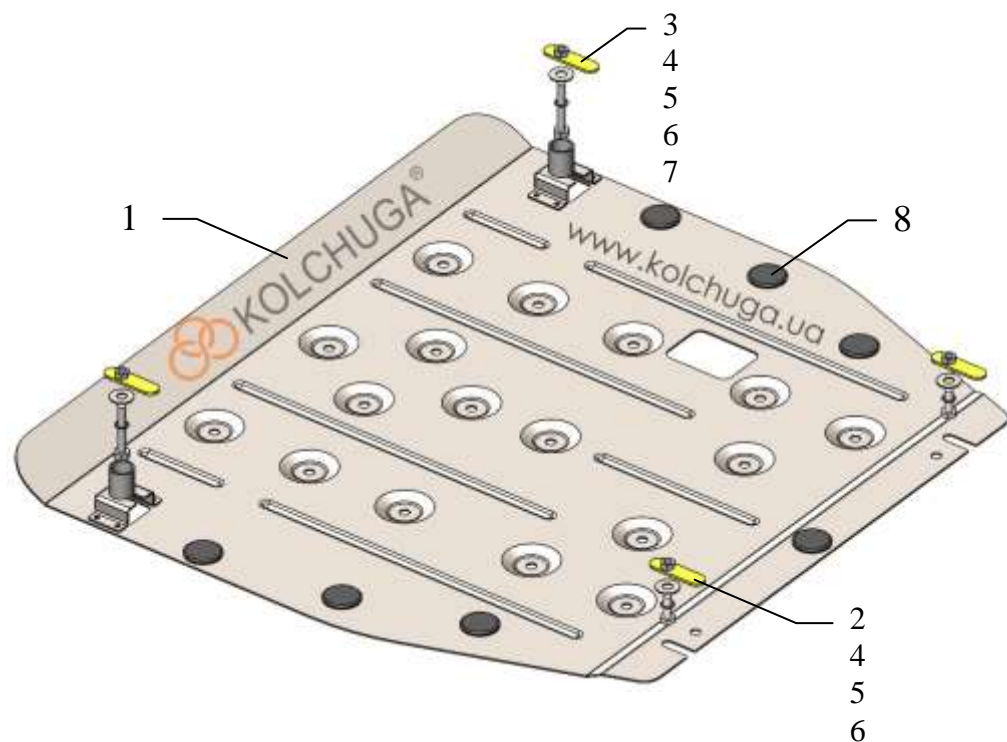

Вага = 9.5 кг.

Встановлення захисту:



Мал.1

1. Демонтувати пластикові пістони і встановити болты 3 з планками 6 через упори 7, поз.1, мал.1.
2. Встановити планки 6 над отворами підрамника поз.2, мал.1.
3. Встановити панель 1 до болтів 3 і к планкам 6 болтами 2, мал.1.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.