

Фото 2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1273
VW Amarok II
2022-


Захист закриває двигун, радіатор, передній міст, КПП, РКПП.

Захист двигуна 1.1273

Застосування: *VW Amarok II, 3.0TDI V6, A, 2022-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	3.1273.00.6.003.1590СБ	1	
2	Панель	3.1273.00.8.003.2208	1	
3	Панель	3.1273.00.8.003.2209	1	
4	Шайба	A8	6	
5	Шайба	A10	3	
6	Болт	M8x25	2	
7	Болт	M8x45	2	
8	Болт	M8x65	2	
9	Болт	M10x25	3	
10	Гровер	M8	6	
11	Гровер	M10	3	
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
13	Планка	СТП.6.006.041СБ	2	
14	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	
15	Упор	СТП.8.010.002	2	ø26 h=10mm

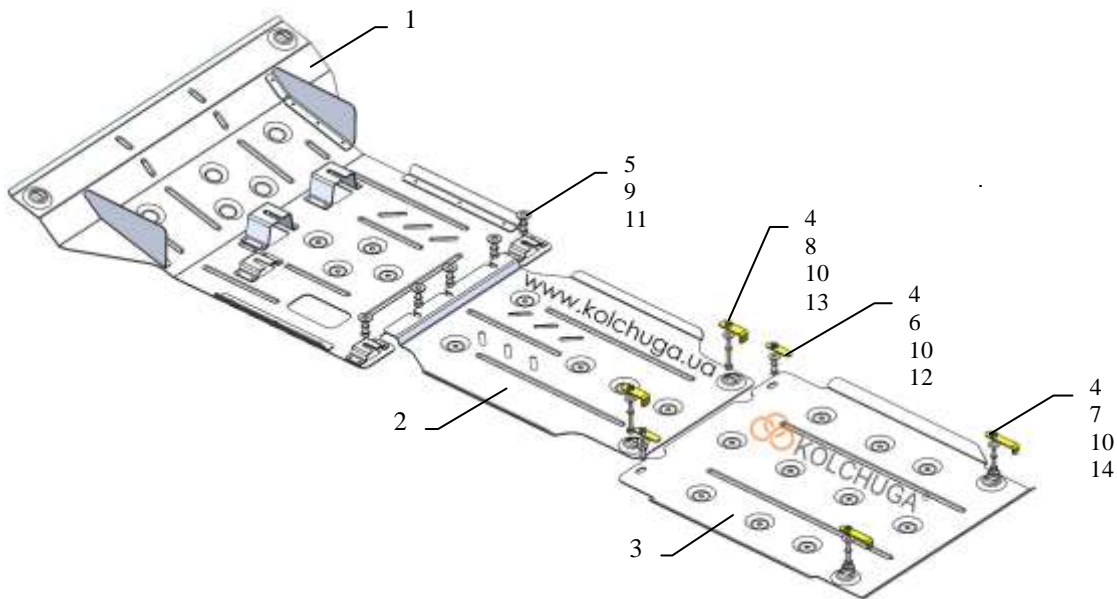

Вага = 12.3 кг.

Габарити: 87x86x15 см

Встановлення захисту

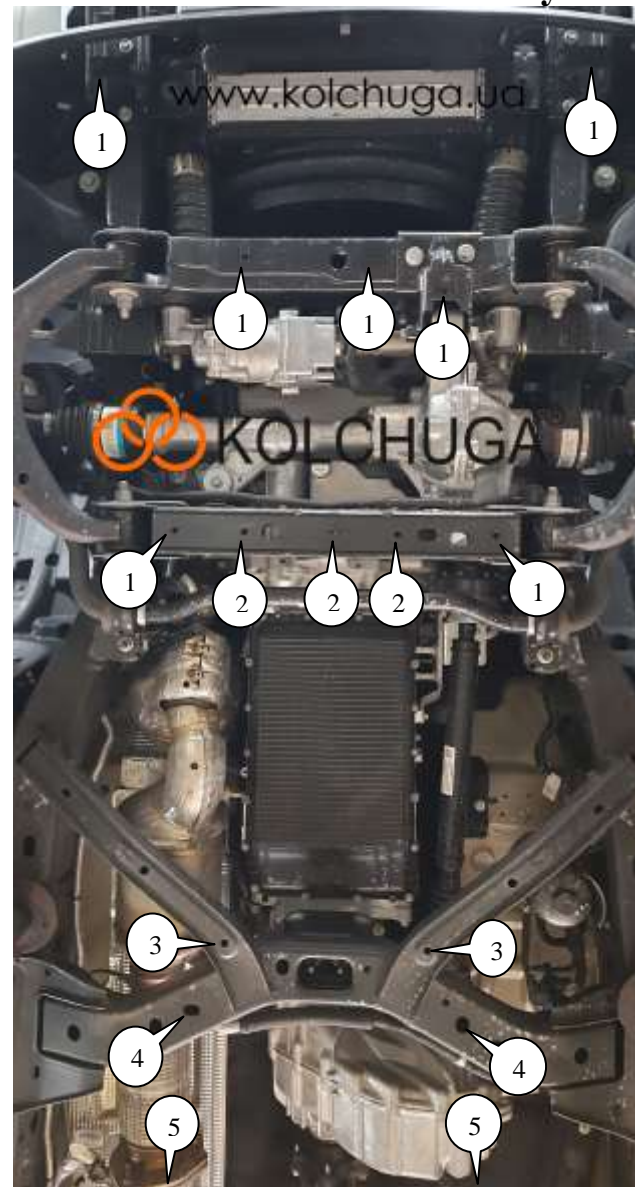


Фото 1

1. Демонтувати штатні захисти радіатора, двигуна , фото 1.
2. Встановити панель 1 в штатні гайки штатними болтами поз.1, фото 1, 2.
3. Встановити панель 2 болтами 8, 9 в місця поз. 2, 3, фото 1, 2.
4. Встановити панель 3 в місця поз. 4, 5 болтами 6, 7, фото 1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.