

фото.2

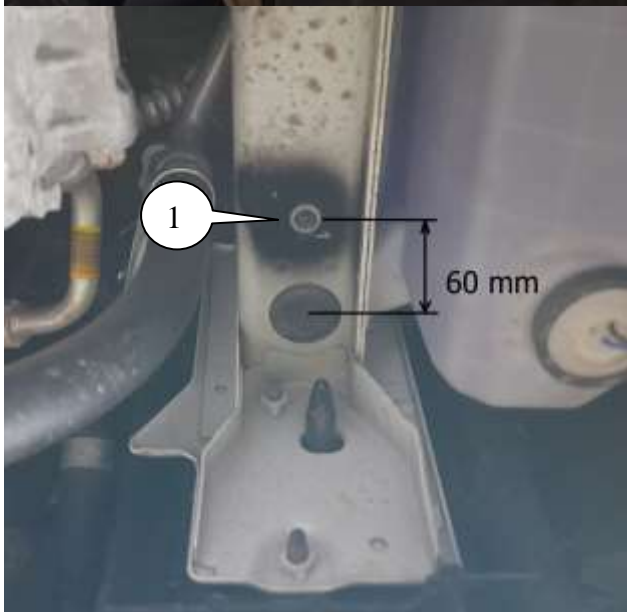


фото.3

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1281**

***Hyundai Sonata Hybrid LF  
Після рестайлінгу 2017-2019  
Тільки гібрид.***

## Захист 1.1281


Застосування: *Hyundai Sonata LF Hybrid 2.0i, A, 2017-2019*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1281.00.6.003.1601СБ	1	
2	Крило	1.1281.00.6.001.213СБ	2	
3	Балка	1.1281.00.6.004.512СБ	1	
4	Кришка	1.1281.00.8.016.215	1	
5	Болт	M6x20	5	
6	Болт	M8x16	12	
7	Болт	M8x25	3	
8	Болт	M8x35	2	
9	Болт	M10x35	2	
10	Шайба	A6	5	
11	Шайба	A8	17	
12	Шайба	A10	2	
13	Гровер	M8	9	
14	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
15	Клепальна гайка	M10 шестигранна	2	
16	Амортизатор 30		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

Вага = 23.4 кг.

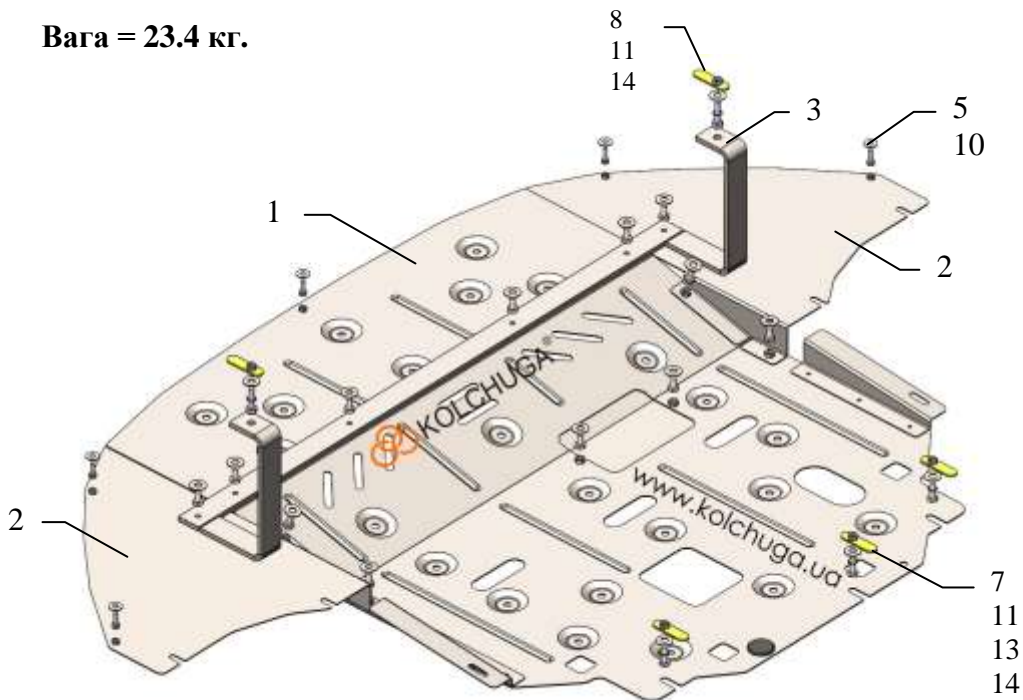

Габарити = 107 x 90 x 7

## Встановлення захисту

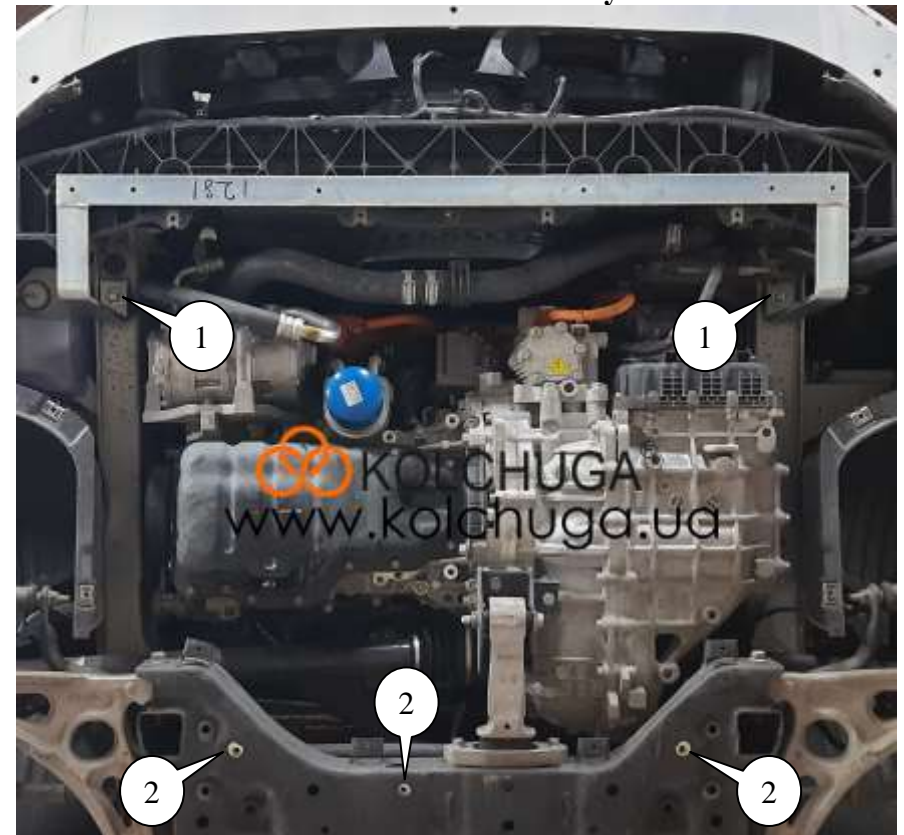


Фото.1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Просвердлити отвори  $\varnothing 13$  в лонжеронах автомобіля (відміряти 60 мм від штатних отворів в лонжероні зліва і справа) і встановити клепальні гайки M10 спеціальним інструментом, фото.1, 3, поз.1, потім встановити балку 3 болтами 9.
3. Встановити планки 14 в отвори підрамника поз.2 і встановити болти 7, фото.1.
4. Встановити панель 1 пазами під болти 7 і закріпити до балки 3 болтами 6.
5. Закріпити крила 2 до панелі 1 болтами 6, до бамперу і підкрилкам авто болтами 5 і штатними саморізами, фото.2, 3.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП, радіатор.