



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1290
Honda ZR-V
2.0 HEV e-CVT
2WD
2022-


Захист 1.1290

Застосування: *Honda ZR-V, 2.0HEV e-CVT, 2022-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1290.00.6.003.1618СБ	1	
2	Кронштейн	1.1290.00.6.005.503СБ	2	
3	Болт	M6x25	2	
4	Болт	M8x25	5	
5	Болт	M10x35	2	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	5	
8	Шайба	A10	2	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	1	
10	Гровер	M8	5	
11	Гровер	M10	2	
12	Клепальна гайка	M8	2	
13	Клепальна гайка	M10	2	

Схема захисту.

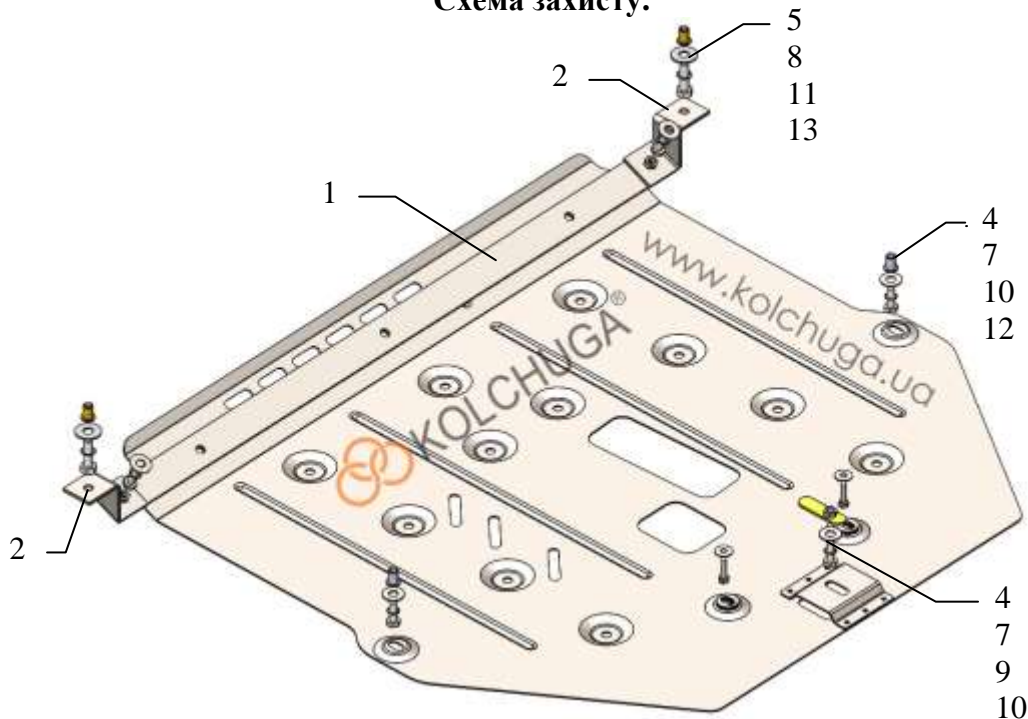

Вага = 11.1 кг.

Габарити: 90 x 80 x 5 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити гайки 13 спец. інструментом в отвори підрамника (поз.1) і встановити кронштейни 2 болтами 5, фото 1.
3. Розсвердлити до $\varnothing 11.1$ отвори в підрамнику і встановити гайки 12 спец. інструментом (поз.2), фото 1.
4. Встановити планку 9 в отвір підрамника авто поз.4, фото.1.
5. Встановити штатний захист попередньо підрізавши пластик під кронштейнами 2, поз.1, фото.1.
6. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 3, 4 і до кронштейнів 2 болтами 4, фото 2.
7. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

18.01.2024