


Рис.2

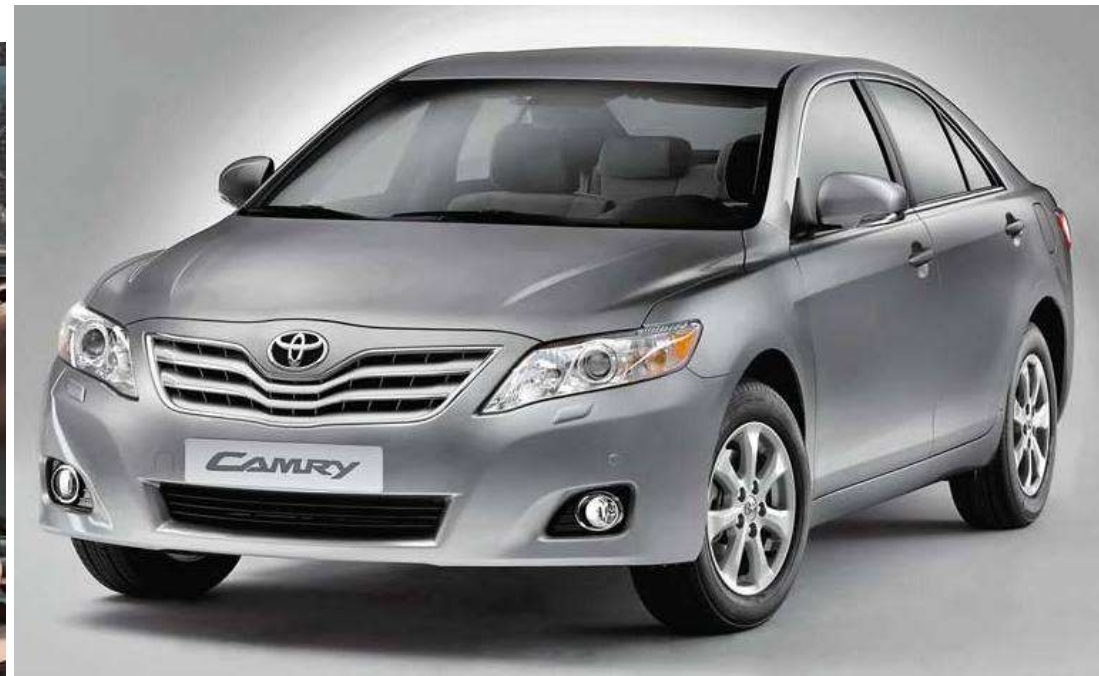

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0092

Toyota Camry XV40

Защита 1.0092


Применяемость: Toyota Camry XV40 2006-2011 г.в.

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Camry 2.4;3.5 Lexus RX 300;330;350 Highlander 2.4;3.0 Solara 2.4;3.5 Avalon 2.4;3.5	--	--	А	универсальная

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита картера	1.0092	1	
2	Гайка самоконтр.	M10	4	
3	Амортизатор 30		4	
4	Болт	M10x100	4	
5	Болт	M6x20	2	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A10	8	
8	Упор		4	H=20мм.

Схема сборки защиты картера и КПП.

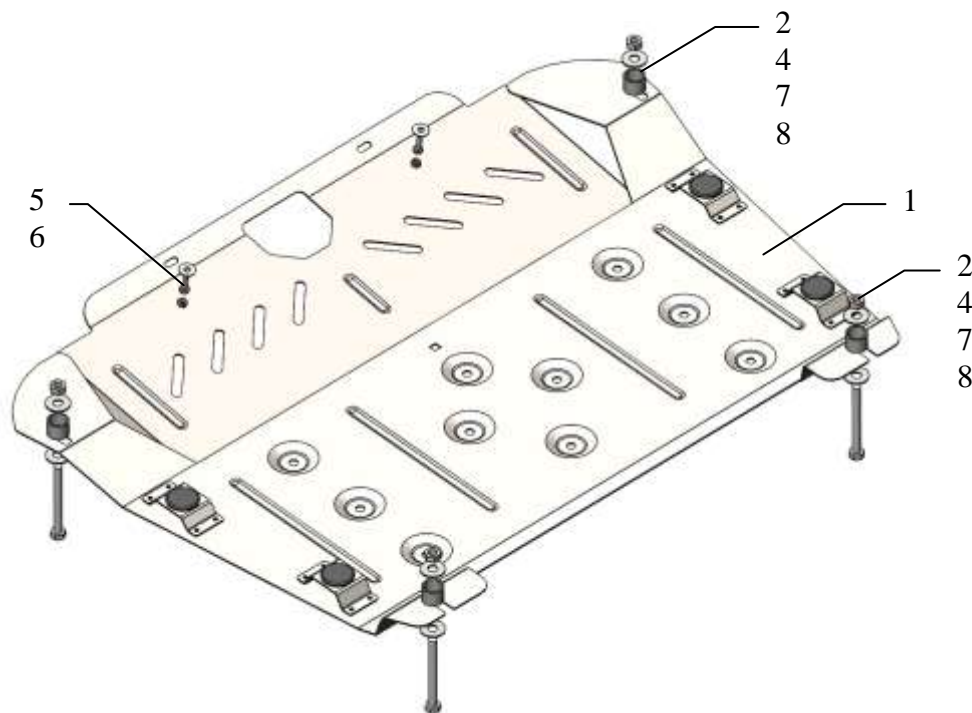

Установка защиты



Рис.1

1. Снять два пистона в центральной части пыльника.
2. Наживить защиту болтами 4 и гайками 2 через упоры 8 в сквозные боковые отверстия подрамника двигателя, рис.1.
3. Пыльник прикрепить сверху защиты болтами 5.
4. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.