

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

Защита картера, КПП

1.0265

NISSAN PATHFINDER III R51 2005-2010

NISSAN NAVARA III D40 2005-2010


Защита 1.0265

Применяемость: *NISSAN PATHFINDER III R51 2005-2010*
NISSAN NAVARA III D40 2005-2010

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.0265.00.6.003.293СБ	1	
2	Панель	1.0265.00.6.003.1595СБ	1	
3	Болт	M6x18	4	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	4	
6	Болт	M8x80	2	
7	Гайка самоконтр	M8	4	
8	Шайба	A6	4	
9	Шайба	A8	16	
10	Гайка клепальная	M8	2	
11	Крепеж	521.6.013.002	2	
12	Крепеж	521.6.013.002 с поводком	2	
13	Крышка	1.0265.00.8.016.214	1	
14	Амортизатор 30		6	
15	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
16	Планка	СТП.6.006.041СБ	2	
17	Гровер	M8	6	

Защита радиатора, картера, КПП

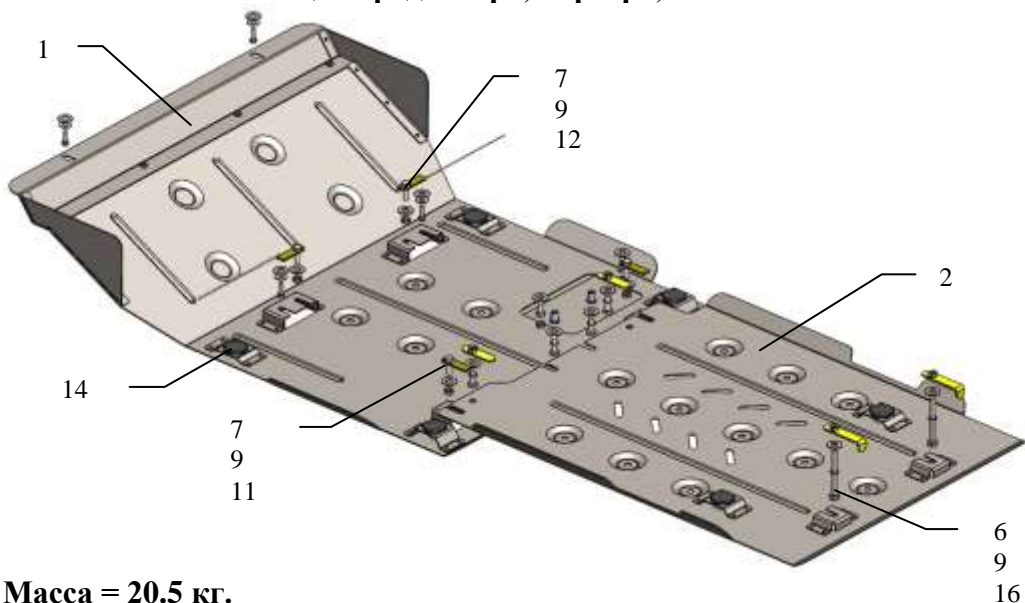

Масса = 20.5 кг.

Установка защиты

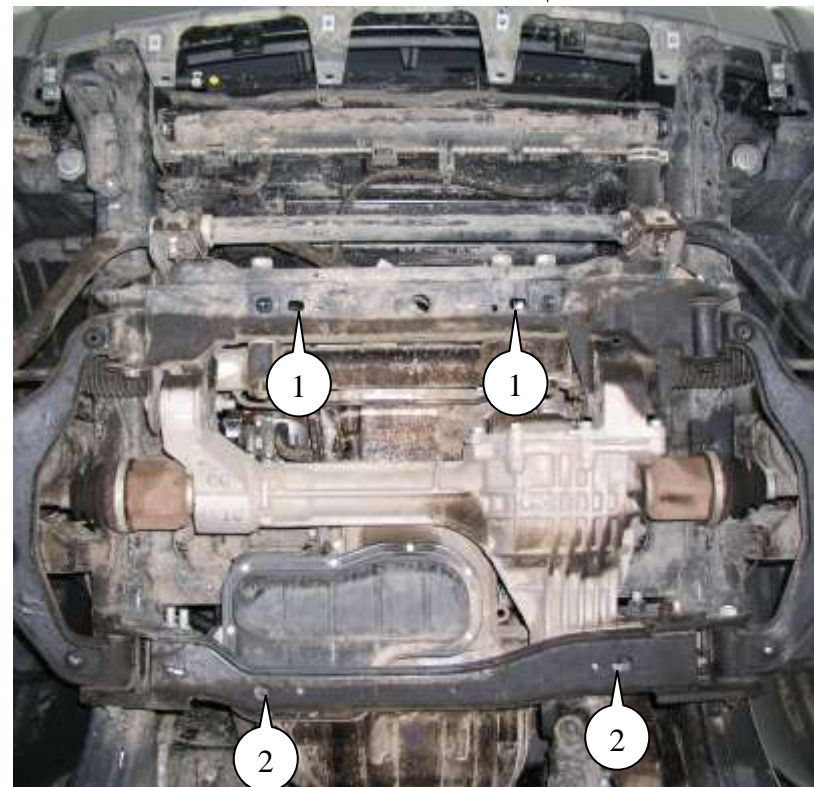


рис.1

1. Снять передний штатный пыльник.
2. Установить крепеж 12 через центральное отверстие в боковые отверстия передней балки крепления передних рычагов (рядом с штатными гайками М6) и наживить гайки 7 с шайбами 9, поз.1, рис.1.
3. Установить крепеж 11 в боковые отверстия задней балки крепления передних рычагов и наживить гайки 7 с шайбами 9, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под гайки 7, спереди закрепить болтами 3, рис 1.
5. Панель 2 прикрепить спереди под панель 1, сзади к сквозным отверстиям задней поперечной балки болтами 6 наложив сверху планки 16, поз.3, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления защиты.

Защита закрывает радиатор, редуктор, двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

19.10.2023