

Рис.2.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0883.00**

***Subaru Outback IV***  
***2.5i (не турбо), вариатор, USA***  
***Послерестайл 2012-***

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.0883.00

**Применяемость:** Subaru Outback IV 2.5i (не турбо), 173л.с.,  
вариатор, послерестайл 2012-2014

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0883.00.6.003.1037СБ	1	
2	Панель	1.0883.00.6.003.1039СБ	1	
3	Болт	M8x25	7	
4	Болт	M10x35	2	
5	Шайба	A8	7	
6	Шайба	A10	2	
7	Планка	СТП.8.006.033	1	
8	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
10	Гровер	M8	7	
11	Гровер	M10	2	
12	Гайка клепальная	M8	1	
13	Амортизатор 30		4	

Схема сборки.

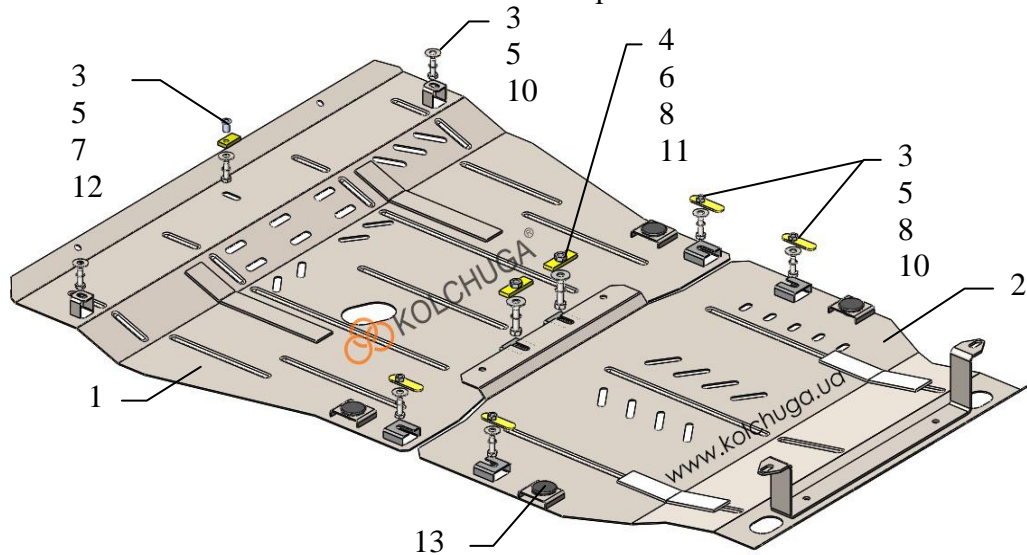

Масса = 22.2 кг.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

## Установка защиты

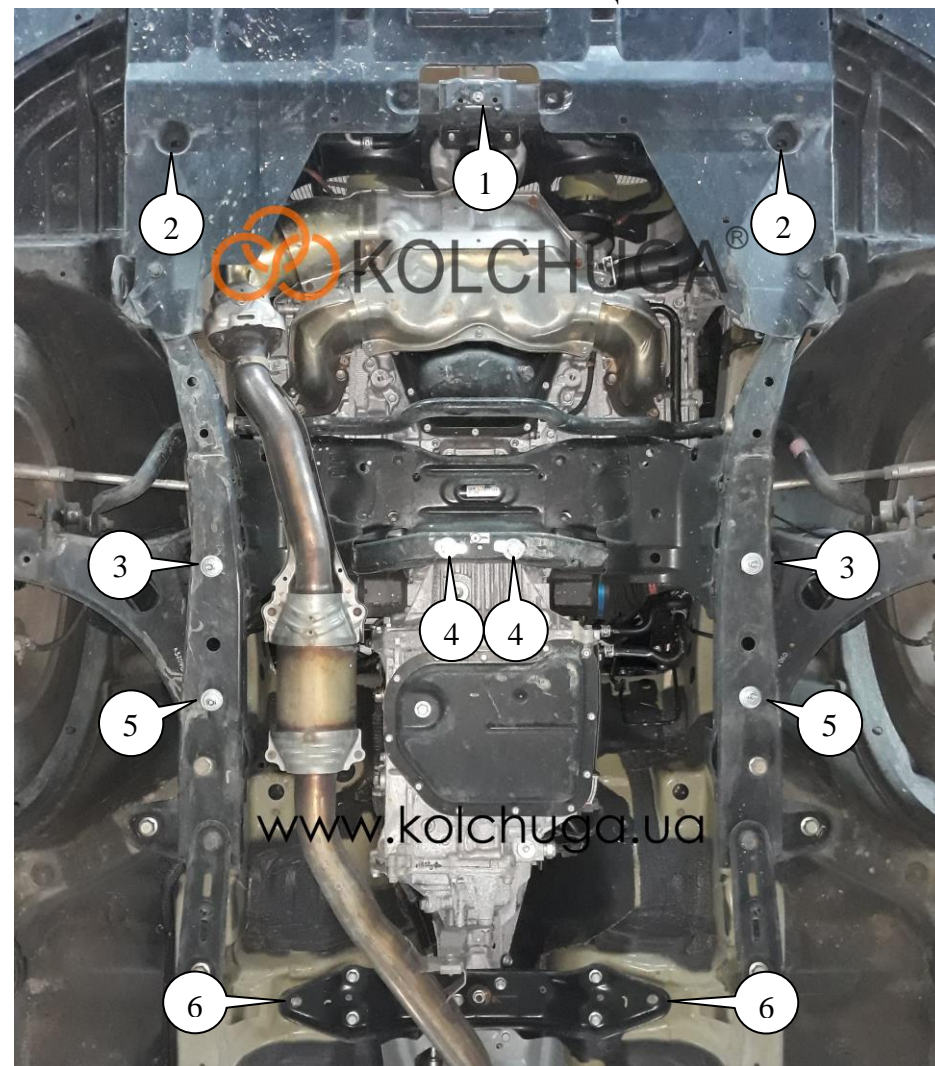


рис.1

1. Установить планку 7 над отверстием позиция 1, рис. 1.
2. Установить планки 9 в отверстия подрамника поз. 3, 5 и наживить болты 3 с шайбами 5, рис.1.
3. Установить планки 8 в отверстия подрамника поз.4 и наживить болты 4 с шайбами 6, рис.1
4. Открутить 2 болта поз.6, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами в места 3, 4 и закрепить болтами 3 в местах 1, 2, рис. 1, 2.
6. Установить панель 2 пазами в места 4, 5 и родными болтами в места 6.
7. Затянуть все точки крепления.

18.06.2019