

Фото.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0954
Toyota Yaris III хетчбек
2014-2020
1.1i, 1.3i, 1.5i, 1.5H

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.


Захист 1.0954

Застосування: *Toyota Yaris III 1.5i, A, 2014-2020*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.0954.00.6.003.1126СБ	1	
2	Кронштейн	1.0954.00.6.005.391СБ	1	
3	Кронштейн	1.0954.00.6.005.392СБ	2	
4	Болт	M8x25	10	
5	Шайба	A8	10	
6	Шайба	A10	5	
7	Гровер	M8	10	
8	Планка	СТП.8.006.037СБ	7	

Схема збірки захисту.

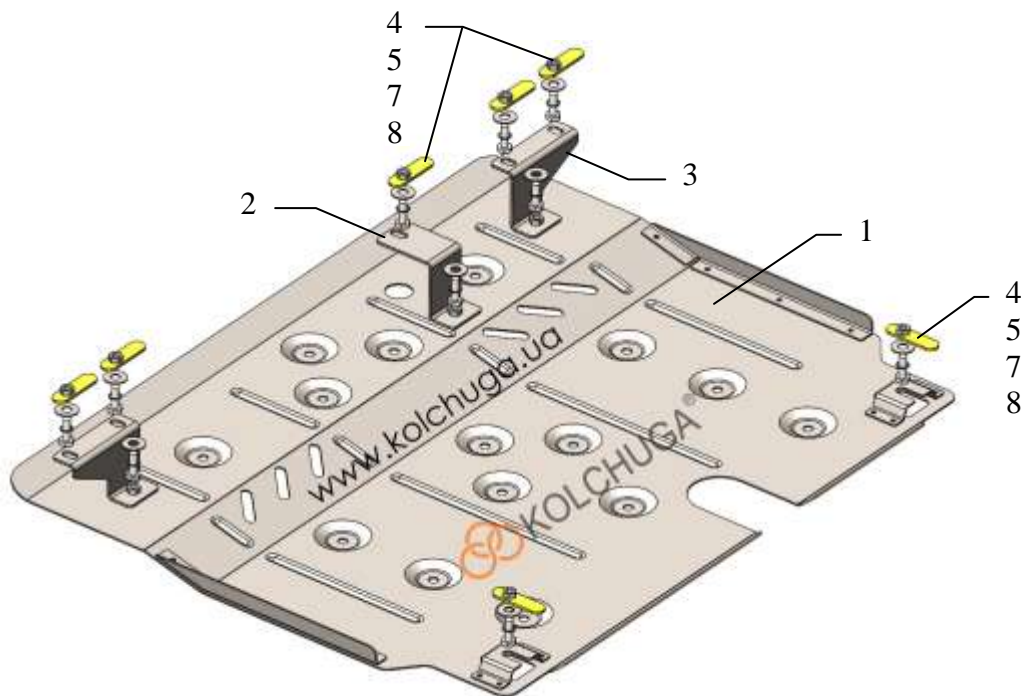

Вага = 10 кг.

Габарити 86 x 66 x 6 см

Захист закриває двигун, КПП, радіатор.

Встановлення захисту



Фото.1

1. Відкрутити штатний болт кріплення пластикового захисту і прикрутити кронштейн 2 болтом 4, поз.1, фото.1.
2. Прикрутити кронштейни 3 (справа і зліва) через отвори до балки радіатора болтами 4 за допомогою планок 8, як показано на фото.1 (поз.2). Прорізати отвори в пластику в місцях кріплення захисту до кронштейнів.
3. Встановити планки 8 над отворами підрамника і наживити болти 4 (поз.3), фото.1.
4. Встановити панель 1 пазами під болти 4 і до кронштейнів 2, 3 болтами 4.
5. Всі точки кріплення затягнути.

11.07.2024