



фото.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**®
www.kolchuga.ua

0995
Honda Accord X
1.5i, 2.0T, 2.4i, A, 2017-2022


Захист 0995

Застосовність: *Honda Accord X, 1.5i, 2.0T, 2.4i, A, 2017-2022*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Поддон	1.0995.00.6.003.1174СБ	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M8x25	5	
4	Болт	M10x35	1	
5	Шайба	A6 збільш	2	
6	Шайба	A8	7	
7	Шайба	A10	1	
8	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	1	
10	Гровер	M8	5	
11	Гровер	M10	1	
12	Гайка клепальна	M8	3	
13	Амортизатор 30		2	

Схема збірки.

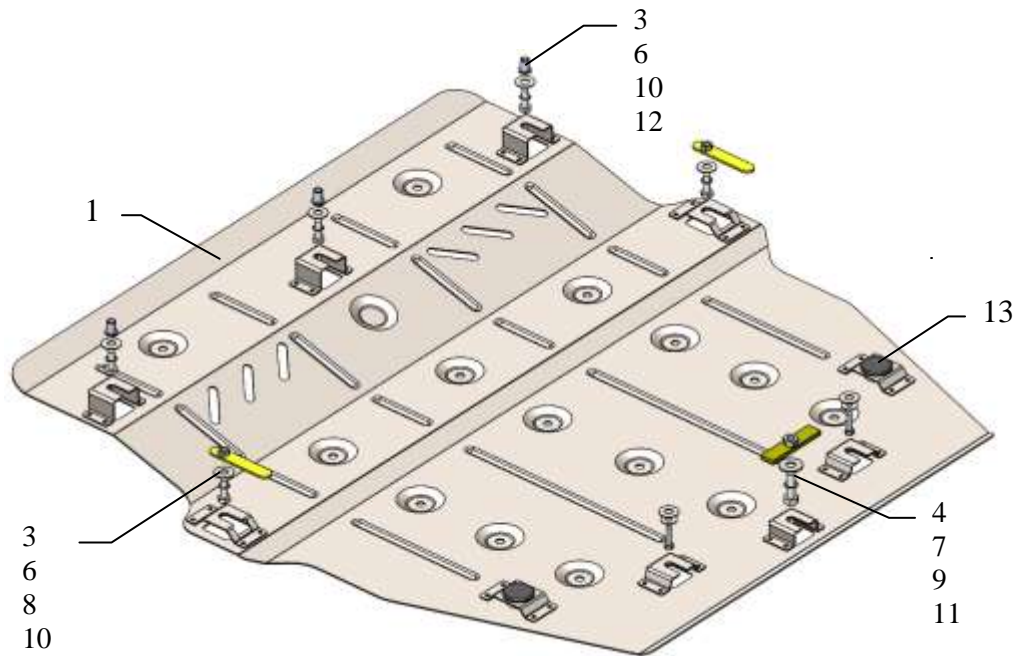

Вага = 14 кг.
Габарити: 97 x 99 x 7 см.

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний пластик, фото.1.
2. Розсвердлити отвори до $\varnothing 11$ в підрамнику радіатора і розклепати гайки 12, поз.1, фото.1
3. Встановити планки 8 над отворами поз.2 і наживити болти 3, фото.1.
4. Встановити планку 9 в отвори поз.3, фото.1.
5. Встановити панель 1 пазами під встановленні болти 3 і закріпити болтами 3 поз.1, болтами 2 до місць поз.4 і до планок 9 болтом 4, поз.3, фото.1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

УВАГА! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

Захист закриває двигун, КПП.

13.05.2026