

фото.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1.1356
Renault Trafic III
1.6-2.0dCi
2014-

Захист 1.1356

Застосування: *Renault Trafic III, 1.6-2.0dCi, 2014-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1356.00.6.003.1726СБ	1	
2	Крило	1.1356.00.6.001.220СБ	1	
3	Крило	1.1356.00.6.001.221СБ	1	
4	Болт	M6x20	7	
5	Болт	M8x25	6	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	8	
8	Гровер	M8	6	
9	Кріплення	521.6.013.002	2	
10	Гайка самоконтр	M6	2	
11	Гайка самоконтр	M8	2	
12	Амортизатор	∅30	1	

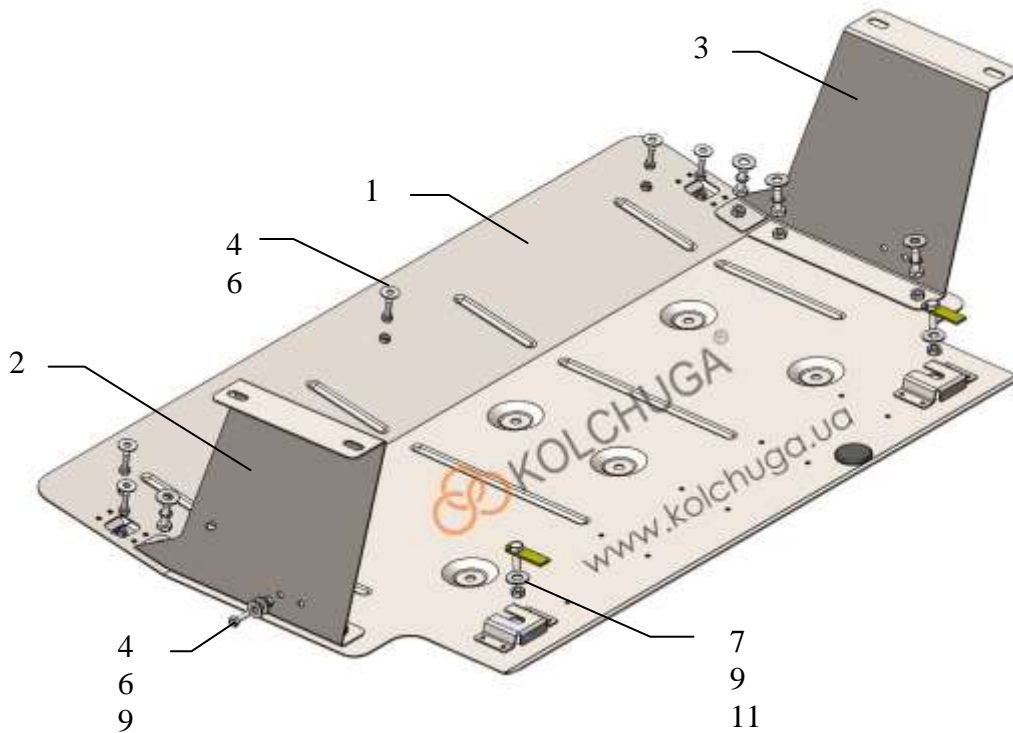

Вага = 12 кг.

Габарити: 96 x 65 x 5см

Встановлення захисту:



фото 1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист.
2. Встановити крила 2, 3 в штатні гайки лонжеронів штатними болтами, фото.1, поз.3.
3. Встановити кріплення 9 в отвори підрамника і наживити гайки 11, (поз.1), фото.1.
4. Встановити панель 1 пазами під встановленні гайки 11, по бокам закріпити до крил 2, 3 болтами 5 з шайбами 7, закріпити штатним кріпленням до штатного пластику, фото. 2, 3.
5. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.