



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1460
MG ZS II Hybrid
2024-


Захист 1460

Застосування: **MG ZS II Hybrid, 1.5i, 2024-**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1402.00.6.003.1847СБ	1	
2	Балка	1.1460.00.8.004.601	1	
3	Кронштейн	1.1402.00.6.005.562СБ	2	
4	Болт	M6x25	3	
5	Болт	M8x16	3	
6	Болт	M8x25	4	
7	Шайба	A6 збільш	3	
8	Шайба	A8	7	
9	Гровер	M8	7	
10	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
11	Амортизатор 30		2	

Схема захисту.

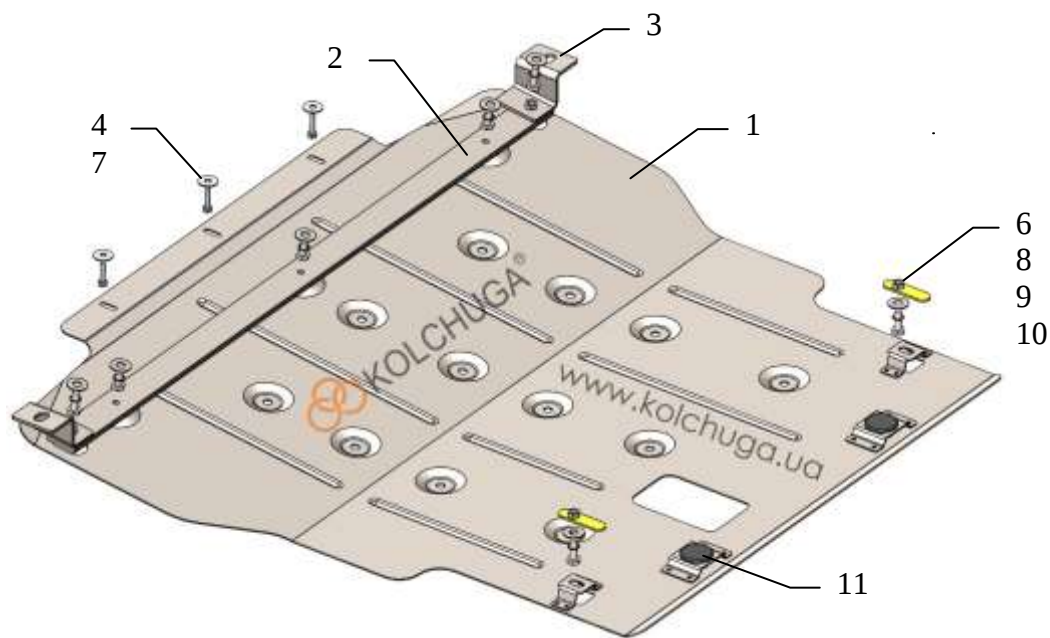

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, фото 1.
2. Демонтувати штатні болти в підрамнику авто поз.1, фото.1.
3. Встановити кронштейни 3 штатними болтами поз.1, фото.1.
4. Встановити балку 2 до кронштейнів 3 болтами 6.
5. Встановити пластиковий захист і просвердлити 3 отвори під різьбами в балці 2, фото.1.
6. Встановити планки 10 над отворами поз.2, фото 1.
7. Встановити панель 1 під бампер, до балки 2 болтами 5 і в місця поз.2 болтами 6, фото 1, 2.
8. Закріпити до бамперу авто болтами 4.
9. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун КПП.

Вага = 15.3 кг.

Габарити: 98 x 92 x 7 см

09.10.2025