



Рис.2

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.9339**

***Opel Astra G, H***

***Zafira A, B***


***Opel Meriva B***

## Защита 1.9339

Применяемость: Opel Astra G-Н, 1998-2009, Zafira А, В 1999-2011, Opel Meriva В, 2010-2017

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.9339.00.6.010.1015СБ	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Болт	M8x80	2	
4	Болт	M10x25	2	
5	Шайба	A8	4	
6	Шайба	A10	2	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	
9	Гайка клепальная шестигранная с буртиком	M10	2	
10	Гровер	M8	4	
11	Гровер	M10	2	
12	Крепеж 339		2	
13	Гайка самоконтрящаяся	M10	2	

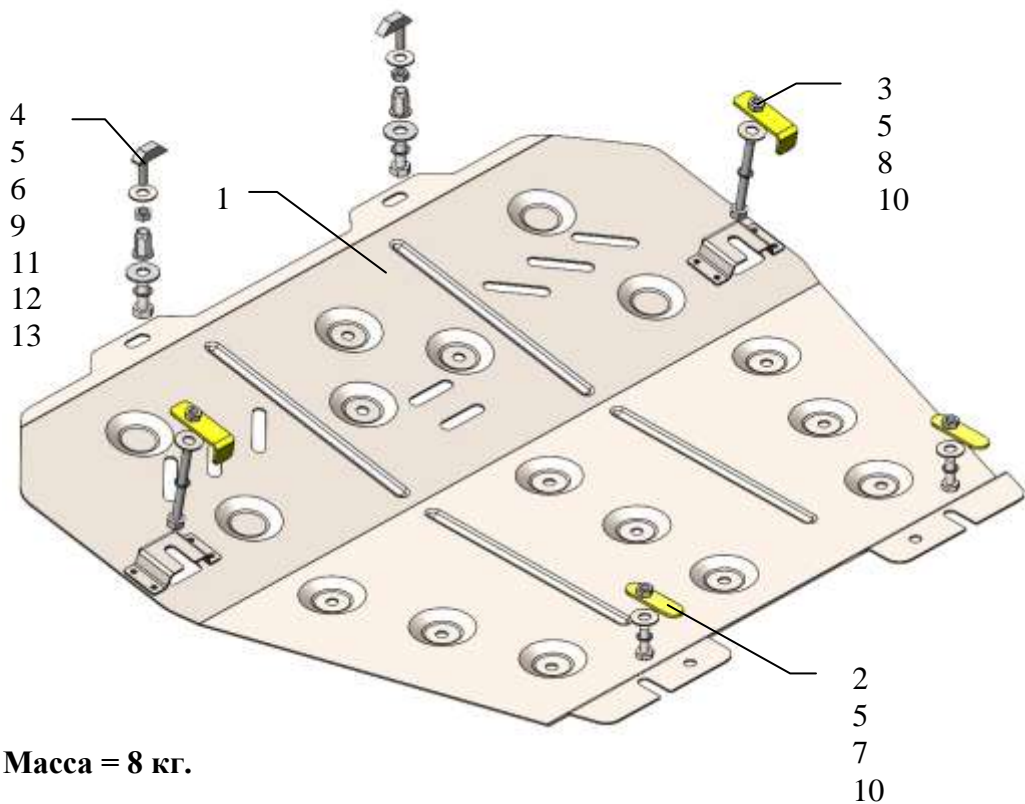

Масса = 8 кг.

## Установка защиты



рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник, если он имеется.
2. Рассверлить отверстия поз.1 до  $\varnothing 13$  и установить гайки 9 спец. инструментом, рис.1.
3. Установить планки 7 над задними отверстиями подрамника двигателя поз.3 и наживить болты 2.
4. Установить болты 3 в места поз.2 с помощью планок 8, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под болты 2, 3, спереди закрепить к гайкам поз.1 болтами 4.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

29.11.2022