



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1499
Hyundai Palisade II
2.5 Hybrid
2025-


Захист 1499

Застосування: Hyundai Palisade II, 2.5 Hybrid, 2025-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1499.00.6.003.1424СБ	1	
2	Кронштейн	1.1499.00.6.003.1426СБ	2	
3	Болт	M6x25	3	
4	Болт	M8x25	6	
5	Болт	M8x65	2	
6	Шайба	M6 збільш	6	
7	Шайба	M8	6	
8	Гайка самоконтр.	M6	3	
9	Клепальна гайка	M8	2	
10	Гровер	M8	6	
11	СТП.6.006.038СБ	4		
12	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	

Схема збірки захиста.

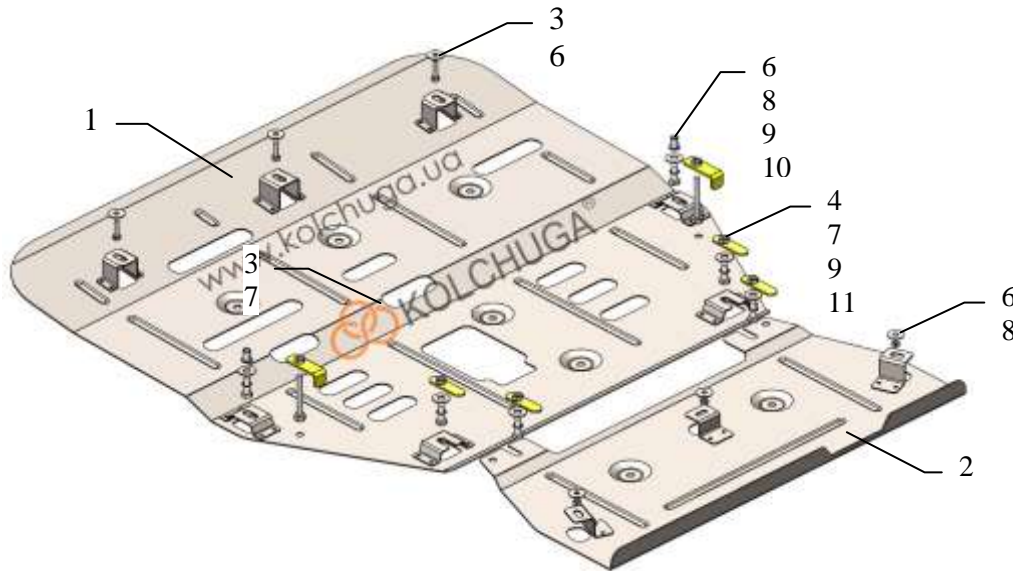

Вага = 14.6 кг.

Габарити: 92 x 82 x 9 см.

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист в місцях поз.5 фото 1.
2. Встановити планки 11 в отвори в підрамнику і вкрутити болти 4, поз.3, 4 фото 1.
3. Розсвердлити отвори поз.2 до $\varnothing 11.1$ мм і розклепати гайки 9 спец. інструментом, фото.1.
4. Встановити панель 1 болтами 4 в місця поз.2, 3 і болтами 3 в штатні місця, поз.1, фото 1, 2.
5. Встановити панель 2 під болти 4 поз.4, і гайками 8 поз.5, фото. 1, 2.
6. Всі точки кріплення затягнути.

Захист закриває двигун, КПП.

04.03.2026