

Защита картера, КПП

1.0530.00

*Lexus GS 300 2 поколение
1997-2005*


Защита 1.0530.00

Применяемость: Lexus GS 300 2 поколение 3.0, A, 1997-2005

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0530.00.6.003.580	1	
2	Планка	СТП.8.006.022	4	
3	Планка	СТП.6.006.016СБ.	2	
4	Болт	M6x20	4	
5	Болт	M8x25	4	
6	Болт	M10x25	2	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	4	
9	Шайба	A10	6	

Схема сборки защиты картера .

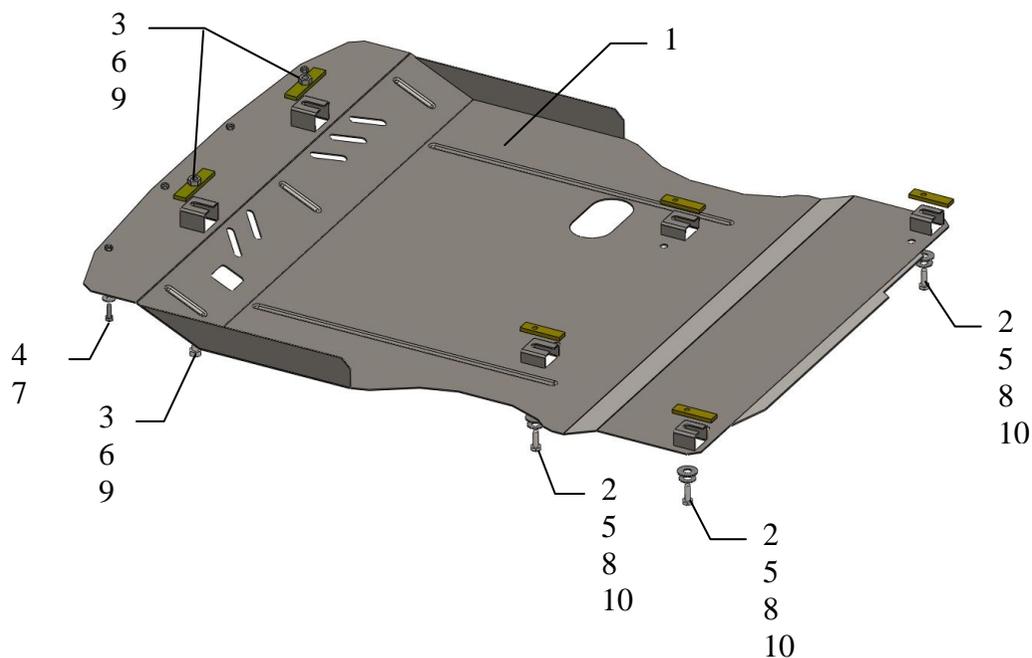

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП, имеется отверстие под слив масла.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник и штатные крепежные элементы, рис.1.
2. Завести над боковыми отверстиями в балке радиатора планки 3 и ввернуть в них болты 6 с шайбами 9, рис.1.
3. Наложить планки 2 над отверстиями в балке двигателя через боковые окна в балке и наживить болты 5 с шайбами 8.9, рис.1.
4. Закрепить защиту пазами к установленным болтам 4, сзади дополнительно закрепить болтами 5 через планки 2, рис. 1, 2.
5. Все точки крепления затянуть рис.2, 3.