



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**®  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0644.00**

***Subaru Outback IV (BM)  
2009 – 2014***

***Vin: JF1BSDLY2FG032114***

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**


## Защита 1.0644.00

Применяемость: Subaru Outback IV (BM) 2.0D, 150л.с.,  
вариатор, 2009 – 2014 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0644.00.6.003.724 СБ	1	
2	Панель	1.0644.00.6.003.725 СБ	1	
3	Планка	1.0644.00.8.006.320	2	
4	Болт	M6x20	6	
5	Болт	M8x25	5	
6	Болт	M10x25	2	
7	Шайба	A6	6	
8	Шайба	A8	7	
9	Шайба	A10	6	
10	Планка	СТП.8.006.033	1	
11	Планка	СТП.6.006.017СБ.	2	
12	Гровер	M8	2	
13	Гровер	M10	2	
14	Крепеж	521.6.013.002	2	
15	Гайка	M8	2	самоконтрящаяся

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП

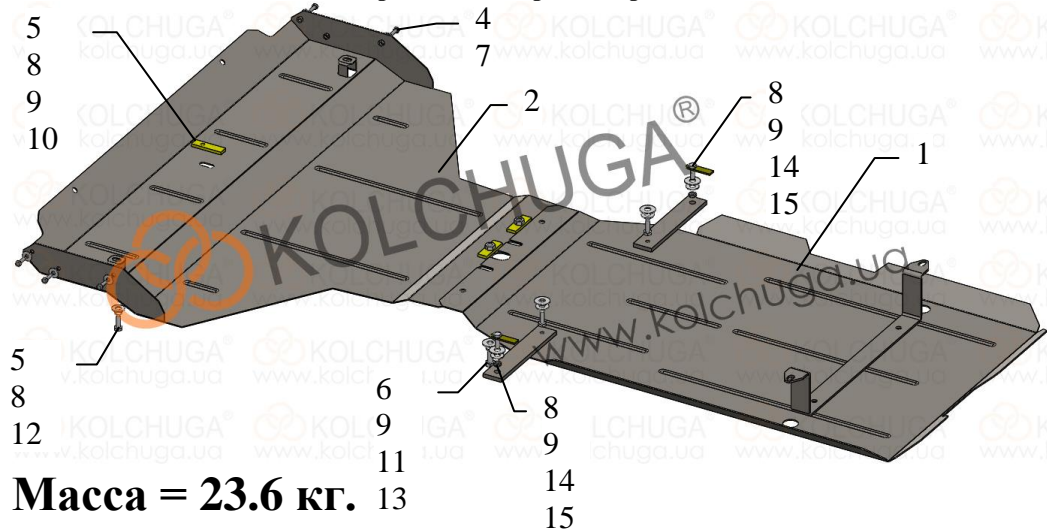

Масса = 23.6 кг.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**

## Установка защиты



рис.1

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 11 над отверстиями подмоторной балки и наживить болты 6.
3. Установить планку 10 над центральным передним отверстием подрамника.
4. Завести панель 2 пазами под болты 6, спереди и по бокам к штатным отверстиям и к планке 10 болтами 5.
5. Установить крепеж 14 в отверстие подрамника и прикрутить планки 3.
6. Открутить 2 штатных болта крепления подушки КПП.
7. Закрепить панель 1 спереди под болты 6, сзади штатными болтами, по бокам к планкам 3 болтами 5.
8. Затянуть все точки крепления.