

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0686.00**

***Honda Civic 4D***

***9-е поколение 2012-2015***

***сборка турция***

***Acura ILX 2012-2019***


## Защита 1.0686.00

**Применяемость:** Honda Civic 4D (седан), 1.8i, A, 9-е поколение, сборка турция 2012 –2015

Acura ILX 2012-2019

### Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначене	Количество	Примечания
1	Панель	1.0686.00.6.003.782	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M6x35	2	
4	Болт	M8x25	5	
5	Болт	M8x35	2	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	7	
8	Гровер	M8	5	
9	Планка	СТП.8.006.037СБ	3	С поводком
10	Амортизатор 30		6	
11	Гайка клепальная	M8	5	
12	Гайка-скоба	M8	2	

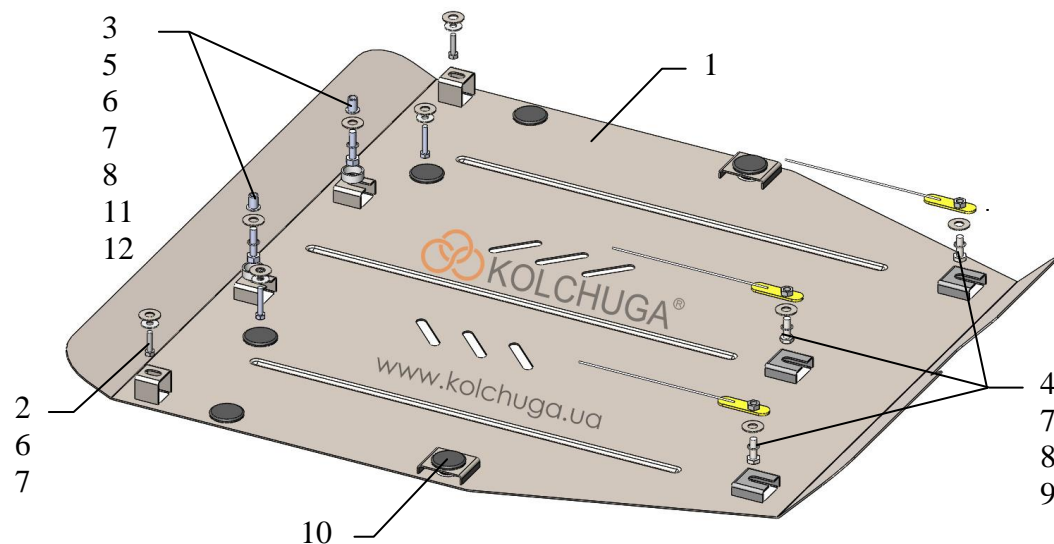

**Масса = 12 кг.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

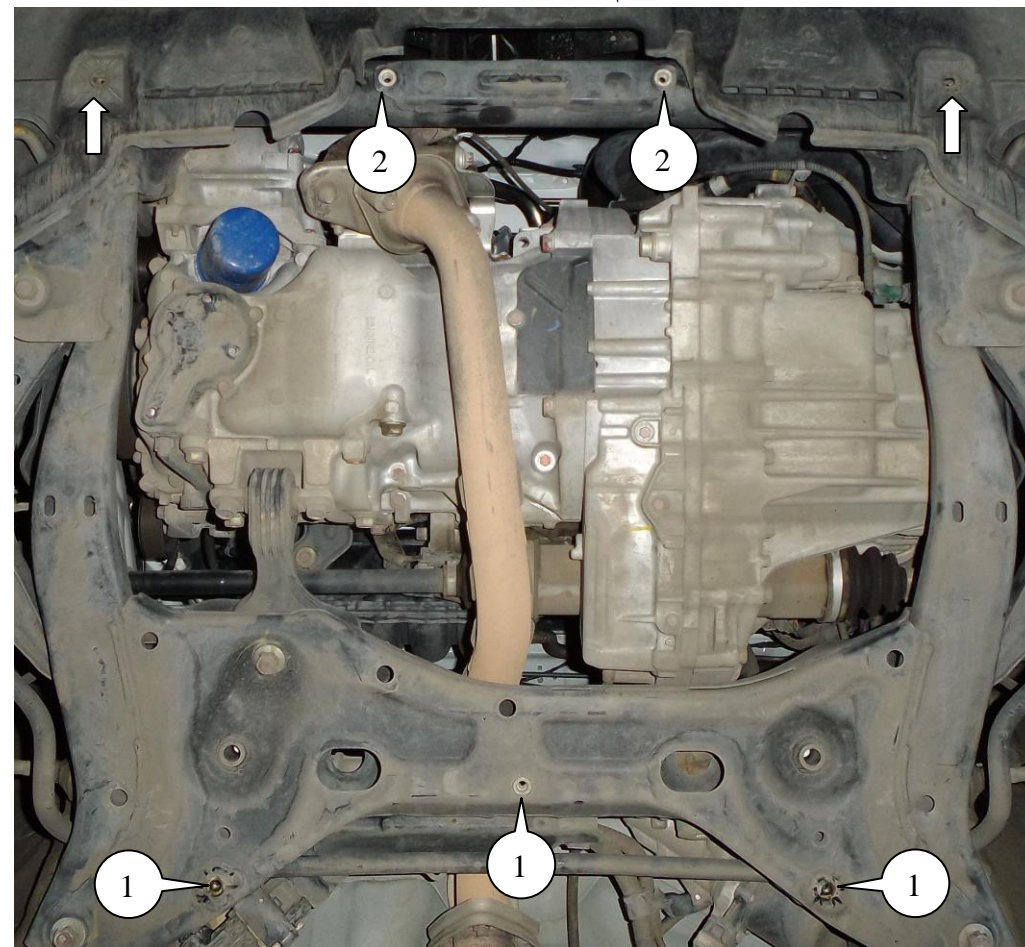

1. Демонтировать пластиковую защиту.
2. Установить планки 9 над отверстиями в подрамнике двигателя, либо установить клепальные гайки 11 и ввернуть болты 4, поз.1, рис.1.
3. Установить клепальные гайки 11 в места 2 либо установить гайки 12, рис.1.
4. Панель 1 завести пазами под болты 4, спереди закрепить болтами 2, 3.
5. Затянуть все точки крепления.

*Защита закрывает двигатель, коробку передач.*