Рис.2

Рис.3

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.0760.00

MINI Cooper (F56)

после 2014 г.в.

Защита 1.0760.00

Применяемость: MINI Cooper (F56), 1.5i, A, 2014 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0760.00.6.003.869	1	
2	Болт	М8х25	7	
3	Болт	М6х20	3	
4	Шайба	А10	7	
5	Шайба	А8	10	
6	Шайба	А6	3	
7	Планка	СТП.8.006.022	4	
8	Планка	СТП.6.006.021СБ	3	

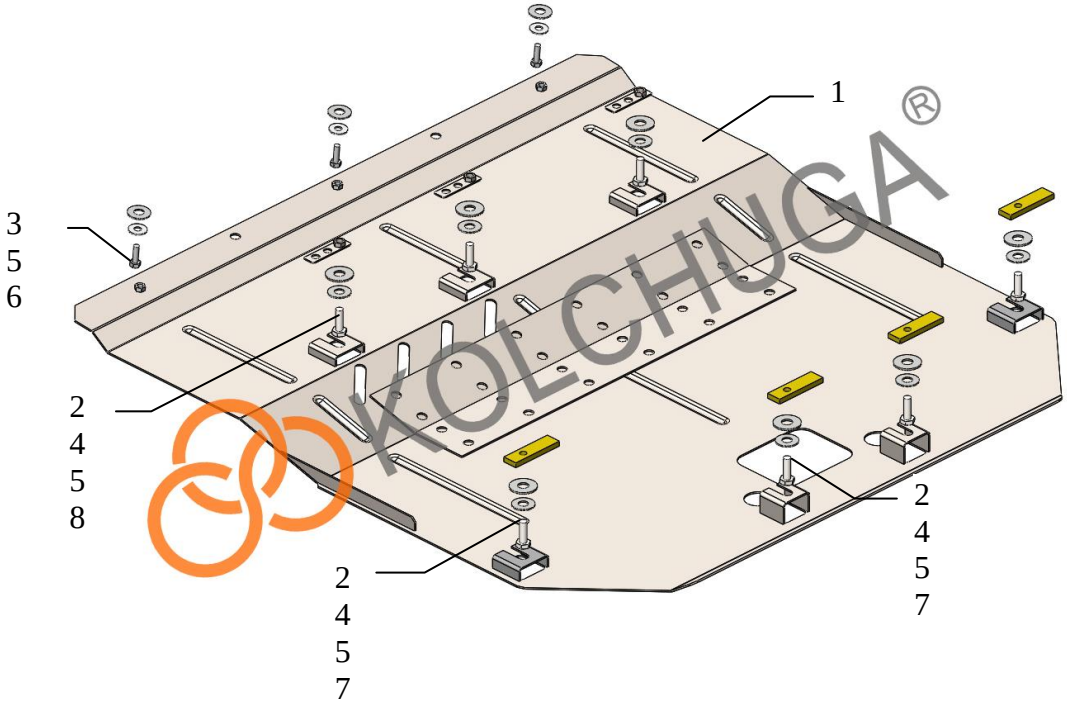

Масса = 12 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

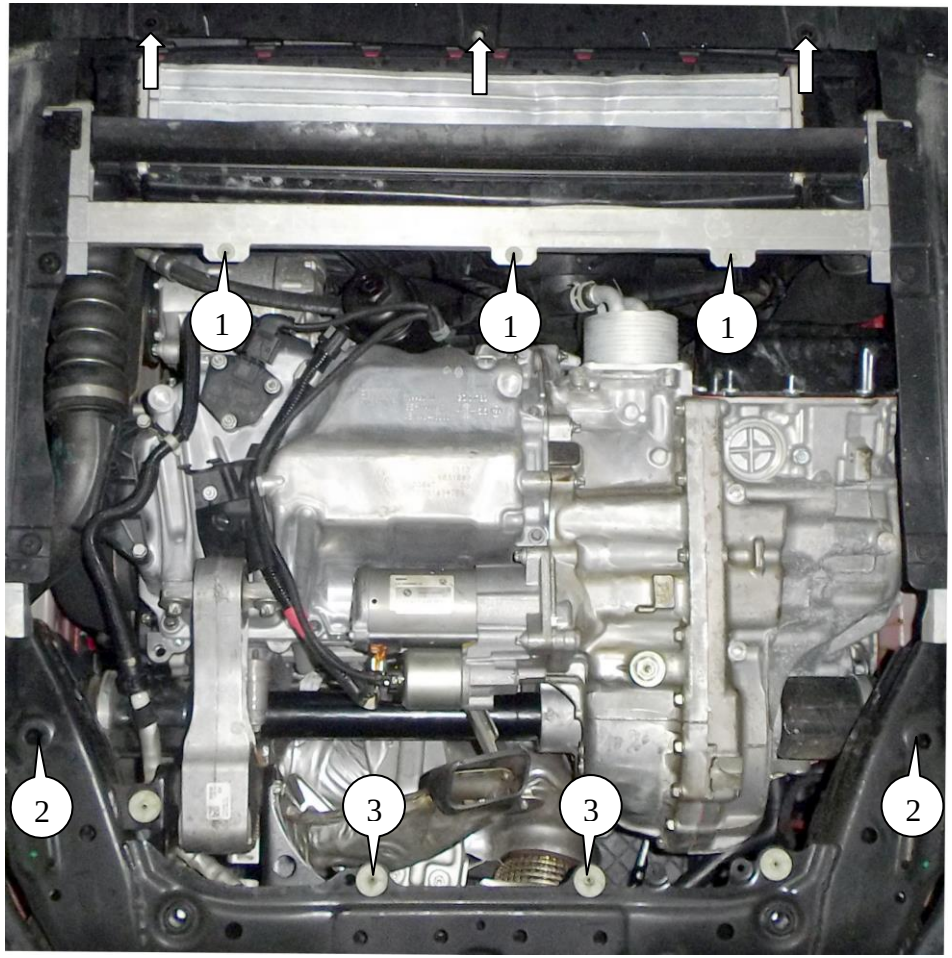

Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 8 над отверстиями балки радиатора (поз.1), наживить болты 2 с шайбами 4, 5, рис.1.
3. Установить планки 7 в отверстия подрамника и наживить болты 2 с шайбами 4, 5 (поз.2), рис.1.
4. Установить планки 7 над отверстиями подрамника и наживить болты 2 с шайбами 4, 5 (поз.3), рис.1.
5. Завести защиту пазами под установленные болты 2, спереди завести защиту под бампер и закрутить болтами 3 с шайбами 5, 6, рис 1.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП, радиатора *2.04.2017*