



*Рис.2*

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**

Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0921.00**  
***Nissan Rogue***  
**2012 –**




## Защита 1.0921.00

Применяемость: *Nissan Rogue 2.5i, A, 2012–*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0921.00.6.003.1082СБ	1	
2	Болт	M6x20	4	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M10x90	2	
5	Шайба	A6	4	
6	Шайба	A8	2	
7	Шайба	A10	4	
8	Гровер	M8	2	
9	Гровер	M10	2	
10	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
12	Амортизатор 30	-	3	

Схема сборки защиты картера и КПП.

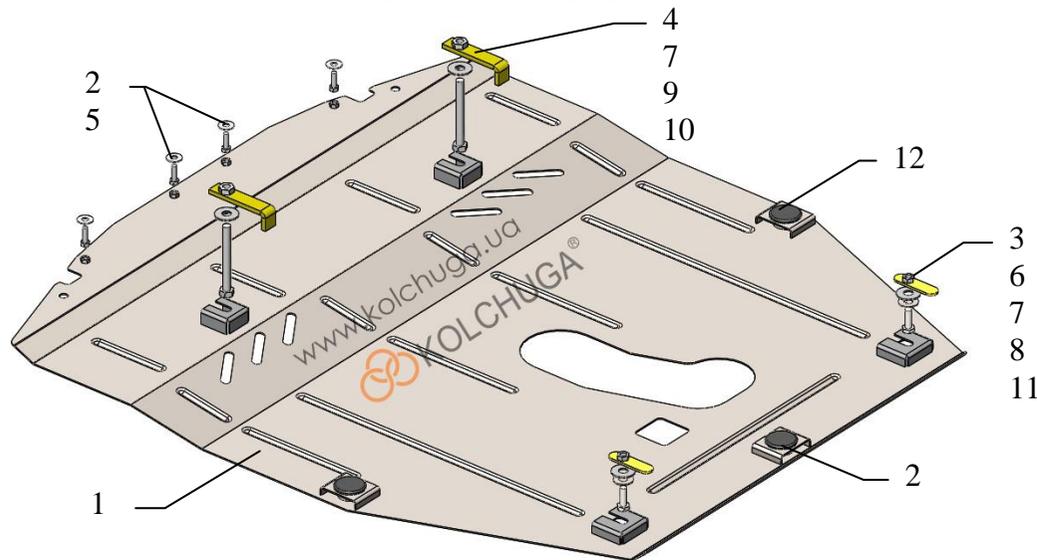


Масса = 12 кг.

S = 1.67 кв. м.

Защита закрывает двигатель, КПП.

## Установка защиты

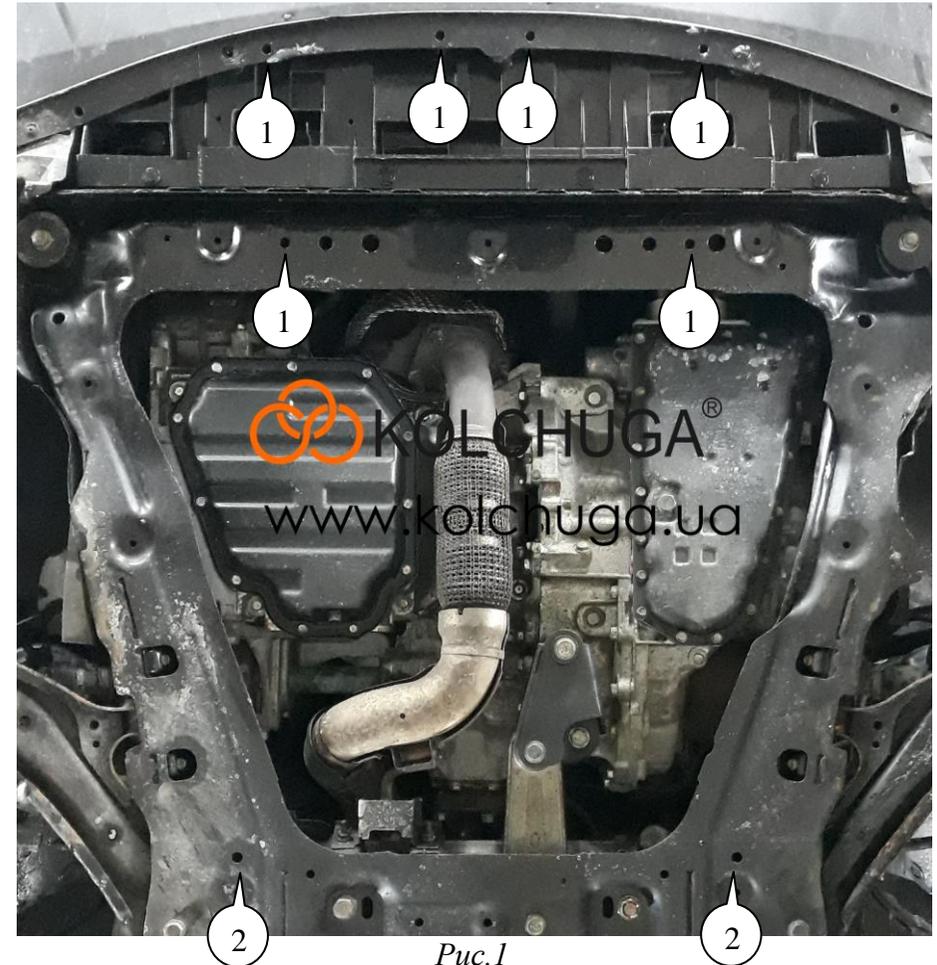

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 10 над штатными отверстиями подрамника автомобиля (поз.1, рис.1) и наживить болты 4 с шайбами 7.
3. Установить планки 11 над штатными отверстиями подрамника (поз.2, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 6.
4. Установить панель 1 пазами под установленные болты и спереди дополнительно прикрутить панель 1 к бамперу с помощью болтов 2 с шайбами 5, рис.2.

Затянуть все точки крепления.

08.02.2019