

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0923.00

Honda CRV 5, 2016 –

USA


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0923.00

Применяемость: Honda CRV 5 (USA), 1.5i turbo, вариатор, 193 л.с., 2016 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0923.00.6.003.1084СБ	1	
2	Кронштейн	1.0923.00.6.005.386СБ	1	
3	Болт	M6x25	1	
4	Болт	M8x25	3	
5	Болт	M10x55	2	
6	Шайба	A6	1	
7	Шайба	A8	4	
8	Шайба	A10	2	
9	Гровер	A8	3	
10	Гровер	A10	2	
11	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
12	Амортизатор	Ø30	4	
13	Упор	СТП.8.010.001	2	
14	Упор	СТП.8.010.002	1	

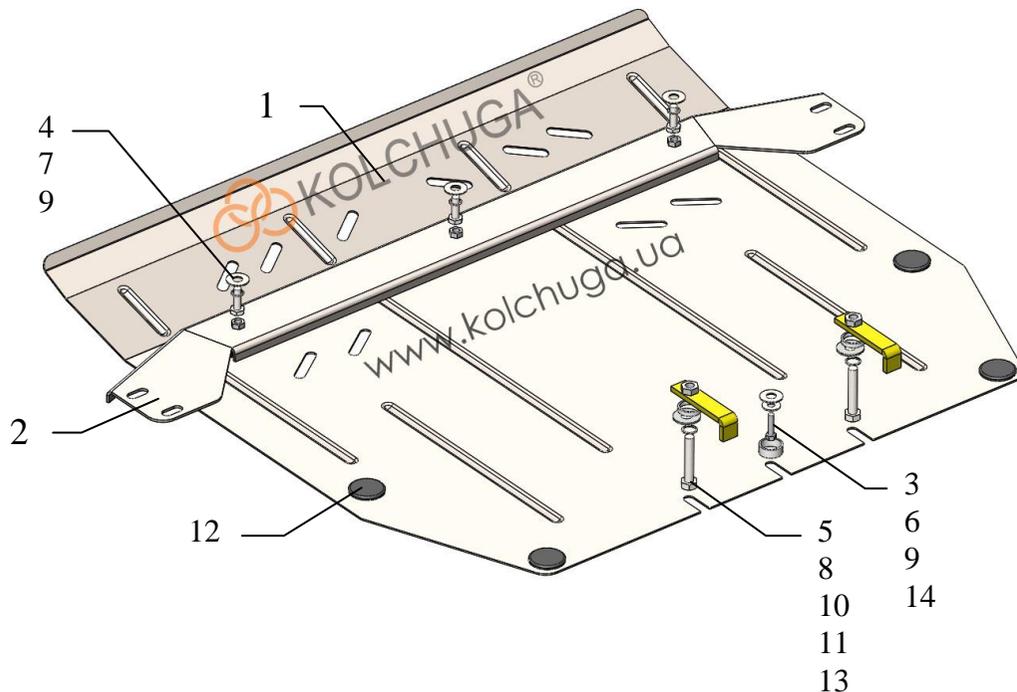

Установка защиты:



Рис.1

1. Демонтировать штатный кронштейн и установить вместо него кронштейн 2 (поз.1), рис.1.
2. Установить планки 11 над штатными отверстиями подрамника (поз. 2) и наживить болты 5 с шайбами 8, гроверами 10 и упорами 13, рис.1.
3. Установить панель 1 под установленные болты 5 и к кронштейну 2 болтами 4, дополнительно прикрутить с помощью болта 3 с шайбой 6, 7 через упор 14 рис.1, поз.3.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Масса = 12.5 кг.

02.04.2019