

Рис.2



**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)


**1.0950.00**  
***Toyota Corolla E21 sedan***  
***1.8i, A, 2018-***  
***hybrid***

## Защита 1.0950.00

Применяемость: *Toyota Corola E21 sedan 1.8i, A, 2018-hybrid*

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0950.00.6.003.1123СБ	1	
2	Болт	M6x25	6	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A6	6	
5	Шайба	A8	8	
6	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
7	Гровер	M8	2	
8	Гайка клетевая U-образная	M6	2	закладная клипса
9	Амортизатор 30		3	

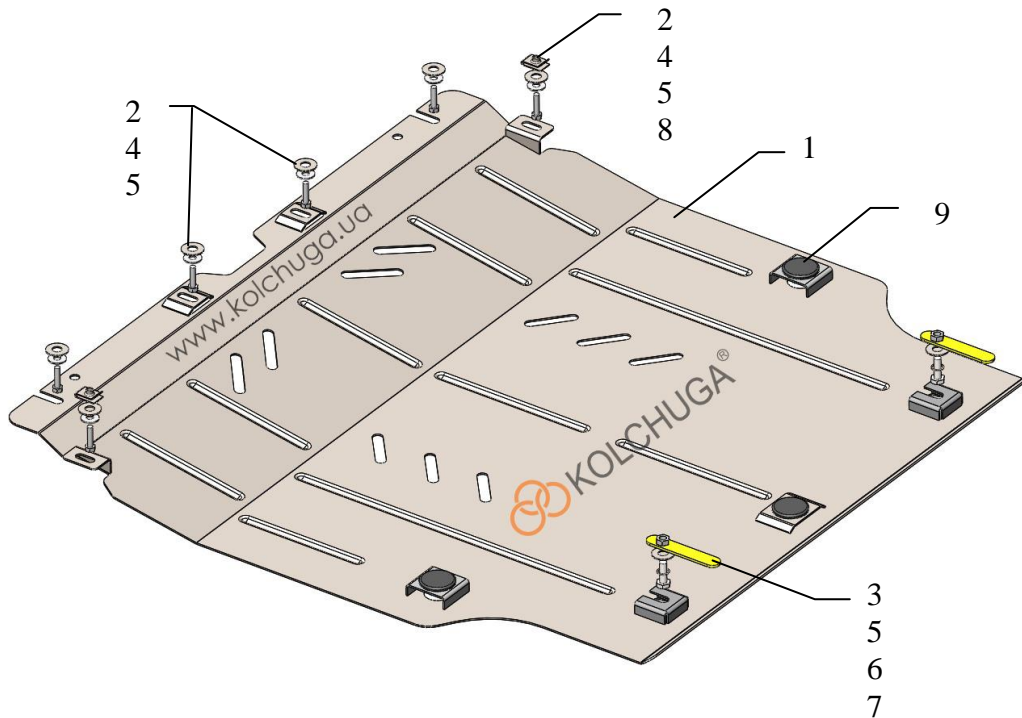

Масса = 11.0 кг.

Площадь поверхности = 1.4 кв. м.

## Установка защиты

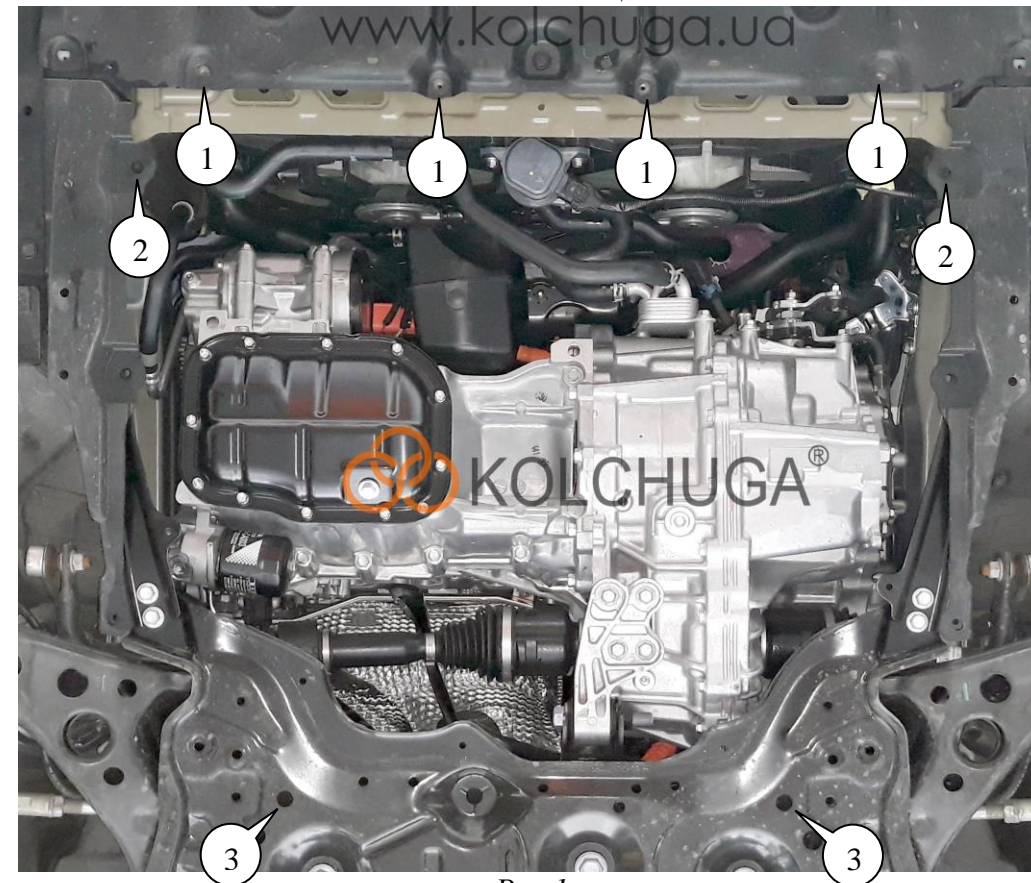


Рис.1

1. Демонтировать штатные болты и пластиковые клипсы, поз.1, 2, рис.1.
2. Установить гайки-клипсы 8 в места поз.2, рис.1.
3. Установить планки 6 над отверстиями подрамника поз.3 и наживить болты 3, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 3, спереди в места поз. 1, 2 болтами 2, рис. 1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

*Защита закрывает двигатель, КПП.*