



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**®
www.kolchuga.ua

1.0957.00
Honda Pilot III 3.5i, A, 2015-


Защита 1.0957.00

Применяемость: *Honda Pilot III 3.5i, A, 2015-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0957.00.6.003.1130СБ	1	
2	Кронштейн	1.0957.00.6.005.395СБ	1	
3	Болт	M8x25	3	
4	Гайка самоконтр	M8	1	
5	Шайба	A8	4	
6	Гровер	M8	2	
7	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

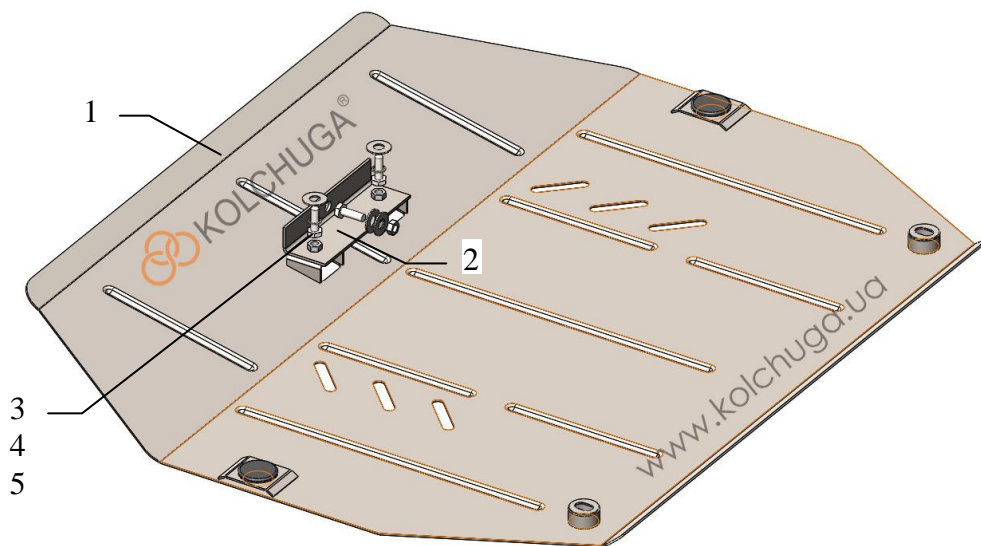

Масса=10 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты



Рис.1

1. Установить кронштейн 2 в отверстие подmotorной балки поз.1 болтом 3 и гайкой 4, рис.1.
2. Открутить 2 штатных болта поз 2, рис.1.
3. Установить защиту к установленному кронштейну 2 болтами 3 и в штатные гайки штатными болтами.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

12.09.2019