



Рис.2



Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0964
Mazda 3 (BP) 2019-



Защита картера 1.0964


Применяемость: Mazda 3 (BP), 2.5i (186 л.с.), А, 2019-

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Поддон	1.0964.00.6.003.1137СБ	1	
2	Болт	M6x20	2	
3	Болт	M6x25	5	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	4	
6	Шайба	A6	7	
7	Шайба	A8	13	
8	Планка	СТП.8.006.037СБ	4	
9	Крышка	1.0964.00.8.016.156	1	
10	Гровер	M8	4	

Схема крепления защиты картера.

Масса = 10кг.

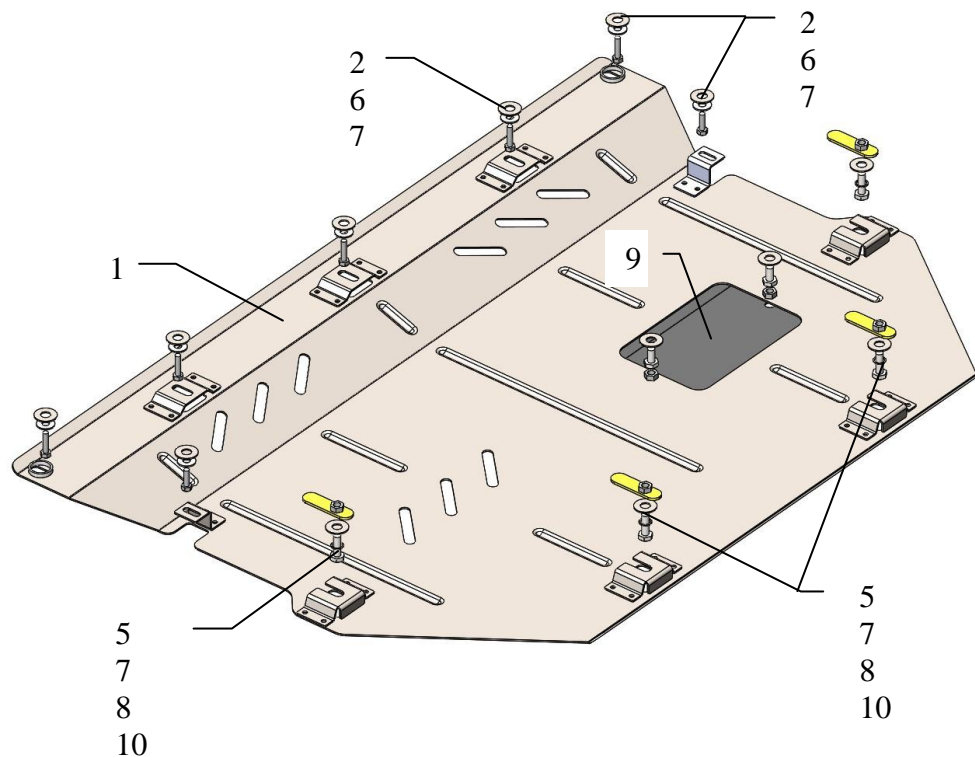

Установка защиты

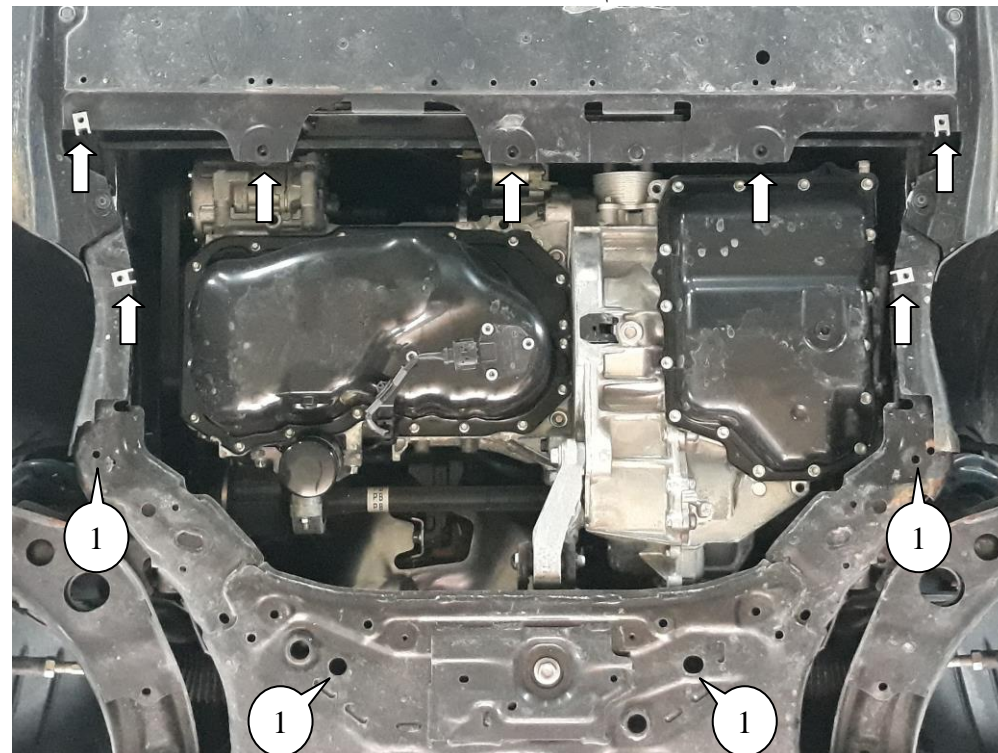


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 8 в отверстия подрамника двигателя, поз.1, рис.1 и наживить болты 5.
4. Установить защиту пазами на установленные болты и дополнительно закрепить спереди штатным крепежом либо болтами 2, 3, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.