

Рис.2



рис. 2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1034


Nissan Leaf II (ZE1)

Защита 1.1034

Применяемость: Nissan Leaf II (ZE1), 2017-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1034.00.6.003.1246СБ	1	
2	Панель	1.1034.00.6.003.1247СБ	1	
3	Болт	M6x25	6	
4	Болт	M8x25	4	
5	Болт	M10x65	2	
6	Шайба	A6	6	
7	Шайба	A8	10	
8	Шайба	A10	2	
9	Гровер	M8	4	
10	Гровер	M10	2	
11	Гайка клетевая	M6	5	
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
13	Планка	СТП.8.006.018СБ	2	
14	Амортизатор 30		7	

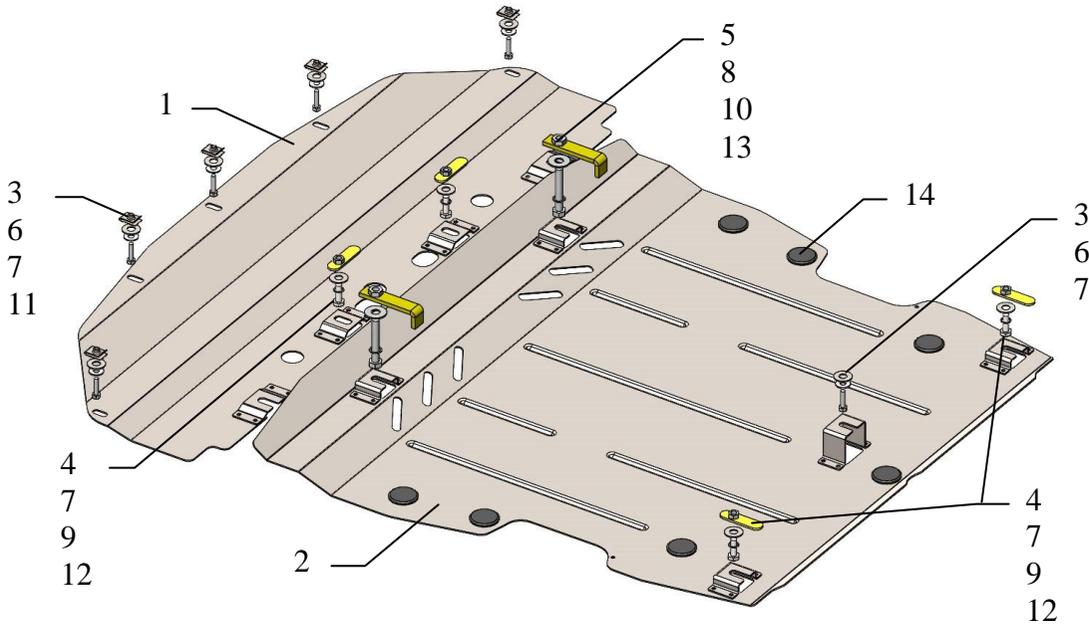

Масса = 15.6 кг.

Установка защиты

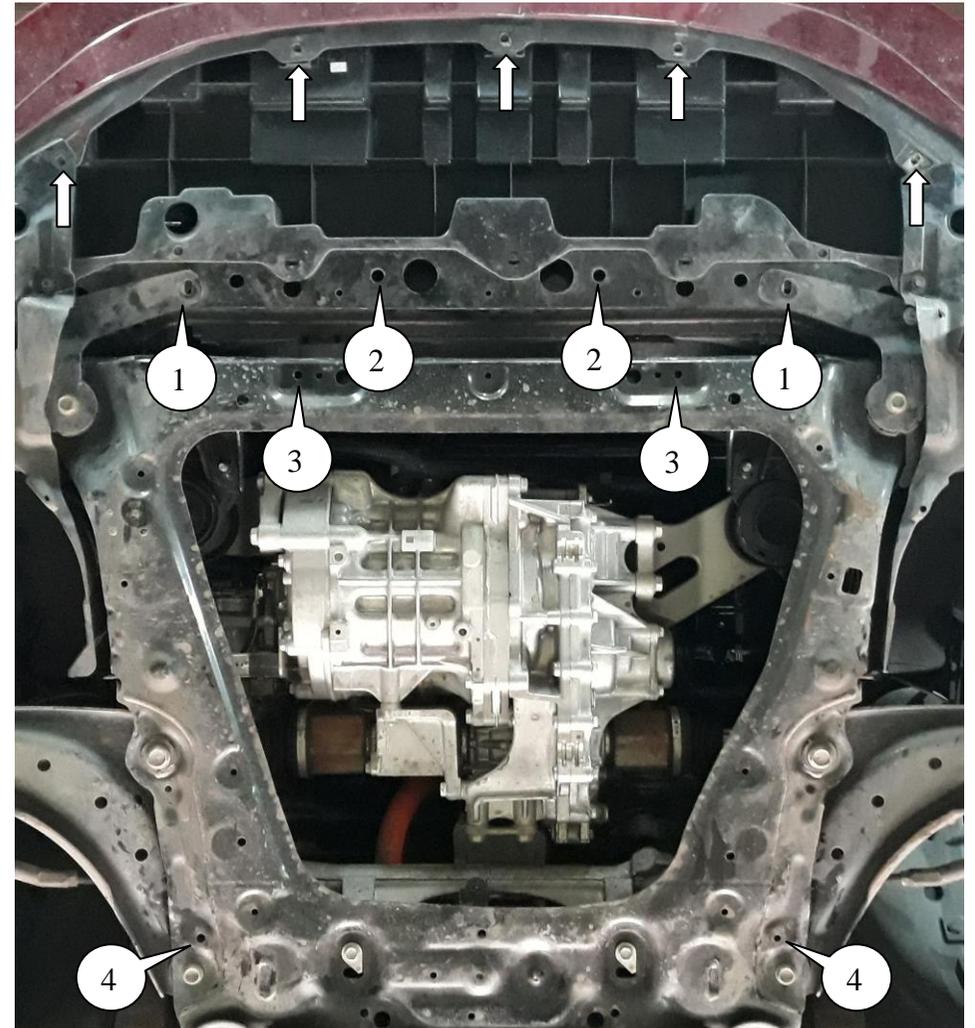


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить штатные болты в подрамнике двигателя, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 12 над отверстиями подрамника поз.2, рис.1.
4. Установить планки 12 над отверстиями подрамника поз.4, рис.1.
5. Установить панель 2 пазами под установленные болты 4 и дополнительно закрепить болтами 5 с помощью планок 13.
6. Установить панель 1 в места 1, 2 болтами 4 и дополнительно закрепить к бамперу автомобиля болтами 3 с гайками 11.
7. Затянуть все точки крепления.

27.10.2020

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.