

Рис.2



ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1037
Hyundai Elantra 5 (MD)
2013-2016
рестайлинг


Защита 1.1037

Применяемость: *Hyundai Elantra 5 (MD) 1.8i, A, 2013-2016*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1037.00.6.003.1248СБ	1	
2	Панель	1.1037.00.6.003.1249СБ	1	
3	Крыло	1.1037.00.6.001.187СБ	1	
4	Крыло	1.1037.00.6.001.188СБ	1	
5	Болт	M6x25	15	
6	Болт	M8x16	11	
7	Болт	M8x25	2	
8	Шайба	A6	15	
9	Шайба	A8	28	
10	Гровер	M8	11	
11	Гайка клетевая	M6	4	
12	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
13	Амортизатор 30		3	
14	Крышка	1.1037.00.8.016.171	1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

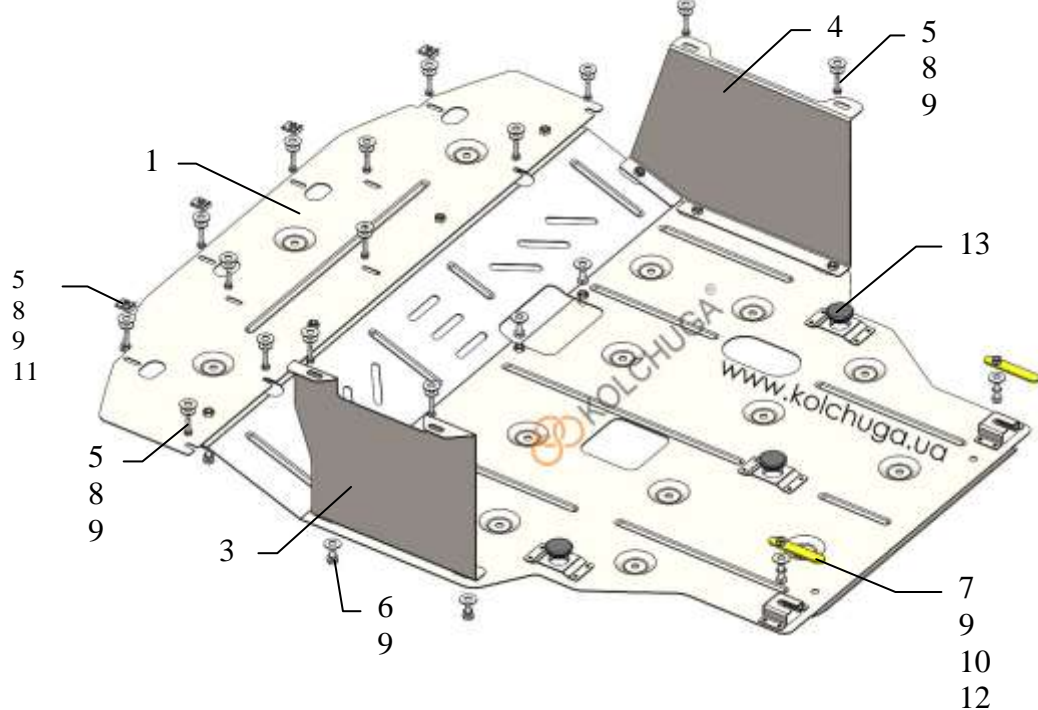

Масса = 21 кг.

Установка защиты

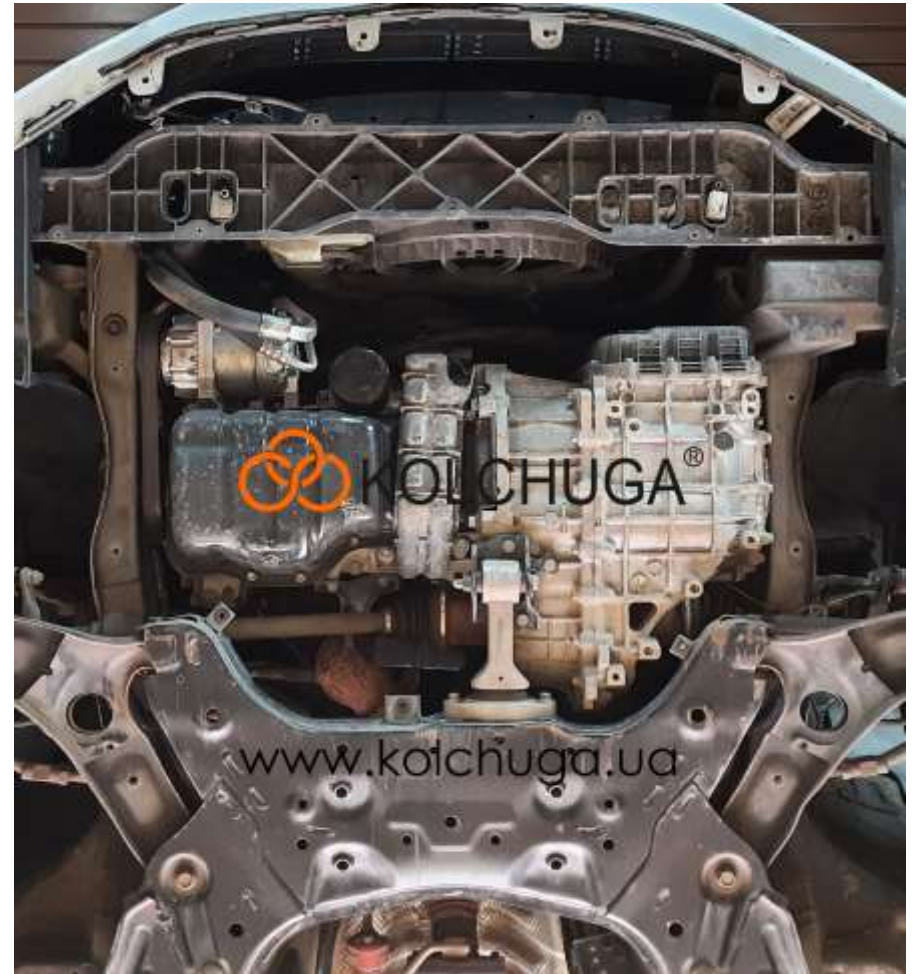


рис.1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить планки 12 над боковыми отверстиями балки двигателя и наживить болты 7, рис.1.
3. Установить крылья 3 и 4 к лонжеронам автомобиля в штатные гайки штатным крепежом используя шайбы 8, 9.
4. Установить панель 1 к балке радиатора в штатные гайки штатным крепежом используя шайбы 8, 9.
5. Установить панель 2 сзади под болты 7, спереди закрепить к панели 1 болтами 6 и по бокам к крыльям 3 и 4 болтами 6, рис.2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.