

*Рис.2*



*Рис.3*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1046**

***Jeep Compass II, 2016-  
Sport, Latitude, Limited***


## Защита 1.1046

Применяемость: *Jeep Compass II, 2016-Sport, Latitude, Limited*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1046.00.6.003.1257СБ	1	
2	Болт	M6x20	4	
3	Болт	M6x25	5	
4	Болт	M8x25	2	
5	Шайба	A6	9	
6	Шайба	A8	7	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Гровер	M8	2	

Схема сборки.

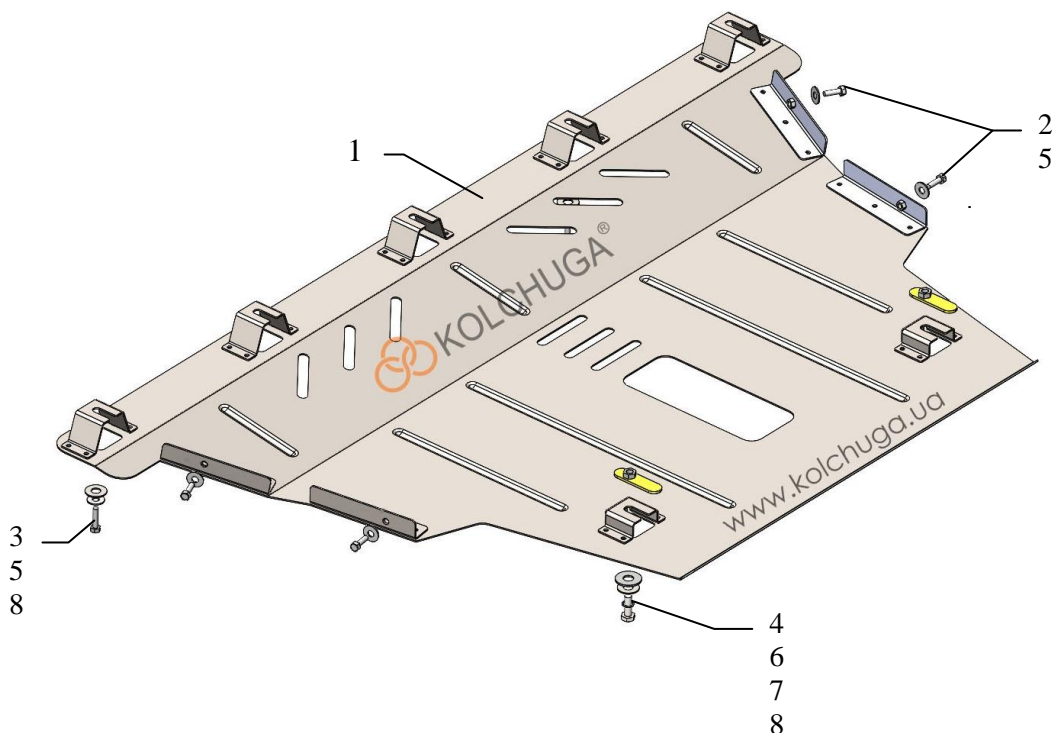

Масса = 9.4 кг.

## Установка защиты

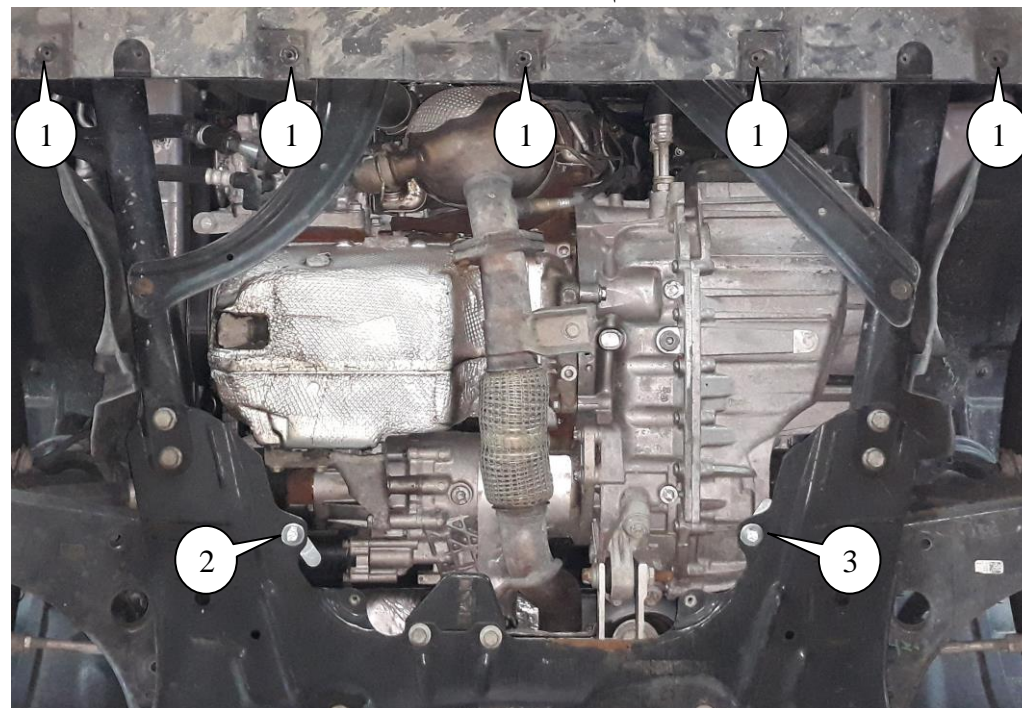


рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник, рис.1.
2. Установить планки 7 над отверстиями поз.2 и наживить болты 4, рис.1.
3. Установить панель пазами под установленные болты 4 и закрепить болтами 3, поз.1, рис.1, 2.
4. Затянуть все точки крепления.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

13.11.2020