



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1095

MG ZS 2017-
1.5T, A


Защита 1.1095

Применяемость: MG ZS 1.5T, A, 2017-

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество |
|-------|----------------|------------------------|------------|
| 1 | Панель | 1.1095.00.6.003.1358СБ | 1 |
| 2 | Балка | 1.1095.00.6.004.478СБ | 1 |
| 3 | Болт | M8x25 | 2 |
| 4 | Болт | M8x35 | 2 |
| 5 | Болт | M8x45 | 3 |
| 6 | Шайба | A8 | 2 |
| 7 | Гровер | M8 | 5 |
| 8 | Гайка клетевая | M8 | 2 |
| 9 | Планка | СТП.6.006.037СБ. | 2 |

Схема установки.

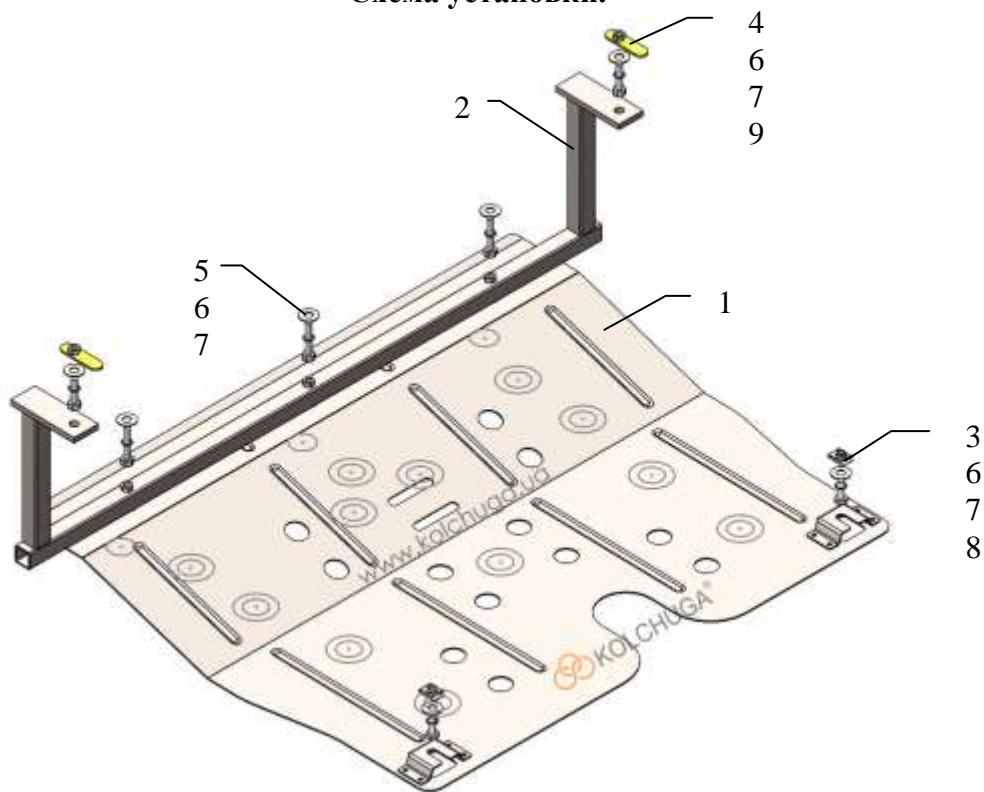

Масса = 11 кг

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатный пластик.
2. Установить планки 9 над отверстиями поз.1 и установить балку 2 болтами 4, рис.1.
3. Установить обратно штатный пластик и просверлить отверстия $\varnothing 20-30$ под крепежными отверстиями балки 2, рис.1.
4. Установить гайки 8 над отверстиями подрамника поз.2, рис.1.
5. Установить панель 1 болтами 5 к балке 2 и болтами 3 к гайкам 8, рис. 1, 2.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

09.06.2021