Рис.2

1. Демонтировать штатную защиту радиатора.
2. Установить кронштейны 4, 5 в места 2 болтами 8, 10 с помощью планок 15, 17, рис.1.
3. Установить планки 14 в места 1, 3, установить панели 1, 2, рис.1.
4. Установить планки 16 над отверстиями поперечной балки РКПП, поз.4, рис.1.
5. Установить балку 6 в места 5 с помощью гаек 18, рис.1.
6. Установить панель 3 болтами 8, 9.
7. Все точки крепления затянуть.

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.1135

Nissan Navara IV NP 300 D23 2014-2020

2.5 L YD25DDTi I4-T (diesel) 163/190 к.с.

МКПП

Сборка Таиланд!

Защита 1.1135

Применяемость: ***Nissan Navara IV, 2.5dCi, M, 2014-2020***

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.1135.00.6.003.1411СБ	1	
2	Панель	1.1135.00.6.003.1410СБ	1	
3	Панель	1.1135.00.6.003.1409СБ	1	
4	Кронштейн	1.1135.00.6.005.458СБ	1	
5	Кронштейн	1.1135.00.6.005.459СБ	1	
6	Балка	1.1135.00.6.004.489СБ	1	
7	Болт	М6х25	8	
8	Болт	М8х25	8	
9	Болт	М8х45	4	
10	Болт	М8х55	4	
11	Шайба	А6	8	
12	Шайба	А8	16	
13	Гровер	М8	16	
14	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
15	Планка	СТП.6.006.037СБ	1	С поводком.
16	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
17	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	
18	Клепальная гайка	М8	2	

Схема сборки защиты картера.

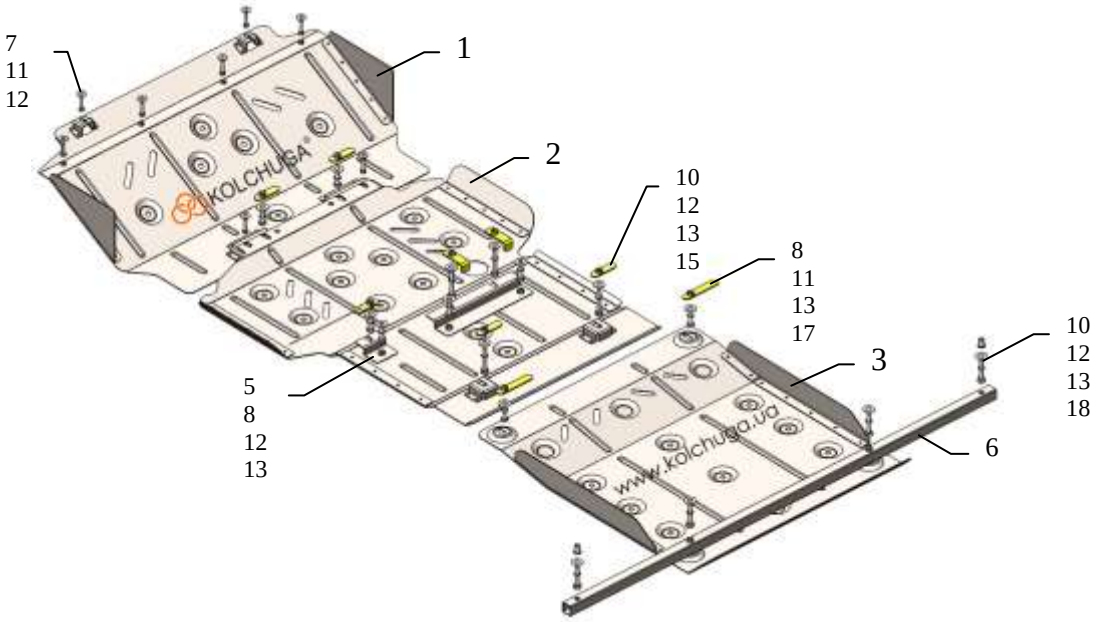

Маса = 25.6 кг.

Установка защиты

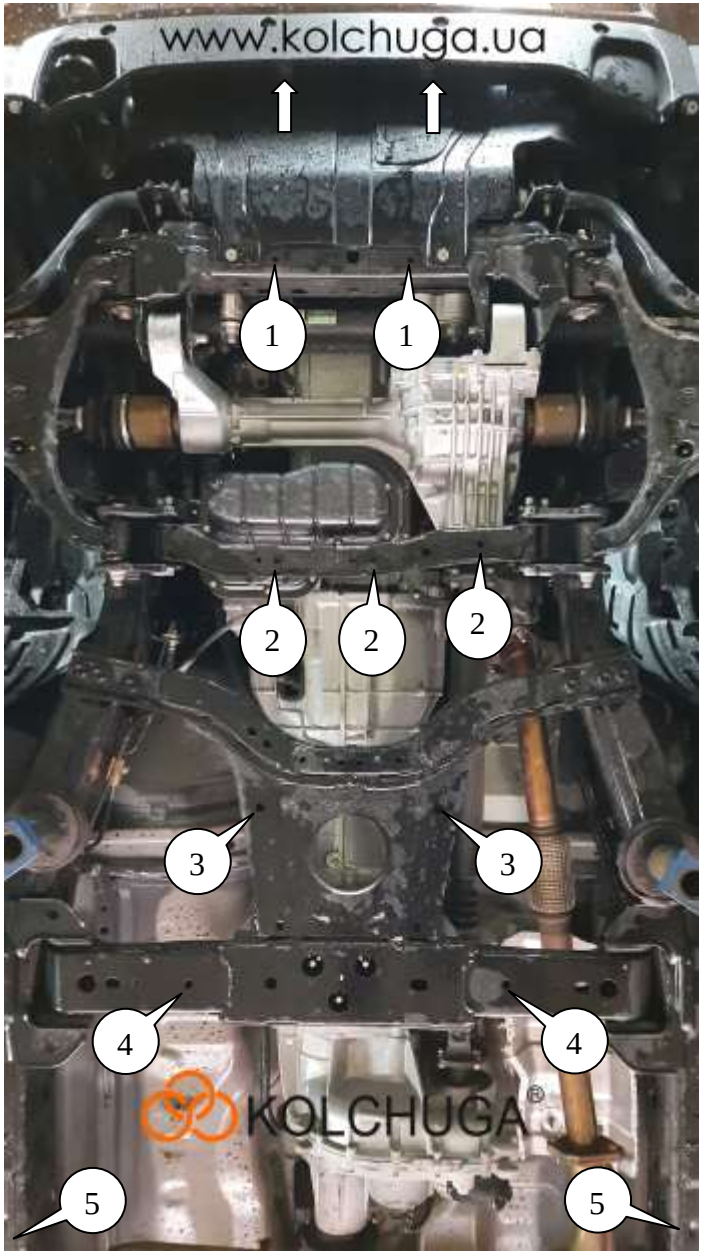

Рис.1

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.