Рис.2

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.1136

Chrysler Pacifica II

Второе поколение

2016-

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.1136

Применяемость: ***Chrysler Pacifica II, 3.6i, A, 2016-***

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1136.00.6.003.1413СБ	1	
2	Болт	М8х25	10	
3	Шайба	А8	10	
4	Гровер	М8	10	
5	Гайка клетевая	М8	6	
6	Гайка клепальная	М8	4	
7	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

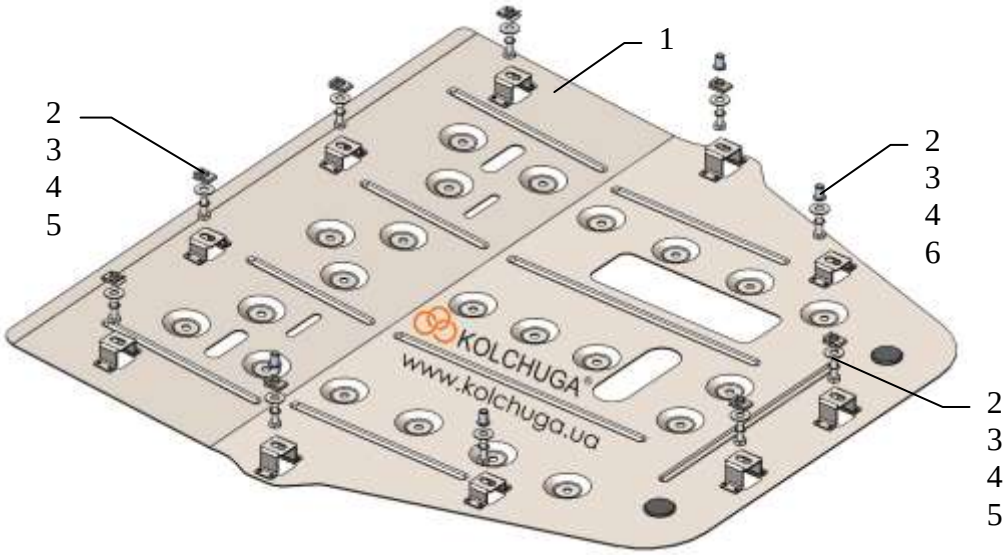

Маса = 13 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

Установка защиты

Рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить гайки 5 над отверстиями подрамника двигателя (поз.1, 3), рис.1.
3. Рассверлить до ø11 и установить гайки 6 в отверстия поз.2 с помощью спец. инструмента, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 2 к поз.1, 2, 3, рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

08.12.2021