



Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua


1.1144
VW Atlas
2.0TFSI, A, USA, 2016-2020
Передний привод.

Защита 1.1144

Применяемость: VW Atlas, 2.0TFSI, A, 2x4, 2016-2020

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1144.00.6.003.1419СБ	1	
2	Кронштейн	1.1144.00.8.005.767	2	
3	Болт	M8x25	7	
4	Шайба	A8	7	
5	Гровер	M8	7	
6	Планка	СТП.8.006.033	2	
7	Гайка клетевая	M8	2	

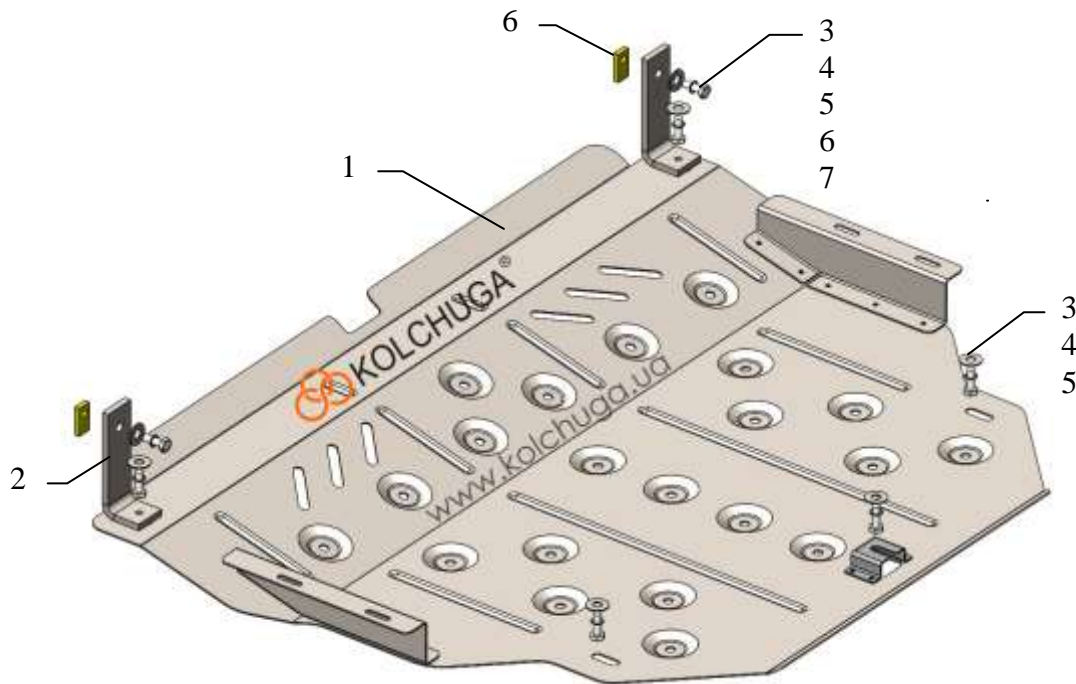

Масса = 12.6 кг.

Установка защиты



рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить кронштейны 2 в отверстия поз.1 болтами 3 с помощью гаек 7 или планок 6, рис.1.
3. Установить панель 1 к кронштейнам 2 болтами 3 и в штатные гайки балки двигателя болтами 3 поз.2, рис.1, 2, 3.
4. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.