Рис.2

Защита закрывает двигатель, КПП.

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.1158
Mitsubishi Outlander II XL
2006-2012
Все кроме 3.0i V6

Защита 1.1158

Применяемость: ***Mitsubishi Outlander II XL 2006-2012***
Все кроме 3.0i V6

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1158.00.6.003.1435СБ	1	
2	Болт	М8х25	6	
3	Шайба	А8	6	
4	Гровер	М8	6	
5	Планка	СТП.6.006.037СБ	1	
6	Гайка	М8	5	
7	Амортизатор 30		2	

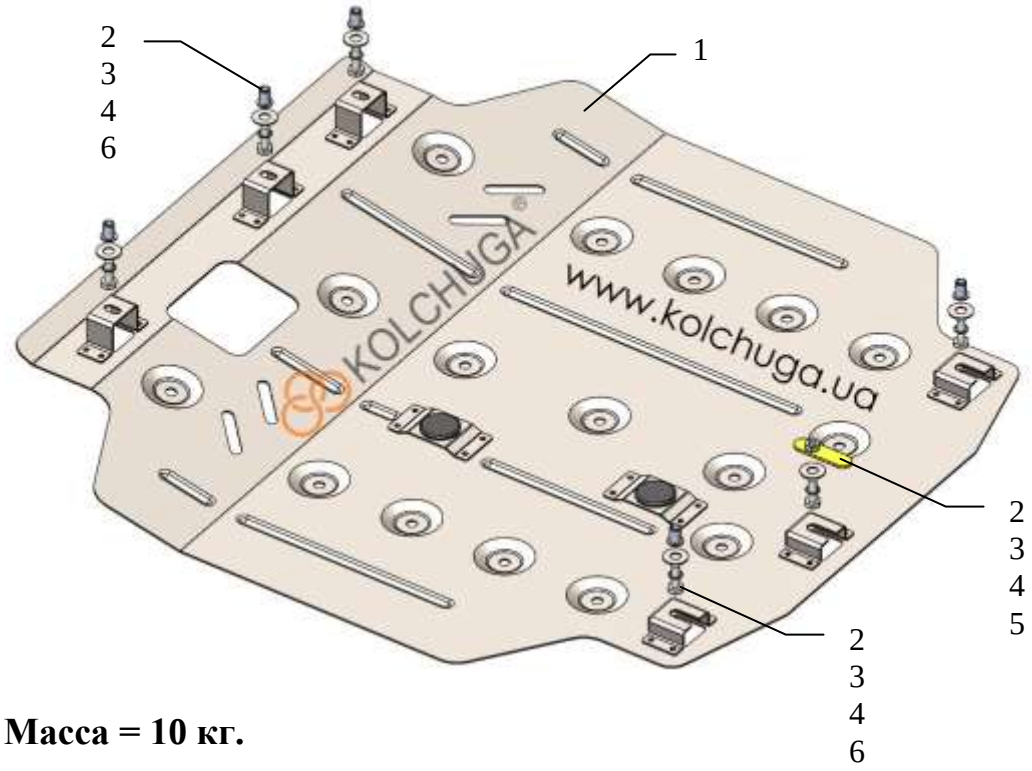

Масса = 10 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты:

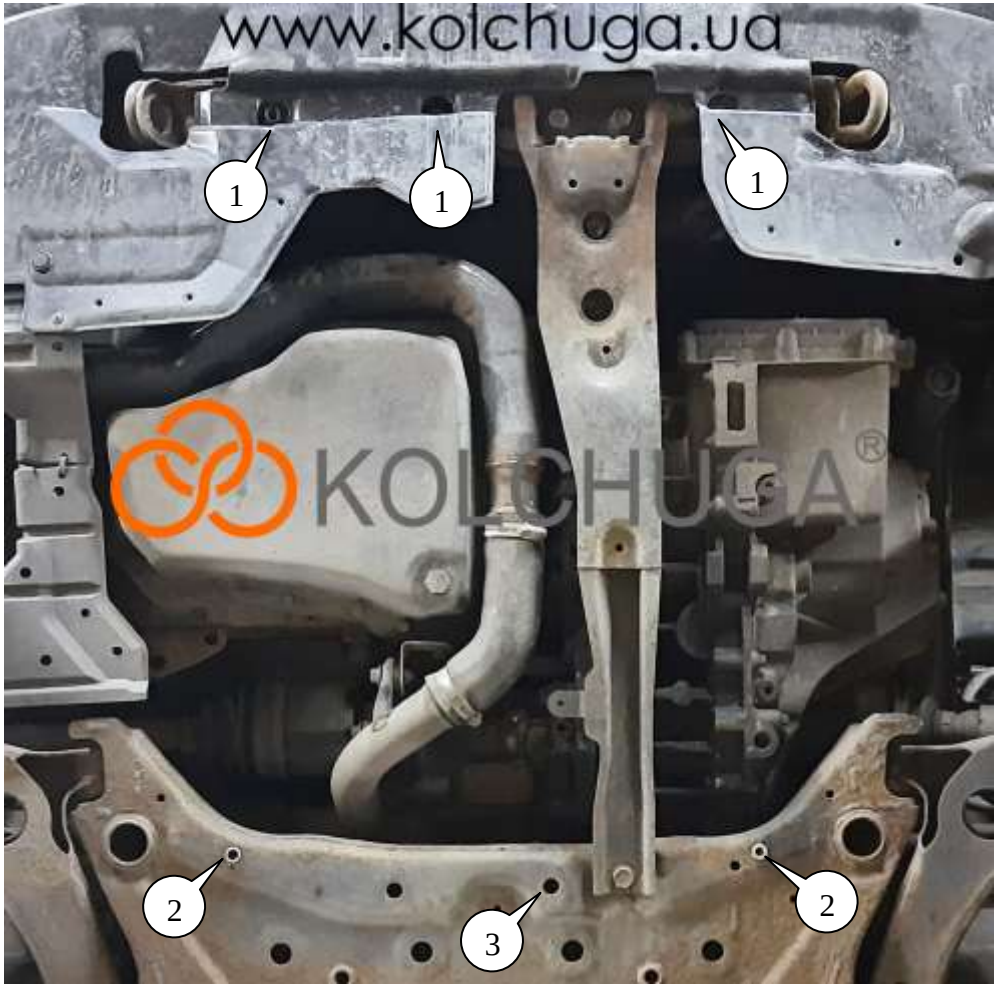

Рис.1

1. Установить клепальные гайки 6 в отверстия поз.2, рис.1.
2. Рассверлить до диаметра 11 отверстия поз.1 и установить гайки 6, рис.1.
3. Установить планку 5 над отверстием поз.3 и наживить болт 2, рис.1
4. Установить панель 1 болтами 2 и в штатные места1, 2, 3, рис 1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

03.06.2022