*Рис.2*

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

# *1.1176*
# *Toyota Highlander 4*
# *2.5i hybrid 2019-*
# *Устанавливается поверх штатной защиты!*

# Защита 1.1176

**Применяемость:** ***Toyota Highlander 4, 2.5i hybrid, 2019-***

**Комплектность:**

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Панель | 1.1176.00.6.003.1461СБ | 1 | |
| 2 | Болт | М8х25 | 4 | |
| 3 | Болт | М10х25 | 1 | |
| 4 | Шайба | А8 | 4 | |
| 5 | Шайба | А10 | 1 | |
| 6 | Гайка клепальная | М8 | 4 | |
| 7 | Гайка клепальная шестигранная | М10 | 1 | с буртиком |
| 8 | Гровер | М8 | 4 | |
| 9 | Гровер | М10 | 1 | |
| 10 | Амортизатор 30 | | 2 | |

**Схема сборки защиты картера и КПП.**

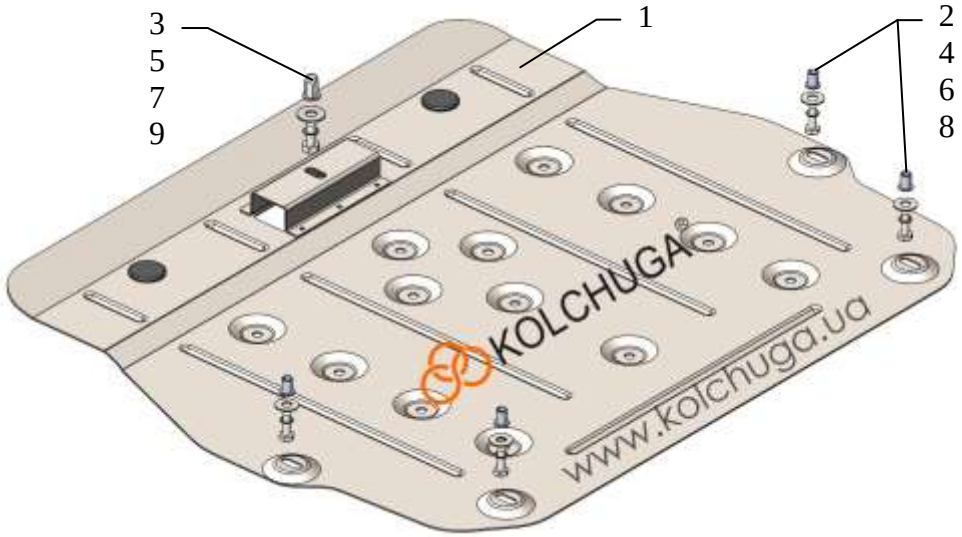


*Масса = 10 кг.*

## Установка защиты

*Рис.1*

1. Установить гайку 7 в отверстие подрамника специальным инструментом, поз.1, рис.1.
2. Демонтировать пластиковые клипсы поз. 2, 3, рассверлить отверстия в подрамнике до ø11 и установить гайки 6 спец. инструментом, рис.1.
3. Установить панель 1 болтами 2, 3 рис.2.
4. Затянуть все точки крепления.

*Защита закрывает двигатель, КПП* *05.07.2022*