



мал.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua


1.1232
Suzuki S-Cross II, III 2013-
Suzuki Vitara II 2015-

Защита 1.1232

Применяемость: *Suzuki S-Cross, Vitara II 1.4i; 1.6i*

Комплектность:

№	Наименования	Позначения	Кількість	Примітка
1	Поддон	1.1232.00.6.003.1534СБ	1	
2	Кришка	1.1232.00.8.016.208	1	
3	Болт	M6x20	7	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	2	
6	Шайба	A6	7	
7	Шайба	A8	4	
8	Гровер	M8	2	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ.	2	
10	Амортизатор 30		3	

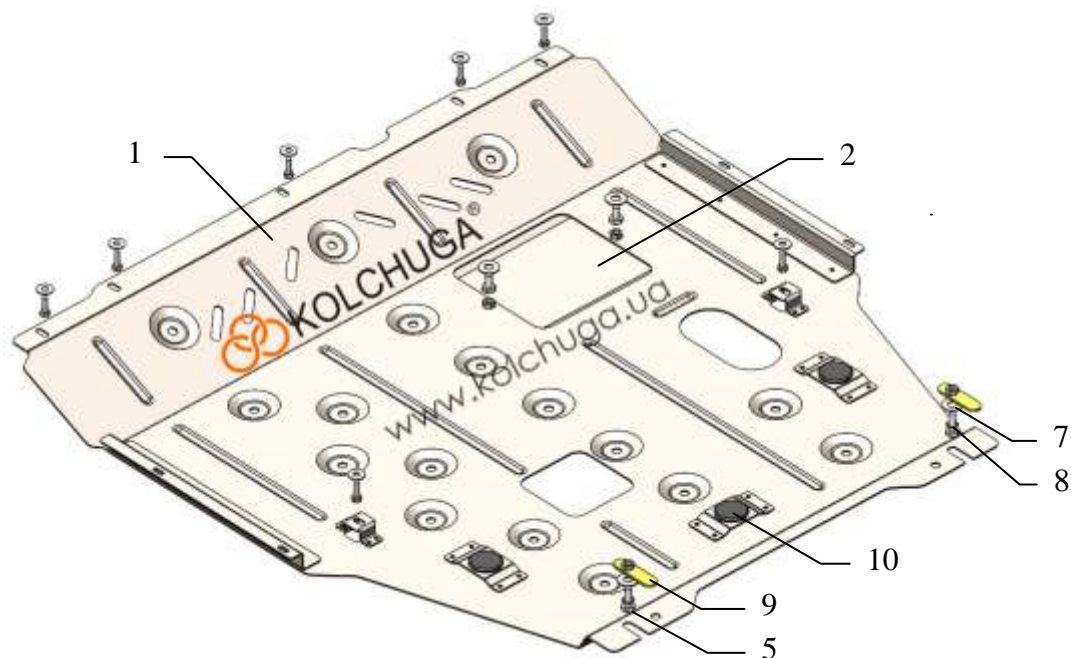

Вага = 12.5 кг.

Встановлення захисту



мал.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, мал.1.
2. Встановити планки 9 над задніми отворами балки двигуна, поз.1, мал.1.
3. Встановити захист штатними болтами і болтами 5 до планок 9, мал.1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.