



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1251
Mazda CX 30 2.0i, A, 2019-
Mazda 3 (BP) 2.0i, A, 2019-



Защита картера 1.1251


Применяемость: *Mazda CX 30 2.0i, A, 2019-*
Mazda 3 (BP) 2.0i, A, 2019-

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Поддон	1.1251.00.6.003.1563СБ	1	
2	Болт	M6x25	9	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A6	9	
5	Шайба	A8	2	
6	Планка	СТП.8.006.037СБ	2	
7	Гровер	M8	2	

Схема крепления защиты картера.

Масса = 10кг.

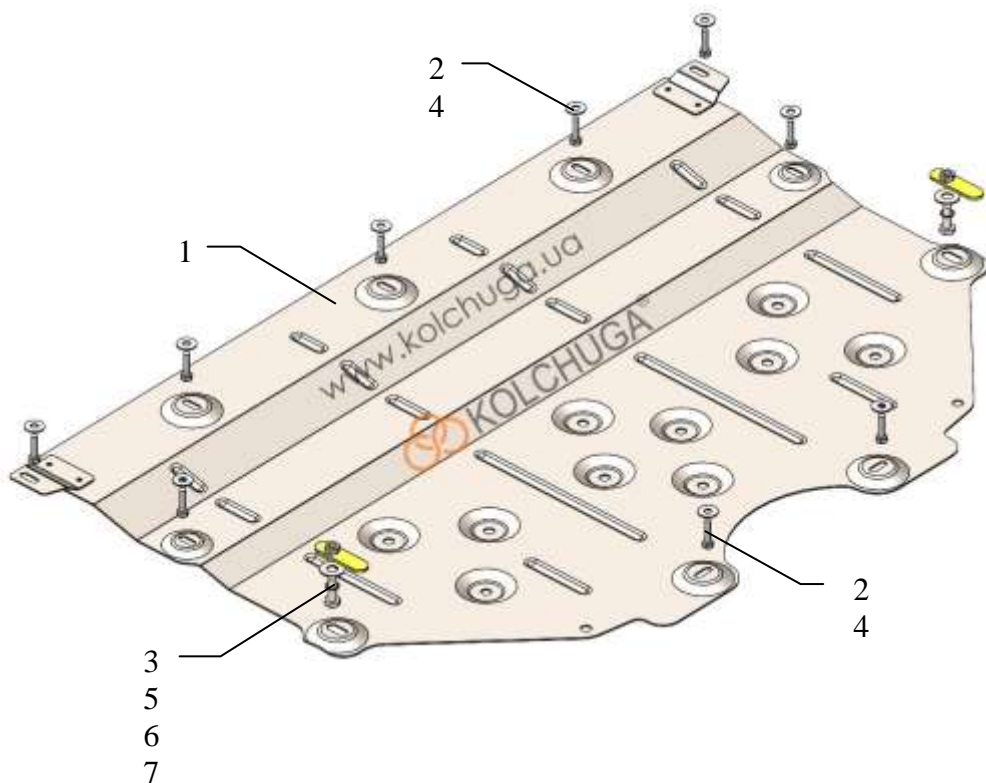

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 6 в отверстия подрамника двигателя, поз.2, рис.1.
4. Установить защиту в штатные места штатным крепежом и болтами 3 к планкам 6, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

06.07.2023