

фото.2



УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1269


Changan CS35 Plus
2021-

Захист 1.1269

Застосування: Changan CS35 Plus, 1.4i, A, 2021-

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1269.00.6.003.1588СБ	1	
2	Крило	1.1269.00.6.001.209СБ	2	
3	Крило	1.1269.00.6.001.210СБ	2	
4	Балка	1.1269.00.6.004.510СБ	1	
5	Кришка	1.1269.00.8.016.215	1	
6	Болт	M6x25	6	
7	Болт	M8x16	10	
8	Болт	M8x25	5	
9	Болт	M8x35	2	
10	Болт	M10x25	2	
11	Шайба	A6	6	
12	Шайба	A8	17	
13	Шайба	A10	2	
14	Гровер	M8	7	
15	Гровер	M10	2	
16	Планка	СТП.6.006.037СБ.	4	
17	Гайка клетєва	M6	2	
18	Гайка клепальна	M10	2	
19	Амортизатор 30		2	

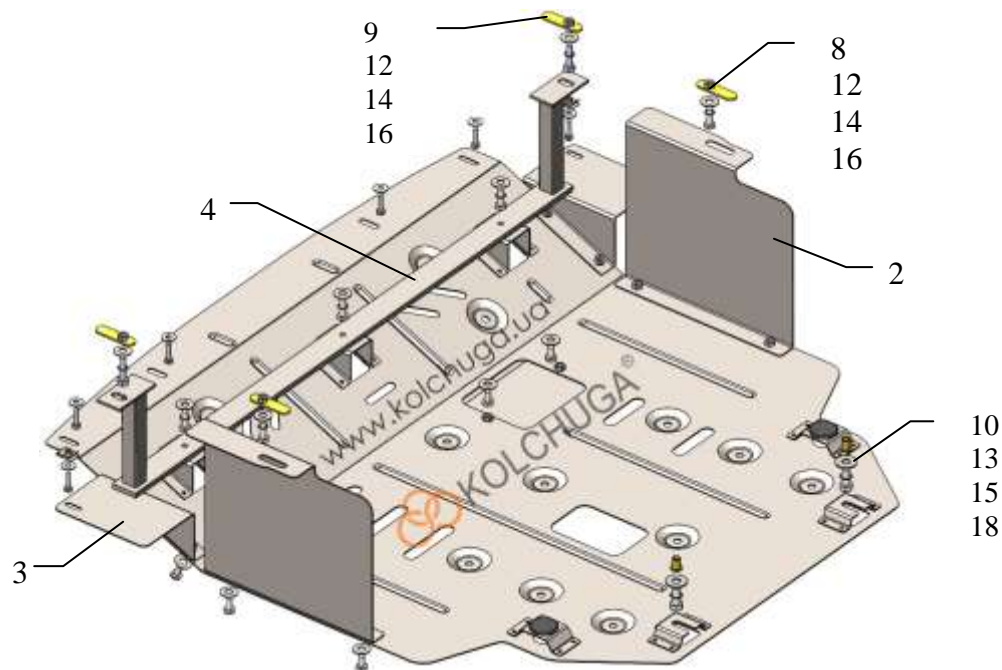

Вага = 20 кг.

Габарити = 95 x 96 x 11 см

Встановлення захисту

фото.1



1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити планки 16 в отвори в лонжеронах і закріпити балку 4 болтами 9, (поз.1), фото 1.
3. Встановити планки 16 в отвори в лонжеронах і закріпити крила 2 болтами 8, (поз.2), фото 1.
4. Встановити гайки 18 в отвори в підрамнику спец. інструментом (поз.3), фото 1.
5. Встановити панель 1 до балки 4 болтами 8, в місця 3 болтами 10 і до крил 2 болтами 7, фото 1.
6. Встановити крила 3 до захисту болтами 7 і до пластику автомобіля болтами 6 з гайками 17, фото 1, 2.
7. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває КПП, картер двигуна, радіатор.

26.10.2023