



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1279
Lincoln Aviator II
3.0i Hybrid
2019-


Защита 1.1279

Применяемость: *Lincoln Aviator II, 3.0i Hybrid, A, 2019-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1279.00.6.003.1599СБ	1	
2	Панель	1.1279.00.8.003.2220	1	
3	Болт	M6x20	3	
4	Болт	M8x25	11	
5	Шайба	A6	3	
6	Шайба	A8	11	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Гровер	M8	11	
9	Гайка клеपालная	M8	4	
10	Гайка клетевая	M8	5	

Схема сборки.

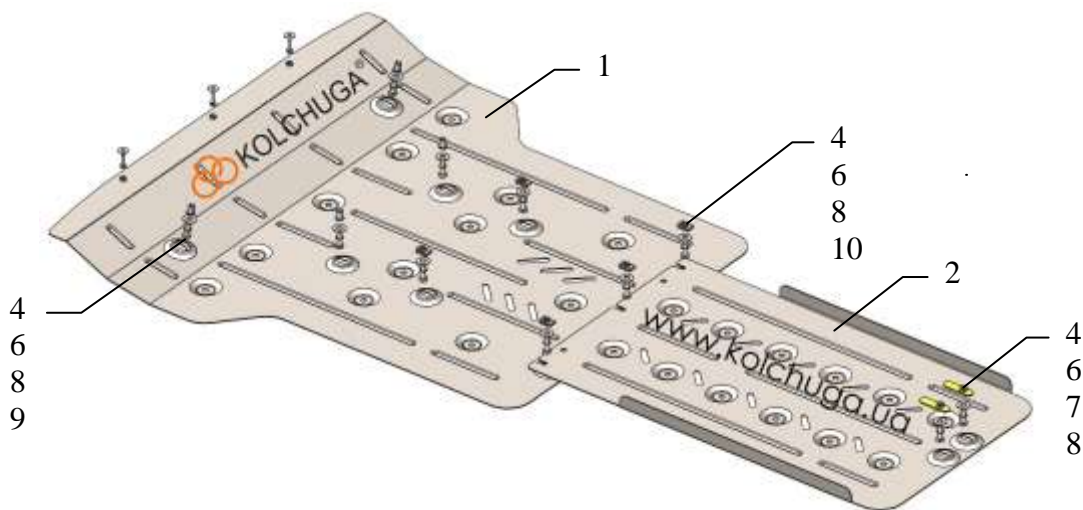

Масса = 22 кг.

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Рассверлить отверстия в подрамнике поз.1 до $\varnothing 11$ и установить гайки 9 спец. инструментом, рис. 1.
3. Установить гайки 10 в отверстия подрамника поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 к подрамнику болтами 4 в места 1, 2, рис. 1, 2.
5. Установить панель 2 в места 2, 3 болтами 3 с помощью планок 7, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

Установка защиты

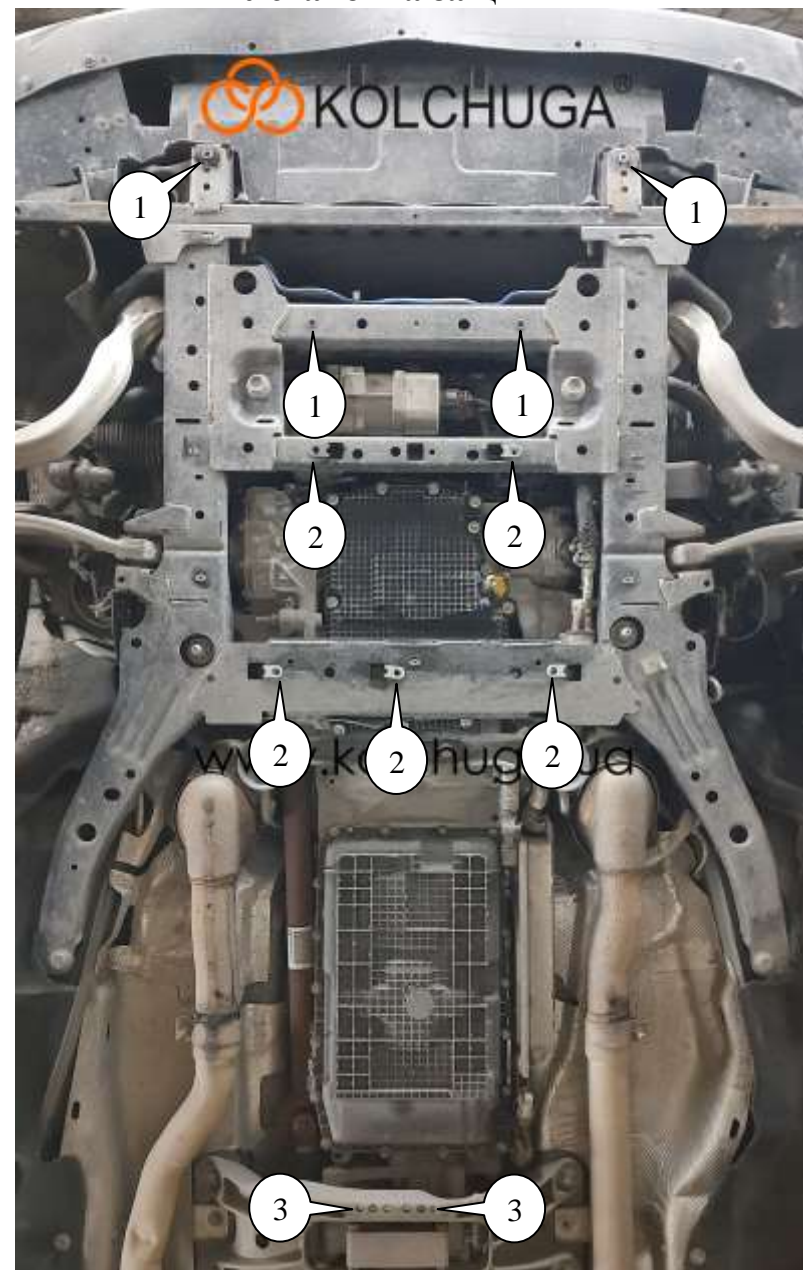


рис.1

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

01.12.2023