



фото.2

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1328**  
***Suzuki SX 4***  
***Перше покоління***  
**2006-2013**  
***Fiat Sedichi***  
**2006-2014**

## Захист 1.1328


Застосування: *Suzuki SX 4 (1), 1.6i, M-A, 2006-2013*

*Fiat Sedici, 1.6i, M-A, 2006-2014*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1328.00.6.003.1663СБ	1	
2	Болт	M6x35	6	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A6	6	
5	Шайба	A8	2	
6	Гровер	M8	2	
7	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
8	Амортизатор 30		4	

Схема захисту.

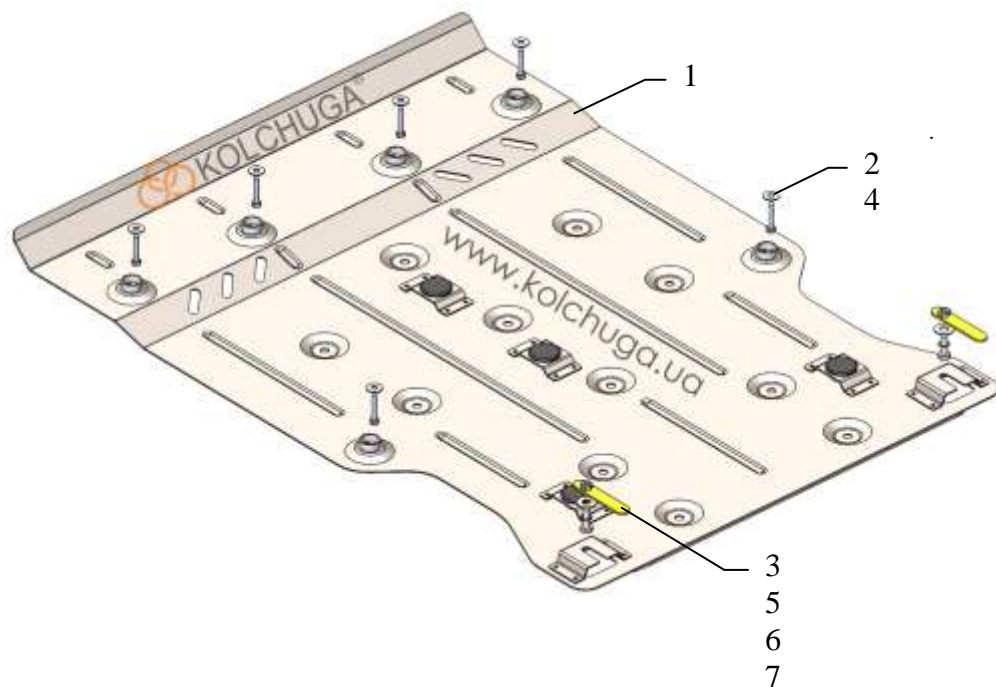

Вага = 12.6 кг.

Габарити: 105 x 76 x 6 см

## Встановлення захисту

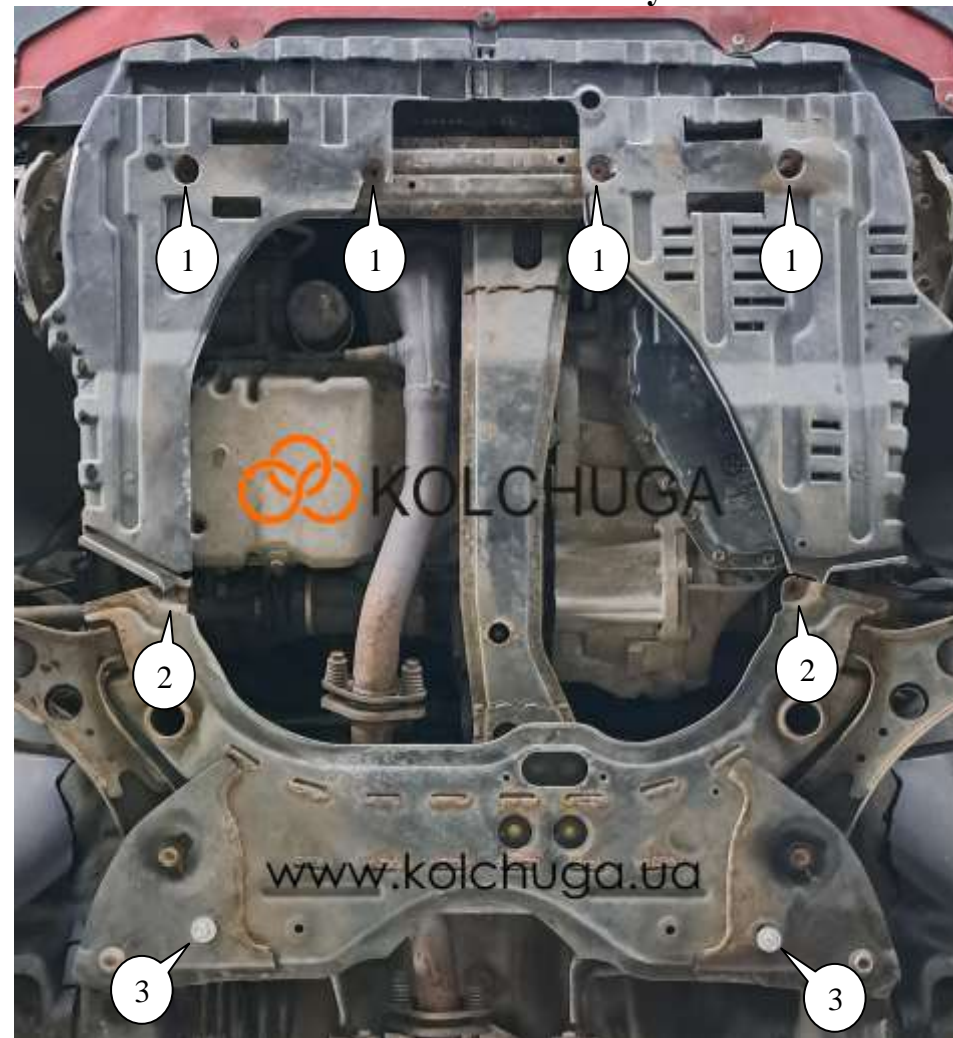


фото.1

1. Встановити планки 7 в отвори підрамника авто поз.3, фото 1.
2. Встановити панель 1 до підрамнику під болти 3 і болтами 2 в штатні місця поз.1, 2, фото 1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

19.04.2024