

Рис.2



Маса = 12.6 кг.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0926

VW Caddy, 2.0TDI, WEBASTO, M-A, 2018-

EURO6


VW Caddy 1.6i, M, 2015-

Защита 1.0926

Применяемость: VW Caddy, 2.0TDI, WEBASTO, M-A, 2018, eurob, VW Caddy 1.6i, M, 2015-


Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0926.00.6.003.1089СБ	1	
2	Кронштейн	1.0926.00.6.005.382СБ	1	
3	Кронштейн	1.0926.00.6.005.383СБ	1	
4	Болт	M6x20	2	
5	Болт	M8x16	4	
6	Болт	M8x25	3	
7	Болт	M10x35	2	
8	Шайба	A6	10	
9	Шайба	A8	9	
10	Шайба	A10	2	
11	Планка	СТП.8.006.016СБ	2	M10x20x90 (с гайкой)
12	Гровер	M8	7	
13	Гровер	M10	2	

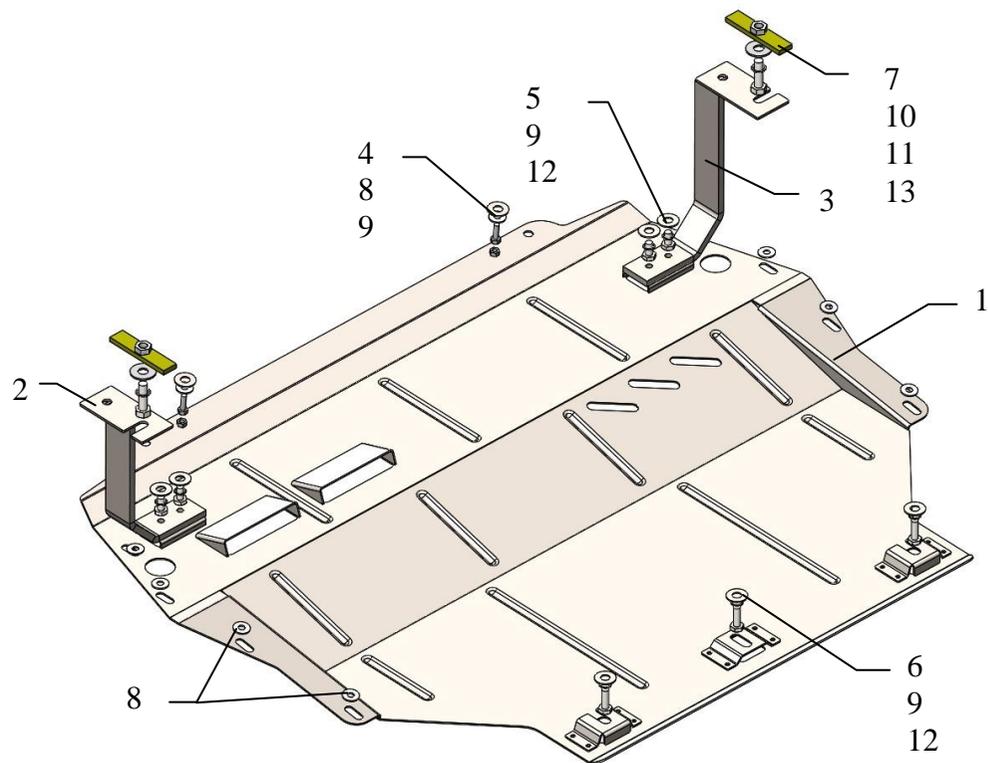

Установка защиты

рис.1

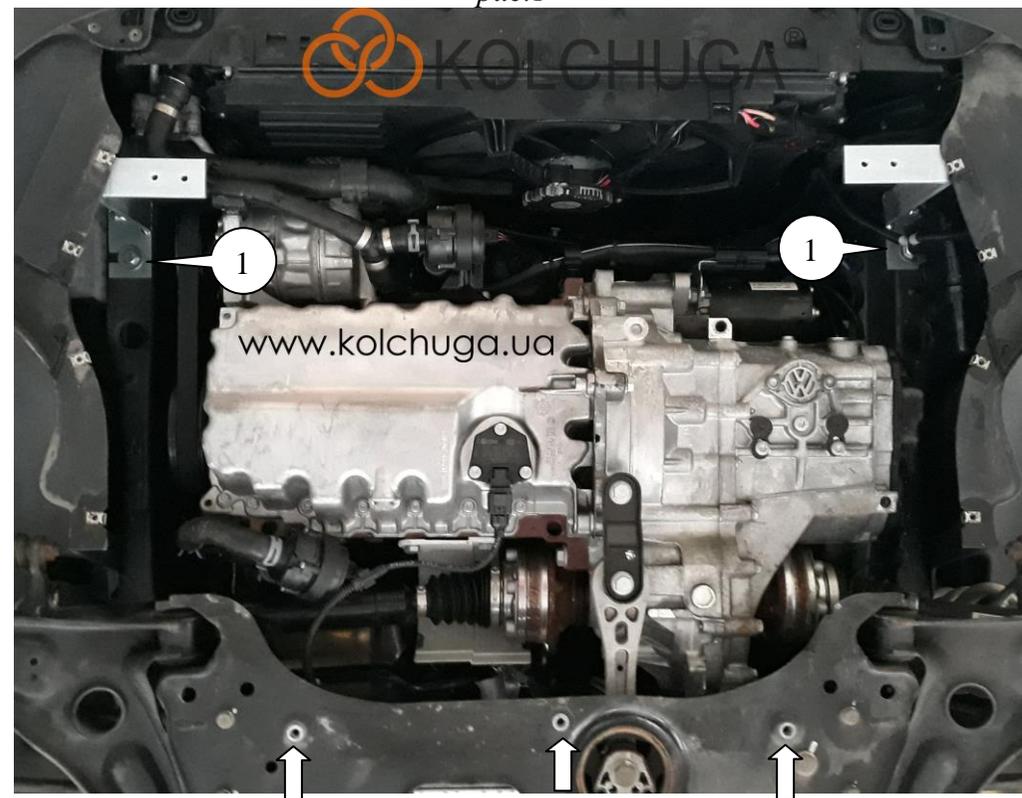

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить планки 10 через большие отверстия над шестигранными отверстиями лонжеронов и установить кронштейны 2, 3 болтами 6, поз.1, рис.1.
3. Установить защиту под передний пластик и закрепить к балке двигателя болтами 5, далее закрепить к кронштейнам 2, 3 болтами 5 и к пластику болтами 4.
4. По надобности использовать саморезы крепления пыльника для фиксации пластиковых деталей автомобиля.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

26.06.2019