



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1207
Geely ATLAS PRO
2022


Защита 1.1207

Применяемость: *Geely ATLAS PRO 1.5t, M-A, 2022*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1207.00.6.003.1505СБ	1	
2	Болт	M8x25	4	
3	Болт	M8x65	2	
4	Шайба	A8	6	
5	Гровер	M8	4	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
7	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	
8	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера и КПП.

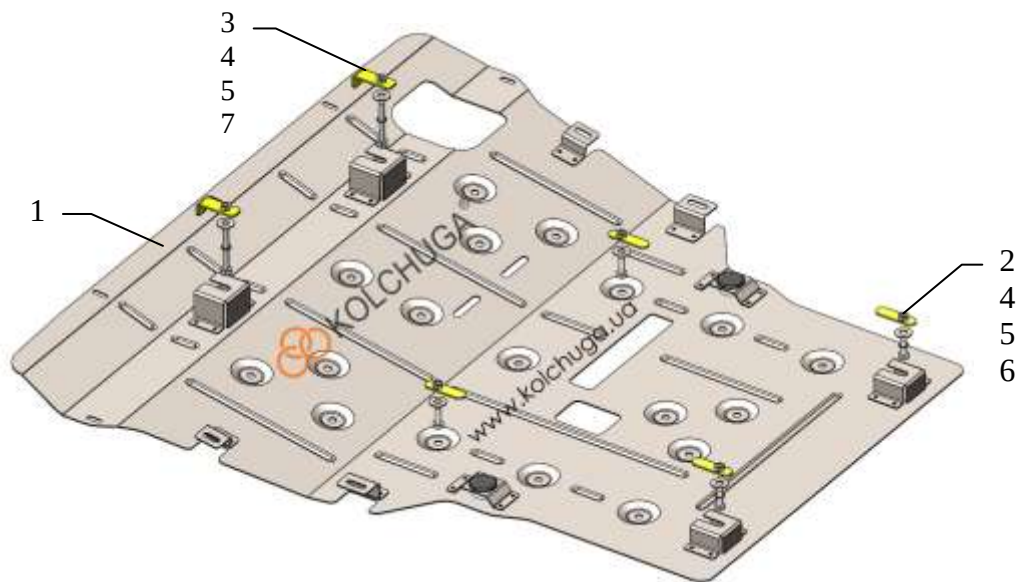

Масса = 15 кг.

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 6 в места поз.2 и наживить болты 2, рис.1.
3. Установить планки 7 в места поз.1 и наживить болты 3, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами к болтам 2, 3, спереди под бампер авто штатными болтами и по бокам подрамника штатными болтами, рис.1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

05.01.2023