



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA®**
www.kolchuga.ua

1470
Toyota Crown 16 sedan
2022-


Захист 1470

Застосування: *Toyota Crown 16, 2.5i hybrid, 2022-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1470.00.6.003.1887СБ	1	
2	Панель	1.1470.00.6.003.1888СБ	1	
3	Болт	M6x20	4	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M8x80	2	
6	Болт	M10x25	2	
7	Шайба збільш	M6	4	
8	Шайба	M8	4	
9	Шайба	M10	2	
10	Гровер	M8	4	
11	Гровер	M10	2	
12	Гайка клепальна шестигранна	з буртиком M10	2	
13	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
14	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	

Схема захисту.

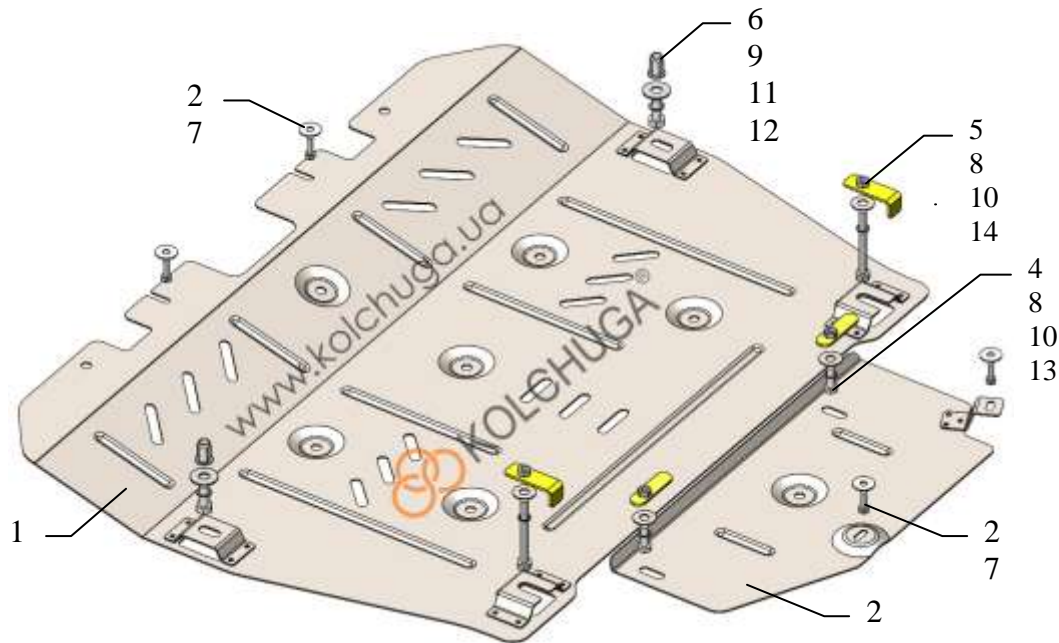

Встановлення захисту

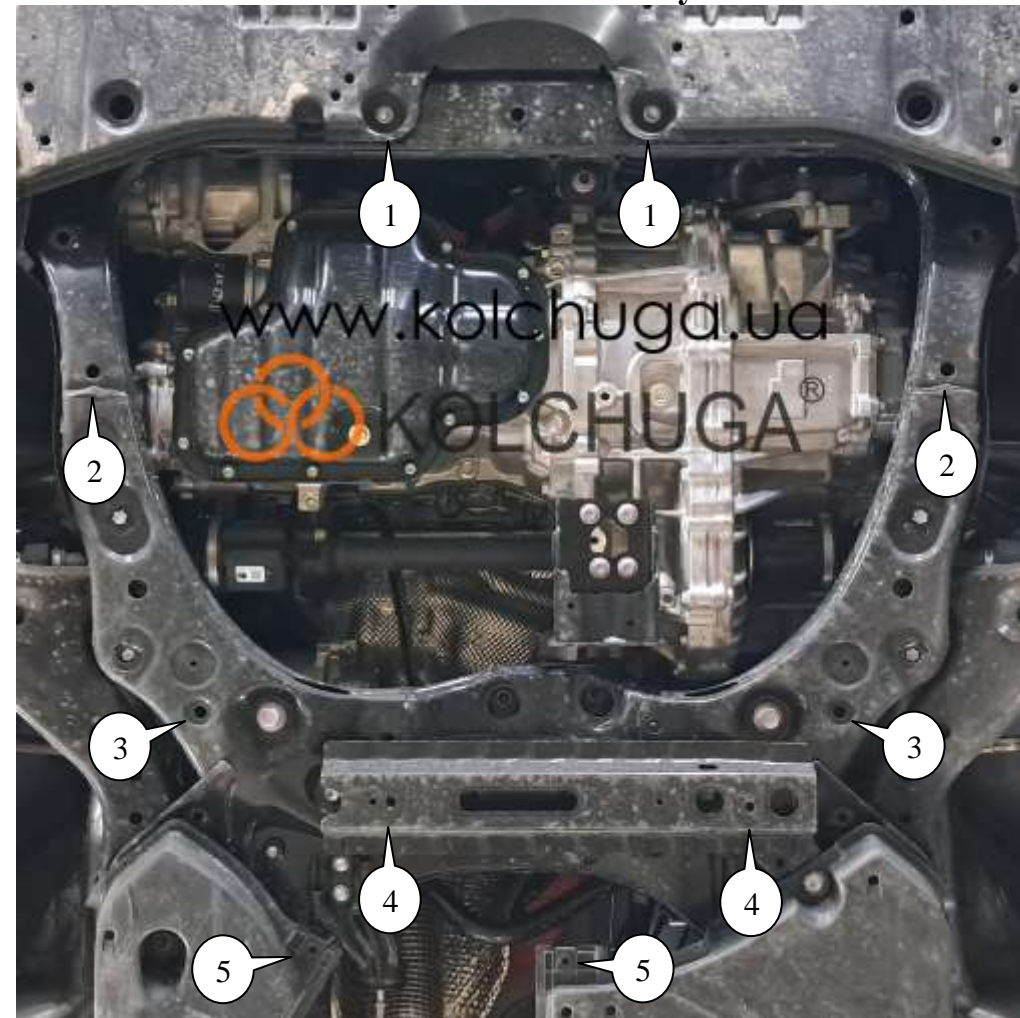


фото.1

1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити гайки 12 в отвори поз.2 спец. інструментом.
3. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 3, 5, 6 і за допомогою планок 14, фото 1, 2.
4. Встановити планки 13 над отворами поз.4, фото.1.
5. Встановити панель 2 болтами 3, 4, в місця поз.4, 5, фото.1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.