



фото.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1531
Kia Tasman
2.2D, M, 4x4
2025-

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.


Захист 1.1531

Застосування: *Kia Tasman, 2.2D, М, 2025-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1531.00.6.003.1972СБ	1	
2	Панель	1.1531.00.6.003.1974СБ	1	
3	Балка	1.1531.00.6.004.557СБ	1	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M8x45	7	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A8	9	
8	Шайба	A10	2	
9	Гровер	M8	9	
10	Гровер	M10	2	
11	Планка	СТП.6.006.016СБ.	2	
12	Планка	СТП.6.006.042СБ.	4	

Схема збірки.

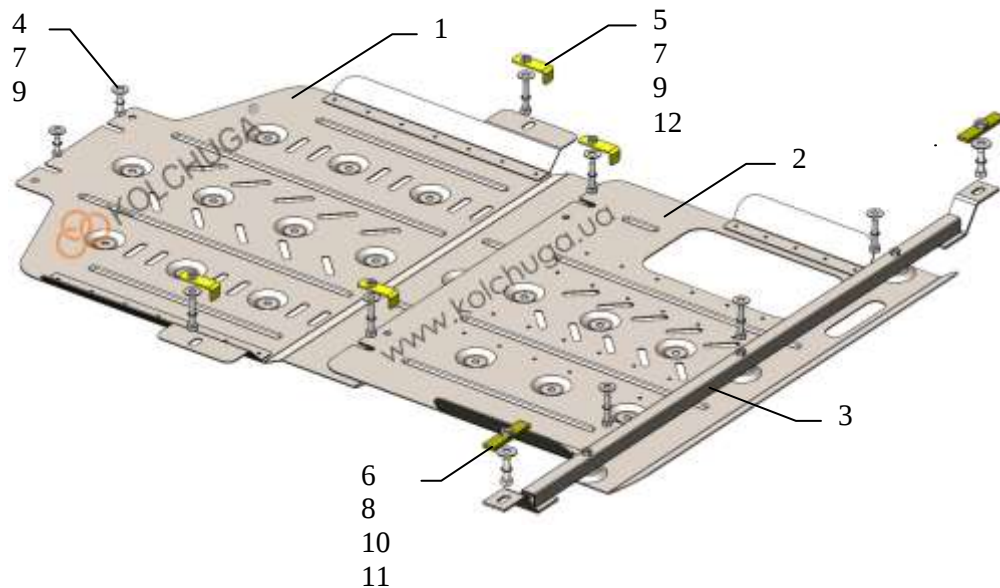

Вага = 20 кг.
Габарити: 123 x 82x 10см

Встановлення захисту

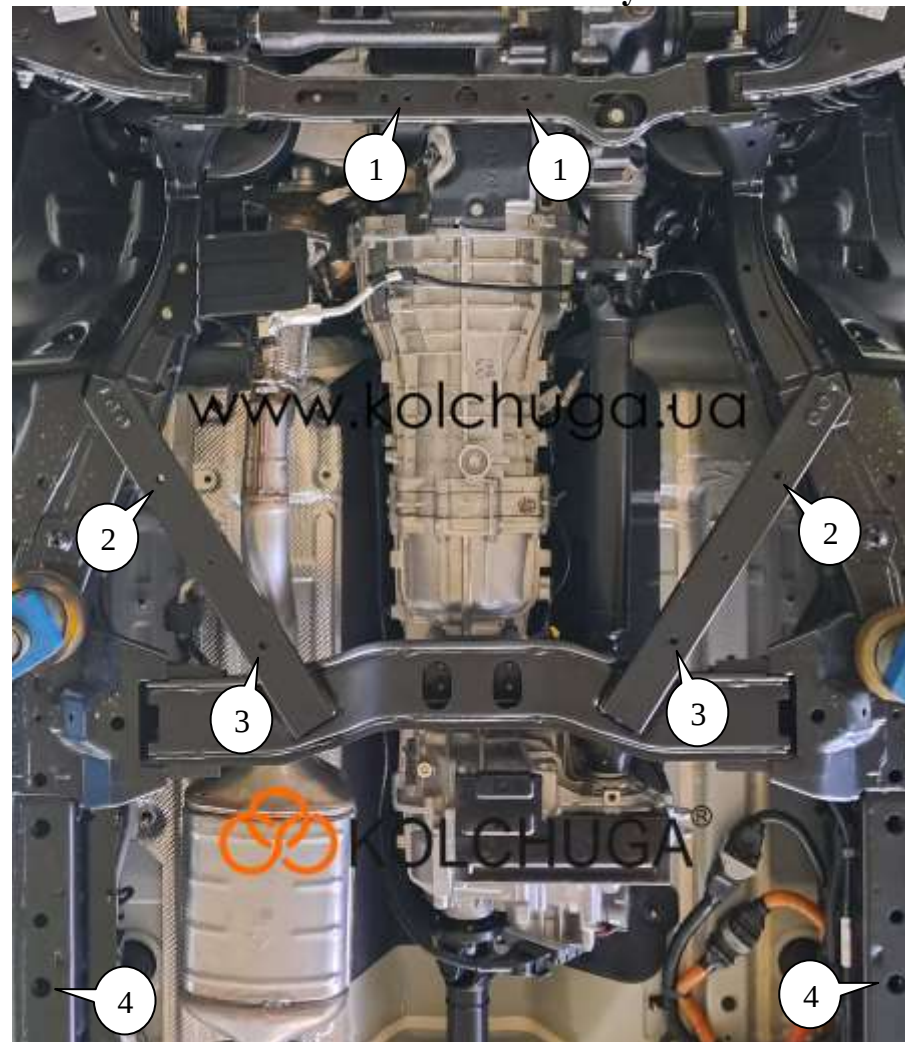


фото 1

1. Встановити планки 11 над отворами в рамі авто, поз.4 і встановити балку 3 болтами 6, фото.1.
2. Встановити планки 12 над отворами поз.3 і наживити болти 5, фото.1.
3. Встановити панель 1 болтами 4, 5, поз 1, 2, 3, фото 1, 2.
4. Встановити панель 2 під болти 5, поз 3 і до балки 3 болтами 5, фото 1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.