

Рис.2

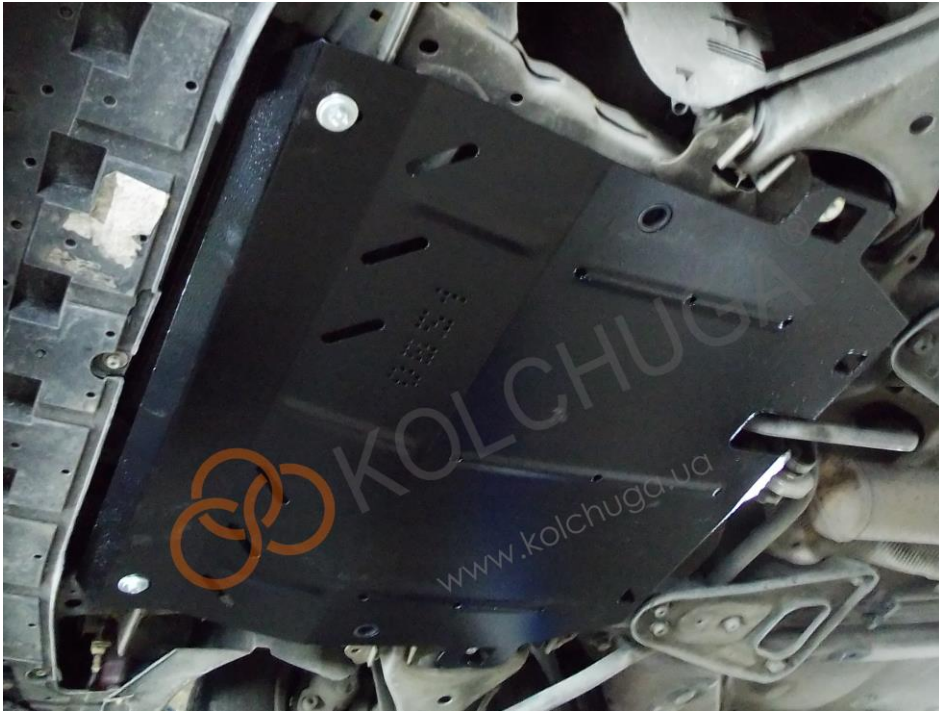


Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0851.00

RENAULT TWINGO II
2007 – 2014

Защита 1.0851.00

Применяемость: Renault Twingo II, 1.2i, М, 2007 – 2014

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0851.00.6.003.997 СБ	1	
2	Кронштейн	1.0851.00.6.005.362 СБ	2	
3	Болт	M8x25	6	
4	Шайба	A8	6	
5	Шайба	A10	4	
6	Планка	СТП.8.006.022	4	
7	Амортизатор 30		2	

Установка защиты:

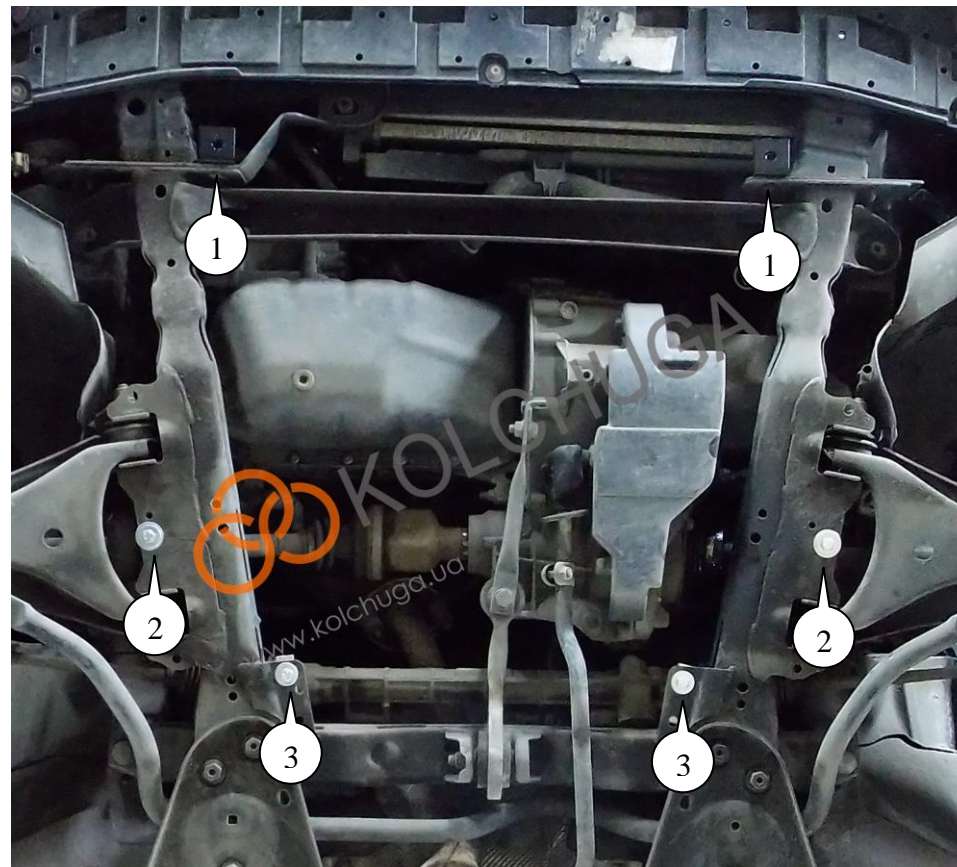


Рис.1

1. Выкрутить штатные болты (поз.1) и установить кронштейны 2, рис.1.
2. Установить планки 6 над отверстиями балки двигателя и наживить болты 3 с шайбами 4, 5 (поз.2), рис.1.
3. Установить планки 6 над отверстиями балки двигателя и наживить болты 3 с шайбами 4 (поз.3), рис.1.
4. Завести панель 1 пазами под установленные болты, спереди прикрутить к кронштейнам 2 болтами 3 с шайбами 4, 5, рис 2, 3.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП, радиатора

Масса = 8.2 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.