



Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1019
Kia Xceed
1.4i turbo, A, 2019-

Защита 1.1019

Применяемость: *Kia XCeed 1.4T-GDi, M - A, 2019-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1019.00.6.003.1230СБ	1	
2	Балка	1.0925.00.6.004.459СБ	1	
3	Крыло	1.1019.00.6.001.182СБ	2	
4	Болт	M6x25	13	
5	Болт	M8x25	13	
6	Болт	M8x45	2	
7	Шайба	A6	13	
8	Шайба	A8	28	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
10	Гровер	M8	9	
11	Гайка клетевая U-образная	M6	12	

Установка защиты

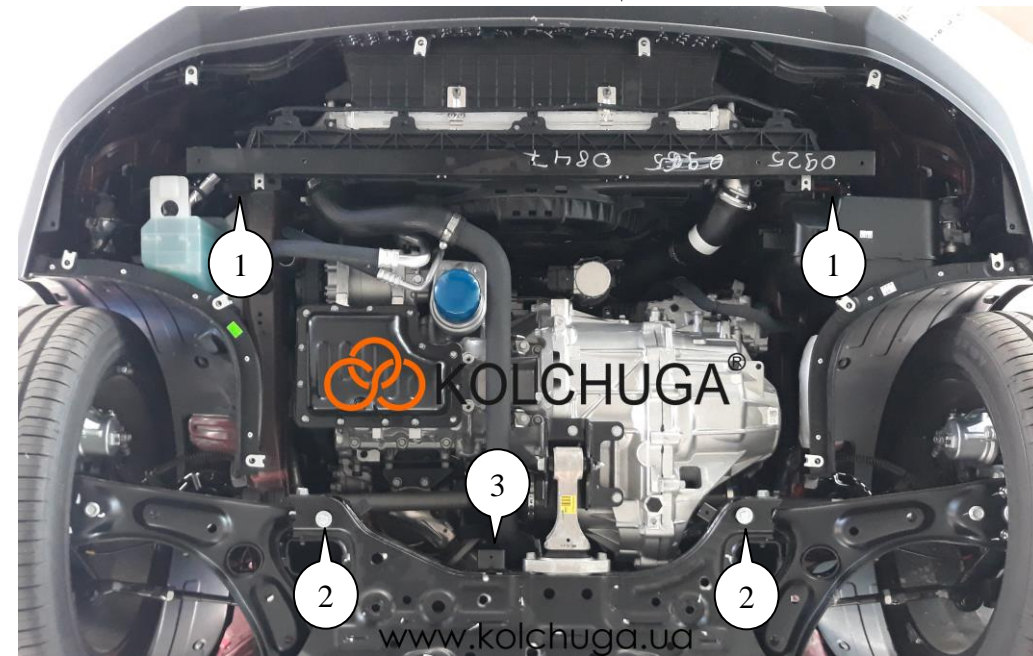



рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить балку 2 к лонжеронам болтами 6 с шайбами 8, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 9 в отверстия в подрамнике поз.2 и наживить болты 5 с шайбами 8, рис.1.
4. Установить панель 1 пазами под болты 5 и закрепить к балке 2 болтами 5, рис.2.
5. Закрепить крылья 3 к панели 1 болтами 5, к бамперу и к подкрылкам автомобиля болтами 4 с гайками 11.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

21.08.2020

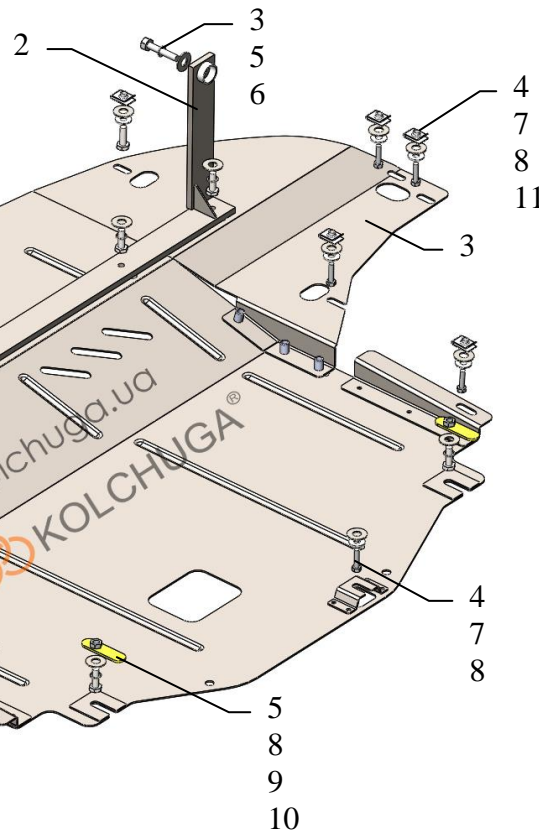

Маса = 20 кг.