



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1298
Honda CR-V (VI)
2.0 Hybrid, e-CVT
2022-


Захист 1.1298

Застосування: *Honda CR-V, 2.0Hybrid, e-CVT, 2022-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1298.00.6.003.1627СБ	1	
2	Балка	1.1298.00.8.004.563	1	
3	Болт	M6x25	2	
4	Болт	M8x25	7	
5	Болт	M10x35	2	
6	Шайба	A6	2	
7	Шайба	A8	7	
8	Шайба	A10	2	
9	Шайба	A12	4	
10	Гровер	M8	7	
11	Гровер	M10	2	
12	Клепальна гайка	M8	4	
13	Клепальна гайка	M10	2	

Схема захисту.

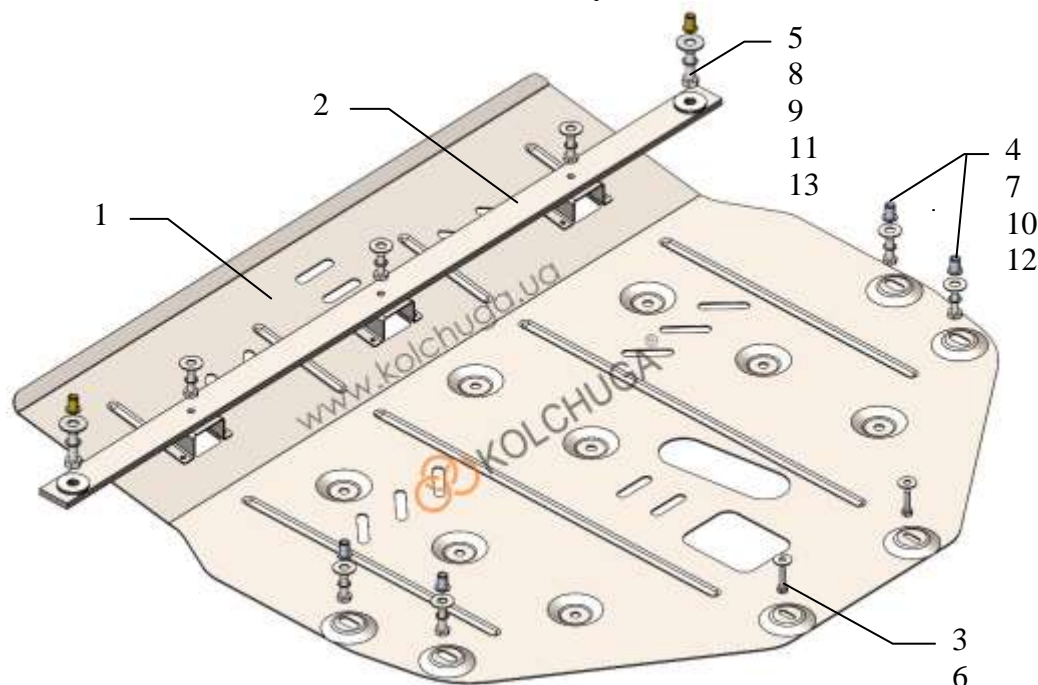

Вага = 14 кг.

Габарити: 93 x 88 x 6 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити гайки 13 спец. інструментом в отвори підрамника (поз.1) і встановити балку 2 болтами 5, фото 1.
3. Розсвердли до $\varnothing 11.1$ отвори в підрамнику і встановити гайки 12 спец. інструментом (поз.2), фото 1.
4. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 3, 4 і до балки 2 болтами 4, фото 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП, радіатор.

02.02.2024