



*мал.2*

**УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.**



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1230**

***Honda M-NV***


## Захист 1.1230

*Honda M-NV*

Застосування:


Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1230.00.6.003.1550СБ	1	
2	Болт	M6x25	4	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A8	6	
6	Гровер	M8	2	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ.	2	
8	Амортизатор 30		1	

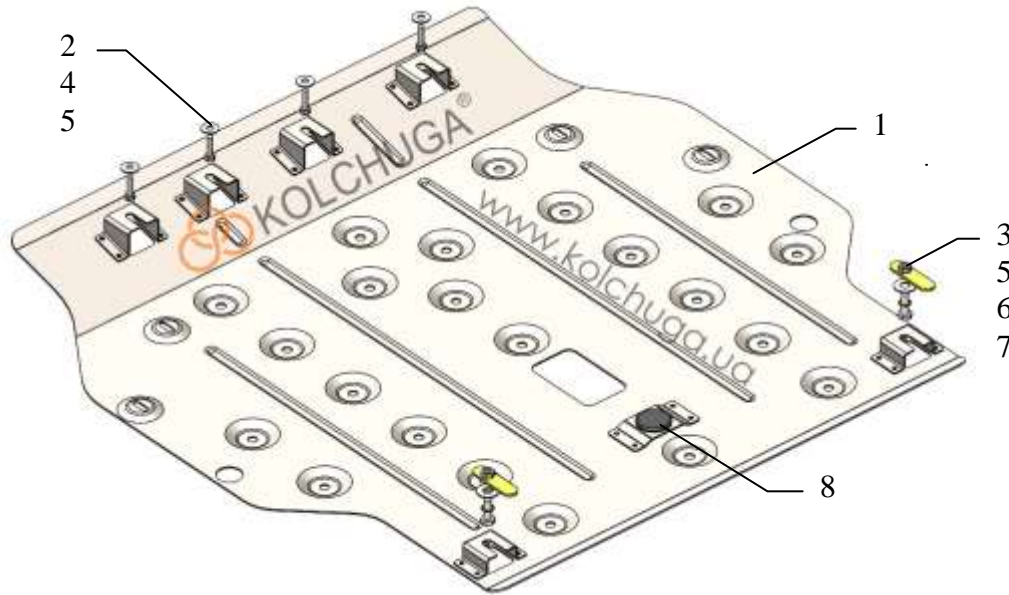

Вага = 10.5 кг.

## Встановлення захисту

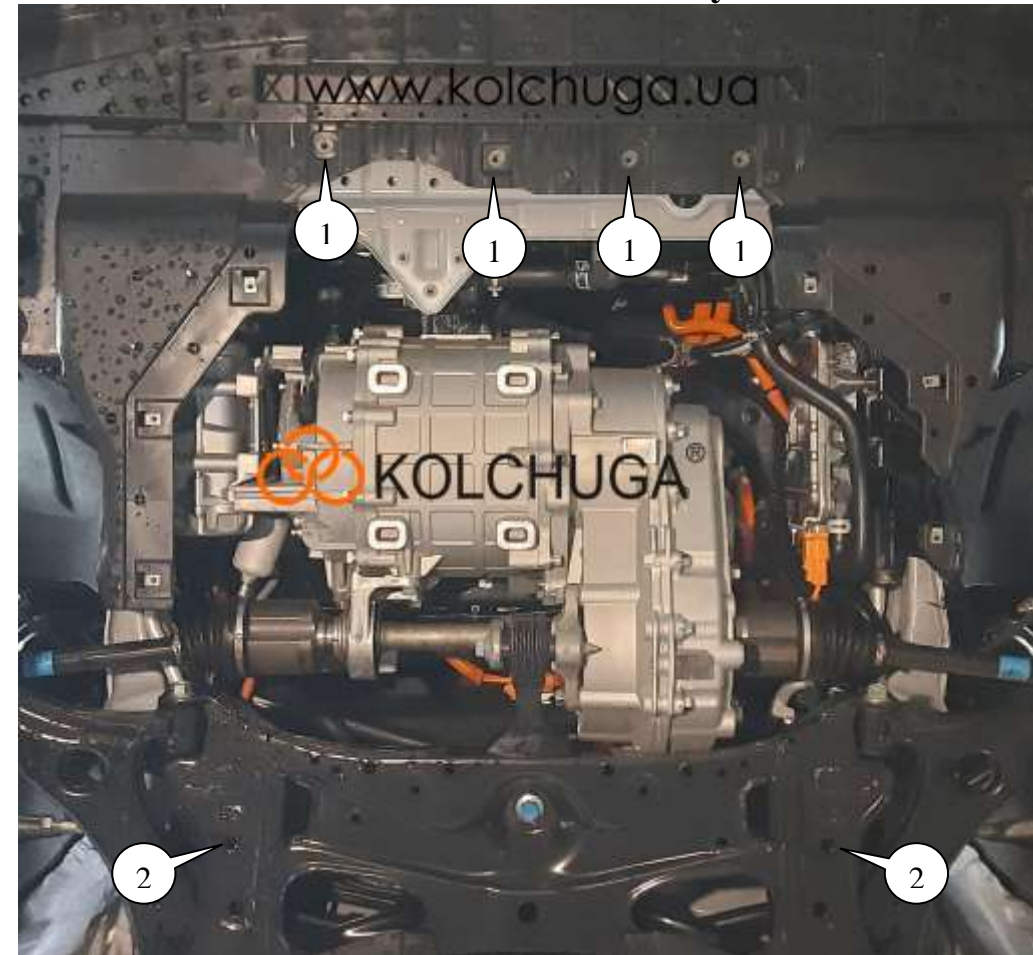

мал.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист, мал.1.
2. Встановити планки 9 над задніми отворами балки двигуна, поз.2, мал.1.
3. Встановити захист болтами 3 до планок 7 (поз.2) і болтами 2 в місця поз.1, мал.1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

24.05.2023