

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1170**  
***Lexus ES 300H***  
**2012-2018**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.1170

Применяемость: *Lexus ES 300H, 2.5, A, 2012-2018*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1170.00.6.003.1450СБ	1	
2	Болт	M8x25	3	
3	Болт	M10x90	2	
4	Шайба	A8	3	
5	Шайба	A10	4	
6	Гровер	M8	3	
7	Гайка самоконтр.	M10	2	
8	Гайка клепальная	M8	3	
9	Упор	СТП.8.010.002(Упор)	2	упор ф26 h=10mm
10	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

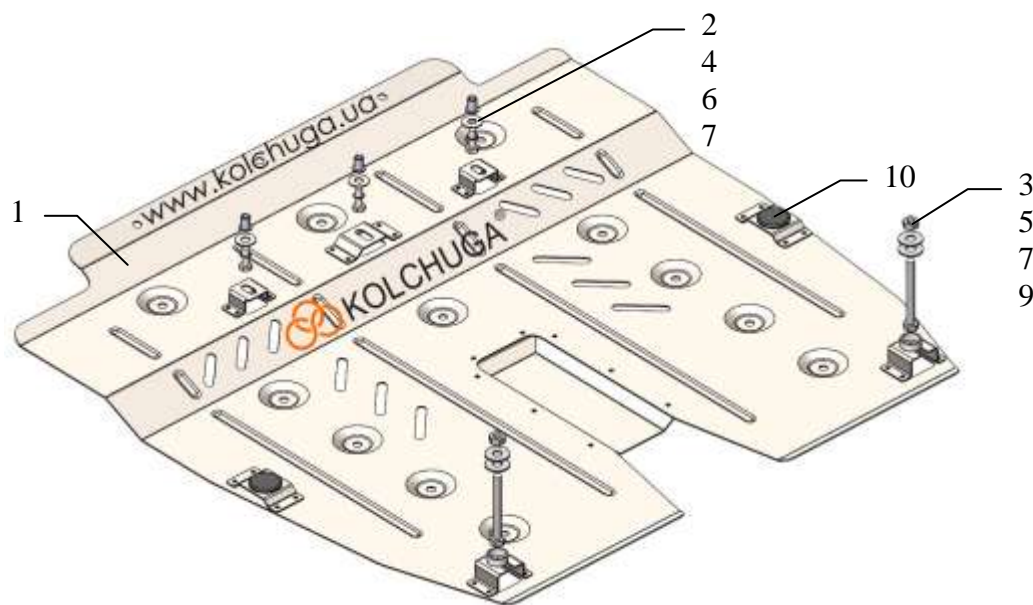

## Установка защиты



Рис.1

1. Рассверлить до  $\varnothing 11$  и установить гайки клепальные 8 в отверстия в подрамнике спец. приспособлением, поз.1, рис.1.
2. Наживить болты 3 с шайбами 5, гайками 7 и упорами 9 в отверстия подрамника двигателя (поз.2), рис.1.
3. Установить панель 1 пазами под болты 3 (поз.2) и болтами 2 (поз.1), рис.1, 2.
4. Все точки крепления затянуть.

27.06.2022

Маса=10.8 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.