

Рис. 2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

*1.0837*

*NISSAN QASHQAI II  
NEW  
2017 – 2021*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.0837

Применяемость: Nissan Qashqai II New, A, 2017 – 2021

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0837.00.6.003.981 СБ	1	
2	Болт	M6x20	6	
3	Болт	M8x25	4	
4	Шайба	A6	6	
5	Шайба	A8	10	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
7	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
8	Амортизатор	Ø30	5	
9	Гровер	M8	4	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП.

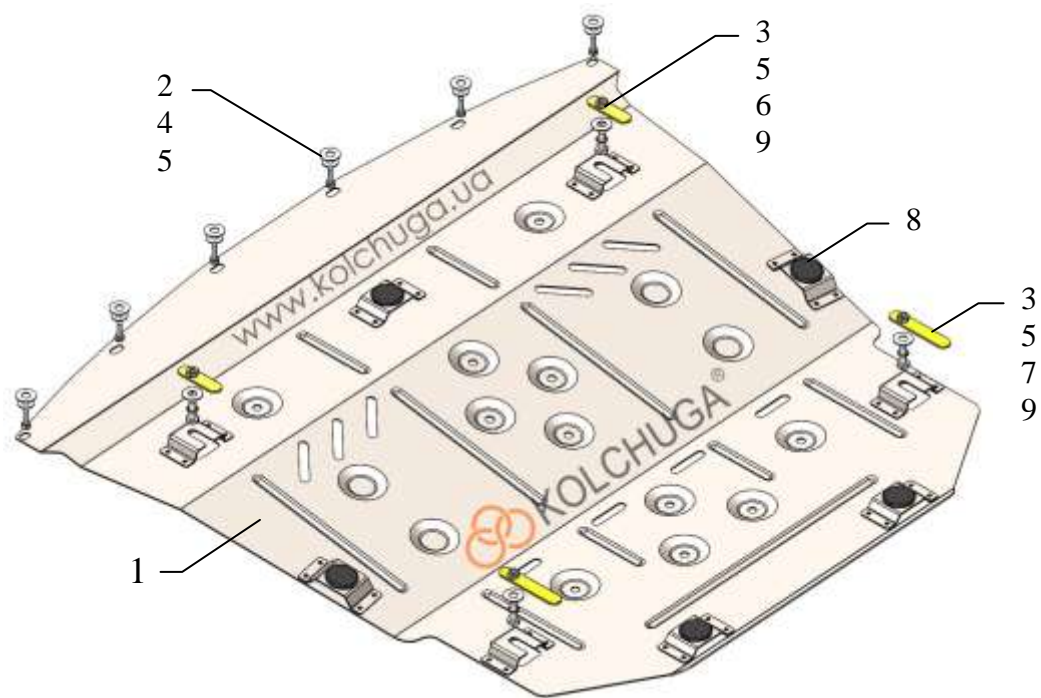

Установка защиты:



Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планки 6 над штатными отверстиями поперечной балки (поз.1, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5..
3. Установить планки 7 над штатными отверстиями подрамника (поз.2, рис.1) и наживить болты 3 с шайбами 5.
4. Панель 1 завести пазами под установленные болты и спереди дополнительно прикрутить панель 1 к бамперу с помощью родных болтов или болтов 2 с шайбами 4, 5, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает радиатор, двигатель, КПП.

03.07.2023

Масса = 13 кг.