



фото.2



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA®**  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1481**  
***Cadillac Liriq EV***  
**2022-**


# Захист 1.1481

Застосування: *Cadillac Liriq EV, 2022-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1481.00.6.003.1937СБ	1	
2	Панель	1.1481.00.6.003.1938СБ	1	
3	Болт	M6x25	6	
4	Болт	M8x16	1	
5	Болт	M8x25	10	
6	Шайба	A6 збільш	6	
7	Шайба	A8	11	
8	Гровер	M8	11	
9	Гайка клепальна	M8	6	
10	Гайка клетєва	M6	4	
11	Гайка клетєва	M8	2	

Схема збірки.

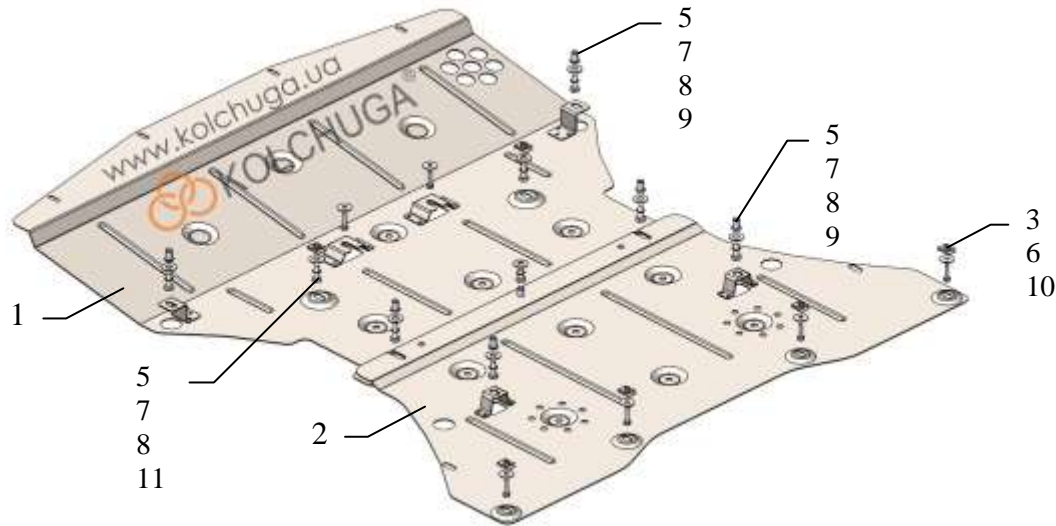

Вага = 19.2 кг.

**УВАГА!!!** Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

## Встановлення захисту

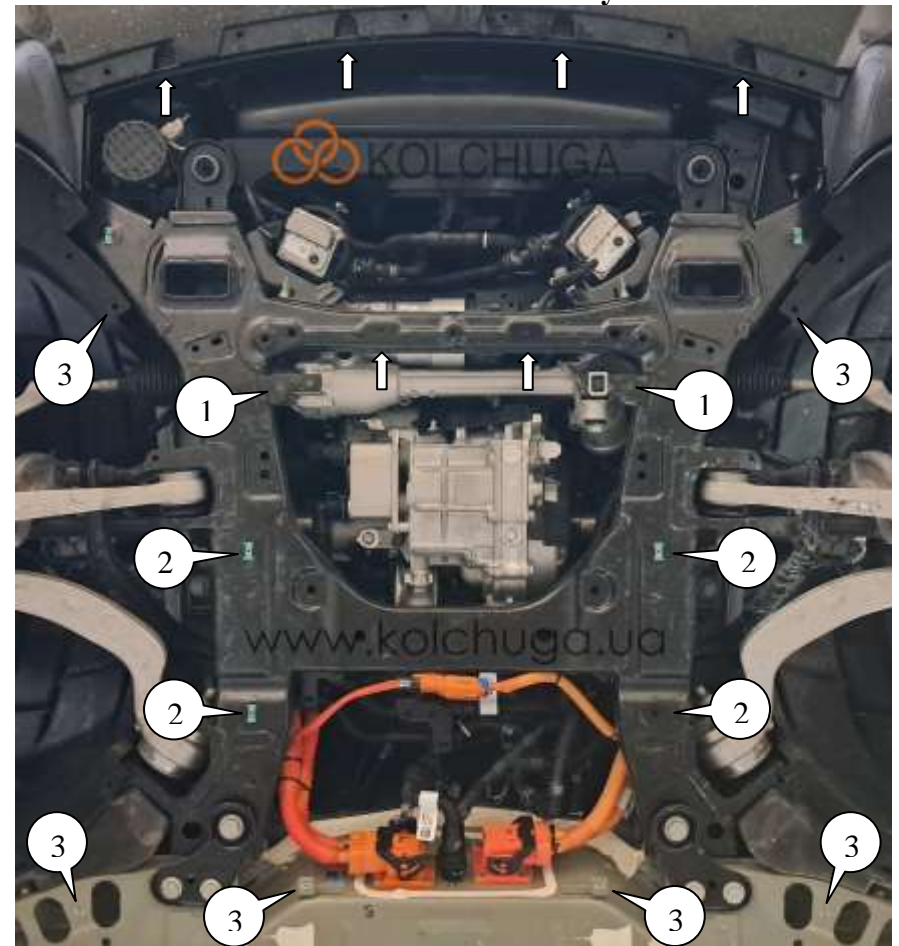


фото.1

1. Демонтувати штатний пластиковий захист.
2. Встановити гайки 9 в отвори поз.2 спец. інструментом, фото.1.
3. Встановити гайки 11 над отворами поз.1, фото 1.
4. Встановити гайки 10 над отворами поз.3, фото.1.
5. Розділити штатний пластиковий захист і в нижній частині розсвердлити отвори в місцях поз.2, 3 потім встановити пластик на авто саморізами.
6. Встановити панель 2 до підрамника авто поверх пластикового захисту болтами 3, 5, фото.1, 2.
7. Встановити панель 1 до підрамника болтами 3, 5 і штатними саморізами, фото.1, 2.
8. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

02.04.2026