



фото.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1530

Kia Tasman

2.2D, M, 4x4

2025-

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.


Захист 1.1530

Застосування: *Kia Tasman, 2.2D, M, 2025-*

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1530.00.6.003.1975СБ	1	
2	Болт	M8x25	11	
3	Шайба	A8	11	
4	Гровер	M8	11	

Схема збірки.

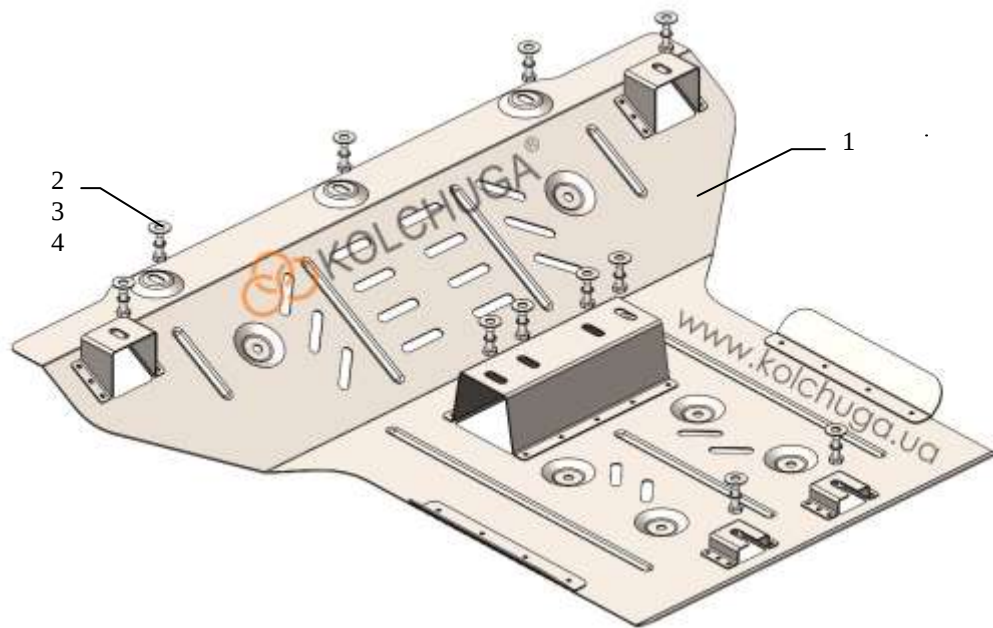

Вага = 10.1 кг.
Габарити: 100 x 82x 11см

Встановлення захисту

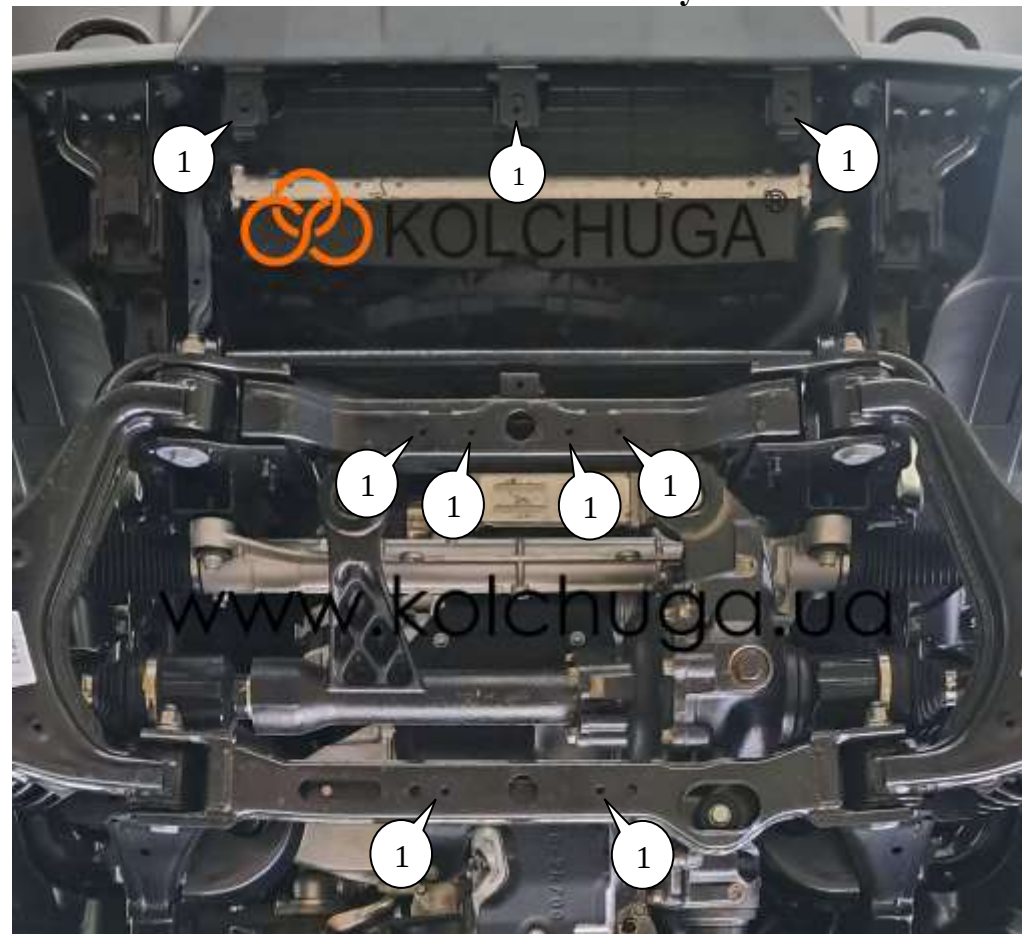


фото 1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити панель 1, болтами 2, поз 1, фото 1, 2.
3. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, радіатор.

16.07.2026